




Инструмент для обработки
канавок

 **ТАНАКПРО**

ИНСТРУМЕНТ ТАНАКПРО

ТАНАКПРО — это новая российская марка высококачественного режущего инструмента, который производится на предприятиях России и Китая на современном технологическом оборудовании с использованием современных технологий.

Широкая номенклатура инструмента ТАНАКПРО используется в различных областях машиностроения, включая аэрокосмическую и автомобильную отрасли, и отвечает всем современным требованиям производств.

Инструмент ТАНАКПРО зарекомендовал себя как эффективное и надежное средство для решения задач механической обработки любой сложности, включая автоматизированное производство.

Наши специалисты с многолетним опытом работы (более 20 лет) в металлообрабатывающей промышленности проконсультируют Вас в выборе необходимого инструмента, который не только поможет качественно справиться с Вашей производственной задачей, но и будет экономически оптимален.

ТАНАКПРО — это инструмент Вашего производственного успеха и уверенности в завтрашнем дне.

А

Пластины

В

Резцы квадратного сечения для наружных и внутренних радиальных канавок

С

Резцы квадратного сечения для наружных торцевых канавок

Д

Резцы круглого сечения для внутренних радиальных канавок

Е

Резцы круглого сечения для внутренних и наружных торцевых канавок

Ф

Держатели CARTO для наружных радиальных канавок

Г

Держатели CARTO для наружных торцевых канавок

Н


Держатели CARTO для внутренних радиальных канавок

Пластины


Содержание

Описание пластин _____	A3
Описание сплавов _____	A4
Стружколомы канавочных пластин _____	A5
2-кромочные пластины с позитивным передним углом _____	A6
2-кромочные радиусные пластины с позитивным передним углом _____	A7
Однокромочные пластины с позитивным передним углом _____	A8
Однокромочные радиусные пластины с позитивным передним углом _____	A9
2-кромочные пластины с негативным передним углом _____	A10
2-кромочные радиусные пластины с негативным передним углом _____	A11
Однокромочные пластины с негативным передним углом _____	A12
Однокромочные радиусные пластины с негативным передним углом _____	A13

Описание пластин для обработки канавок

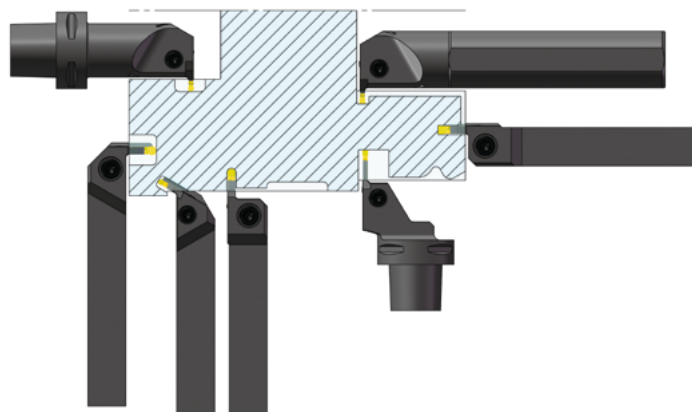


Канавочные резцы предназначены для обработки наружных, внутренних и торцевых канавок.
Применение: токарная обработка, контурная обработка, прорезка канавок и отрезка.

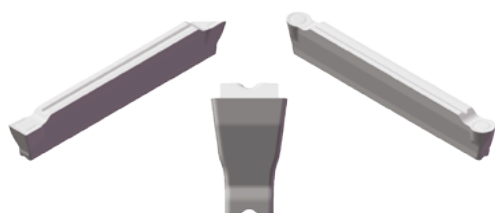

CW = 2—2.5 мм


- Пластины шириной 2—2,5 мм с усиленной опорной поверхностью, что обеспечивает хорошую прочность и стабильность в месте соединения пластины и резца.

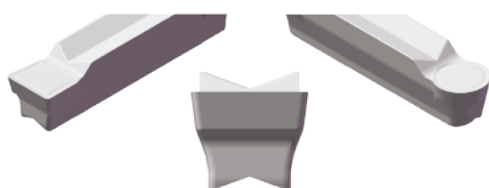

CW = 3—6 мм

- Пластины шириной 3—6 мм с верхней и нижней V-образной зажимной поверхностью, что обеспечивает хорошее направление и стабильность соединения пластины и резца.

- Пластины с большим задним углом, что позволяет устанавливать пластины под определенным углом к базовой поверхности основания резца.




CW = 3—6 мм

- Пластины со шлифованными поверхностями, что значительно повышает качество обработанной поверхности.

- Форма передней поверхности пластин обеспечивает хороший отвод стружки.

Описание сплавов

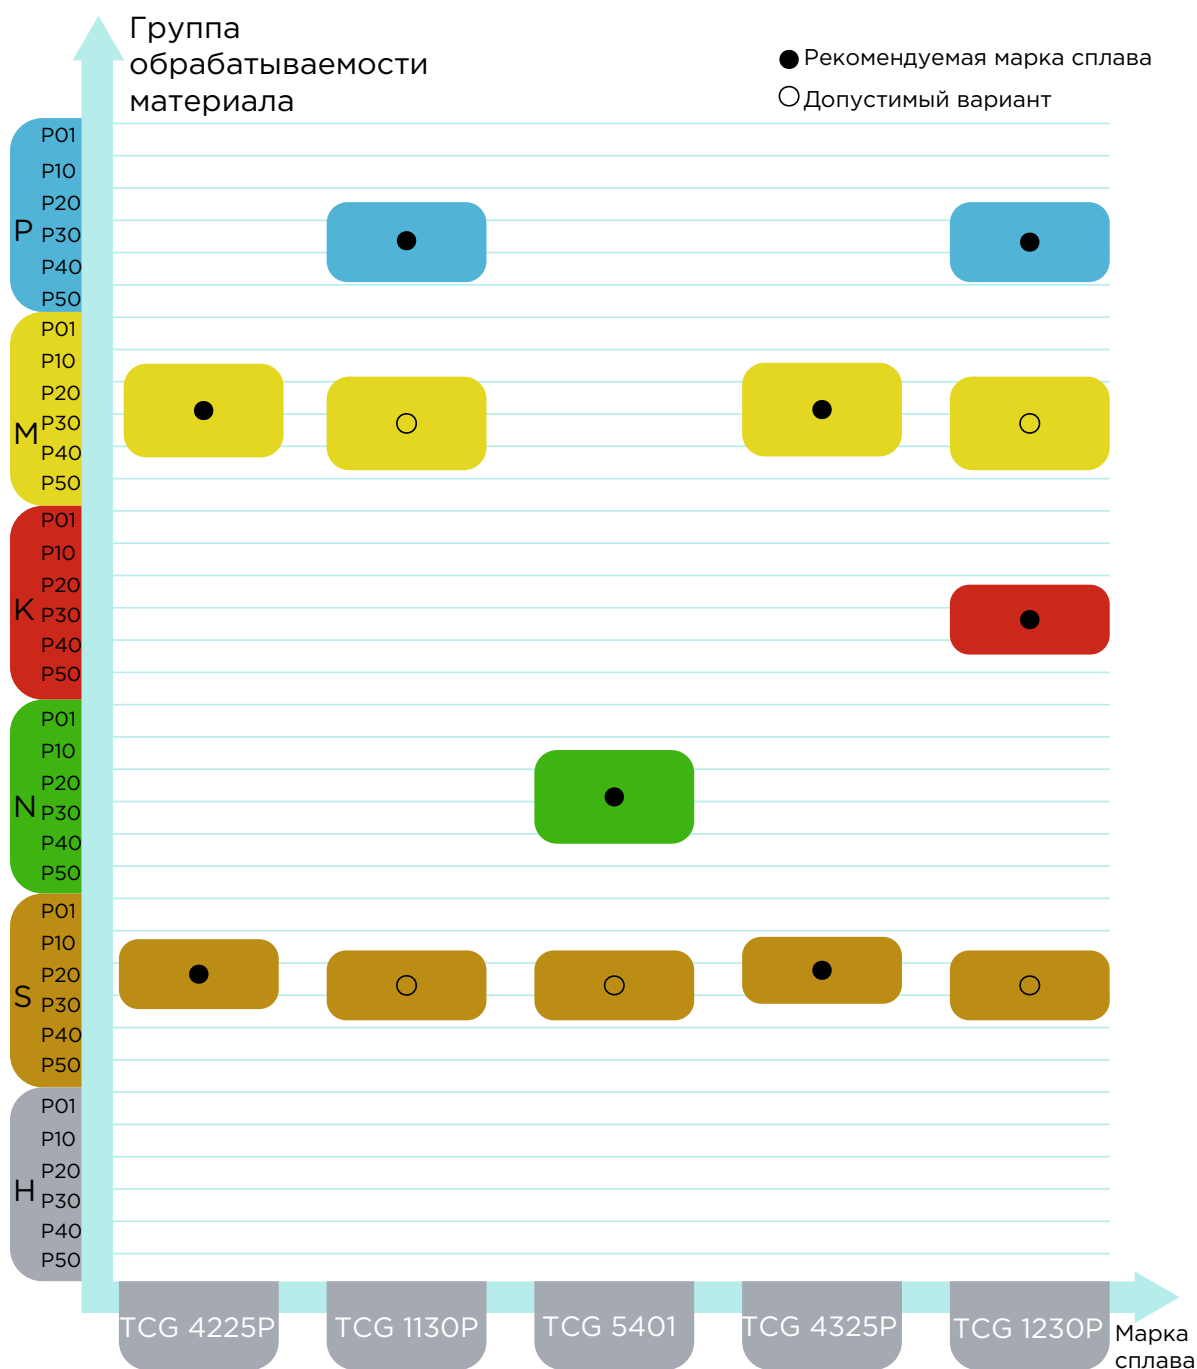



Пластины

TCG 4225P	TCG 1130P	TCG 5401	TCG 4325P	TCG 1230P
PVD-покрытие. Предназначено для обработки нержавеющей стали (M), жаропрочных сплавов (S), вязких сплавов и других материалов.	PVD-покрытие. Предназначено для обработки сталей (P). Подходит для обработки нержавеющей сталей (M), жаропрочных сплавов (S) и других материалов.	Без покрытия. В основном подходит для группы N (алюминиевые сплавы и другие цветные металлы). Может также применяться для чистовой обработки жаропрочных сплавов (S).	PVD-покрытие. Предназначено для обработки нержавеющей стали (M), жаропрочных сплавов (S), вязких сплавов и других материалов.	PVD-покрытие. Предназначено для обработки сталей (P) и чугуна (K). Подходит для обработки нержавеющей сталей (M), жаропрочных сплавов (S) и других материалов.




Геометрия пластины (MM3, MM2, NM2)

	MM3	Пластины со стружколомом MF3 используются на резцах для универсальной обработки с обеспечением переднего угла 3-8°.
	MM2	Пластины со стружколомом MF2 используются на резцах с обеспечением переднего угла 7-12°. В основном подходят для легкой обработки материалов М (нержавеющая сталь), S (жаропрочные сплавы, титановые сплавы) и других материалов.
	NM2	Пластины со стружколомом NM2 используются на резцах с обеспечением переднего угла 15-20° для легкой обработки. В основном подходят для резания цветных металлов группы N (алюминиевые сплавы).

Геометрия вставки (SM3)

	SM3	Негативные пластины с плоским торцом со стружколомом SM3 используются на резцах со средним передним углом резания для легкой обработки. Отличаются хорошими характеристиками стружкодробления.
		
		
	SM3	Радиусные пластины со стружколомом SM3 используются на резцах со средним передним углом для профильной обработки. Обладают хорошей универсальностью.
		
		


2-кромочные пластины с позитивным передним углом

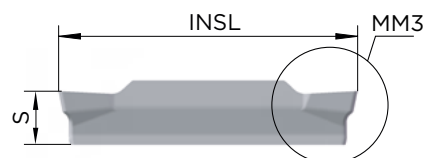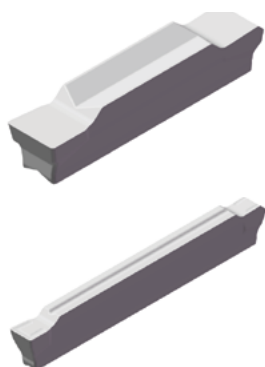

Обозначение	Тип стружколома	Материал			Размеры, мм				
		TCG4225P	TCG1130P	TCG5401	CW	RE	INSL	S	BW
G1-2002	MM3	●	●		2	0.2	28	3.4	1.5
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-2502	MM3	●	●		2.5	0.2	28	3.7	1.9
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-3004	MM3	●	●		3	0.4	28	4.4	2.3
	MM2	●	●	●					
	NM2	●	●	●					
G1-4004	MM3	●	●		4	0.4	28	4.9	3.2
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-5004	MM3	●	●		5	0.4	28	4.9	4.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-6004	MM3	●	●		6	0.4	28	4.9	5.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2002-MM3 TCG4225P.



2-кромочные радиусные пластины
с позитивным передним углом

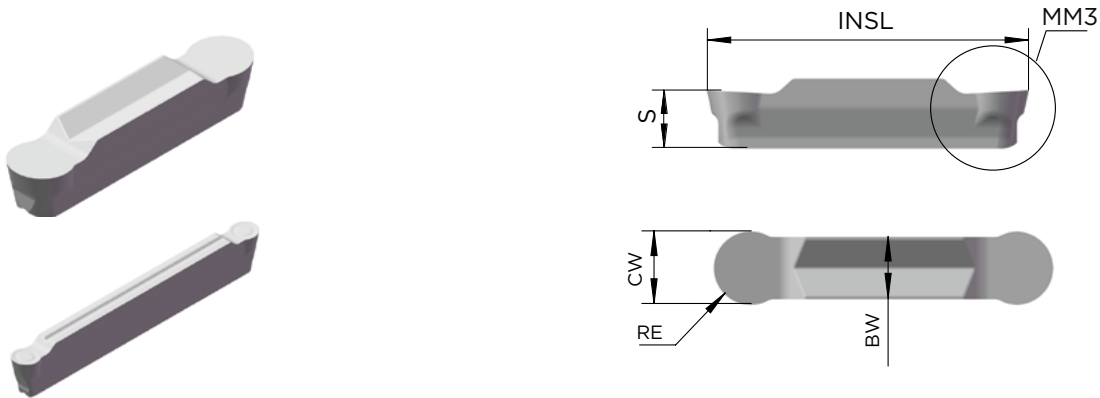

Обозначение	Тип стружколома	Материал			Размеры, мм				
		TCG4225P	TCG1130P	TCG5401	CW	RE	INSL	S	BW
G1-2010	MM3	●	●		2	1.0	28	3.4	1.5
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-25125	MM3	●	●		2.5	1.25	28	3.7	1.9
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-3015	MM3	●	●		3	1.5	28	4.4	2.3
	MM2	●	●	●					
	NM2	●	●	●					
G1-4020	MM3	●	●		4	2.0	28	4.9	3.2
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-5025	MM3	●	●		5	2.5	28	4.9	4.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-6030	MM3	●	●		6	3.0	28	4.9	5.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2010-MM3 TCG4225P.


Однокромочные пластины с позитивным передним углом

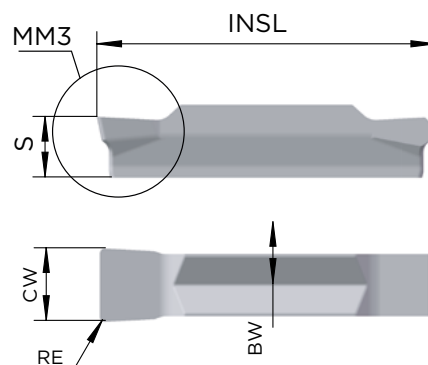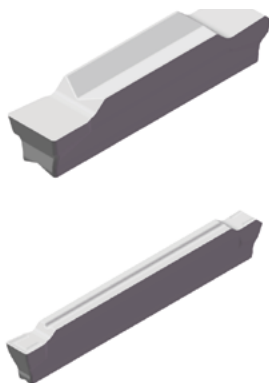

Обозначение	Тип стружколома	Материал			Размеры, мм				
		TCG4225P	TCG1130P	TCG5401	CW	RE	INSL	S	BW
G1-2002-1	MM3	●	●		2	0.2	28	3.4	1.5
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-2502-1	MM3	●	●		2.5	0.2	28	3.7	1.9
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-3004-1	MM3	●	●		3	0.4	28	4.4	2.3
	MM2	●	●	●					
	NM2	●	●	●					
G1-4004-1	MM3	●	●		4	0.4	28	4.9	3.2
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-5004-1	MM3	●	●		5	0.4	28	4.9	4.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-6004-1	MM3	●	●		6	0.4	28	4.9	5.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2002-1-MM3 TCG4225P.


Однокромочные радиусные пластины с позитивным передним углом

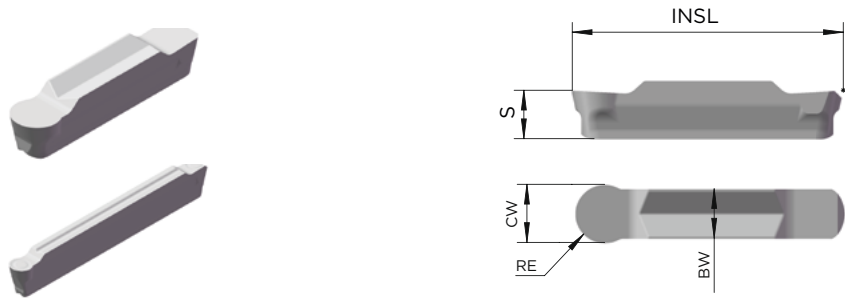

Обозначение	Тип стружколома	Материал			Размеры, мм				
		TCG4225P	TCG1130P	TCG5401	CW	RE	INSL	S	BW
G1-2010-1	MM3	●	●		2	1.0	28	3.4	1.5
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-25125-1	MM3	●	●		2.5	1.25	28	3.7	1.9
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-3015-1	MM3	●	●		3	1.5	28	4.4	2.3
	MM2	●	●	●					
	NM2	●	●	●					
G1-4020-1	MM3	●	●		4	2.0	28	4.9	3.2
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-5025-1	MM3	●	●		5	2.5	28	4.9	4.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					
G1-6030-1	MM3	●	●		6	3.0	28	4.9	5.1
	MM2	●	●	●					
	NM2			●					

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2010-1-MM3 TCG4225P.


2-кромочные пластины с негативным передним углом

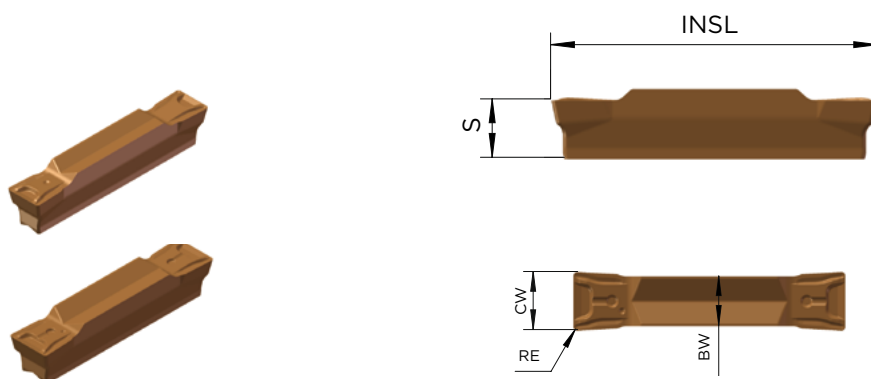

Обозначение	Тип стружколома	Материал		Размеры, мм				
		TCG4325P	TCG1230P	CW	RE	INS	S	BW
G1-3004	SM3	●	●	3	0.4	28	4.4	2.3
G1-4004	SM3	●	●	4	0.4	28	4.9	3.2
G1-5004	SM3	●	●	5	0.4	28	4.9	4.1
G1-6004	SM3	●	●	6	0.4	28	4.9	5.1

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2002-SM3 TCG4325P.


2-кромочные радиусные пластины
с негативным передним углом

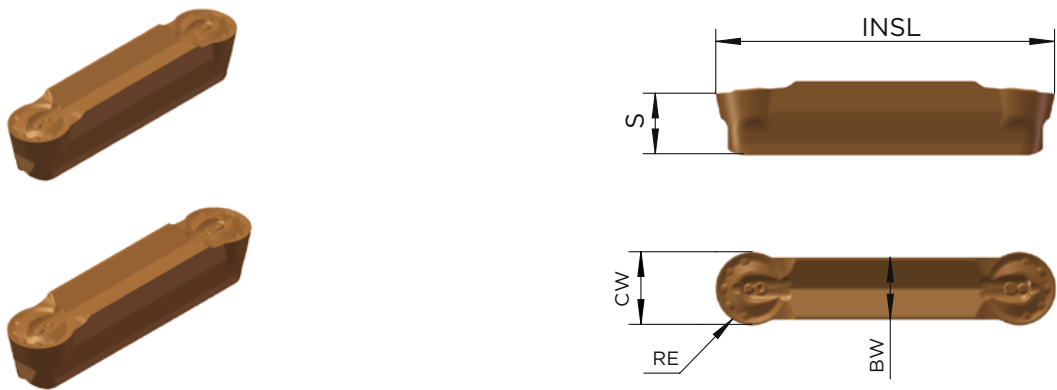

Обозначение	Тип стружколома	Материал		Размеры, мм				
		TCG4325P	TCG1230P	CW	RE	INS	S	BW
G1-3015	SM3	●	●	3	1.5	28	4.4	2.3
G1-4020	SM3	●	●	4	2.0	28	4.9	3.2
G1-5025	SM3	●	●	5	2.5	28	4.9	4.1
G1-6030	SM3	●	●	6	3.0	28	4.9	5.1

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2010-SM3 TCG4325P.


Однокромочные пластины с негативным передним углом

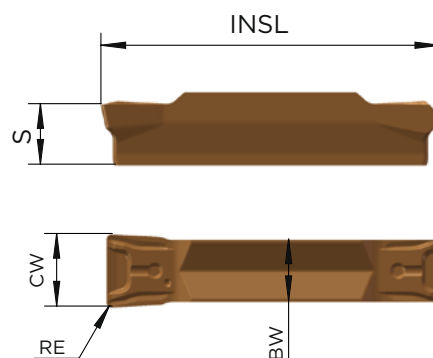

Обозначение	Тип стружколома	Материал		Размеры, мм				
		TCG4325P	TCG1230P	CW	RE	INS	S	BW
G1-3004-1	SM3	●	●	3	0.4	28	4.4	2.3
G1-4004-1	SM3	●	●	4	0.4	28	4.9	3.2
G1-5004-1	SM3	●	●	5	0.4	28	4.9	4.1
G1-6004-1	SM3	●	●	6	0.4	28	4.9	5.1

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2002-1-SM3 TCG4325P.

Однокромочные радиусные пластины с негативным передним углом

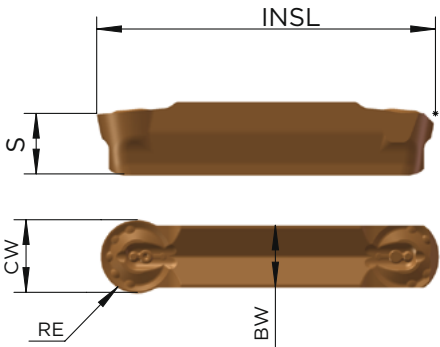

Обозначение	Тип стружколома	Материал		Размеры, мм				
		TCG4325P	TCG1230P	CW	RE	INSL	S	BW
G1-3015-1	SM3	●	●	3	1.5	28	4.4	2.3
G1-4020-1	SM3	●	●	4	2.0	28	4.9	3.2
G1-5025-1	SM3	●	●	5	2.5	28	4.9	4.1
G1-6030-1	SM3	●	●	6	3.0	28	4.9	5.1

Форма заказа: Обозначение пластины-стружколом-марка сплава. Например: G1-2010-1-SM3 TCG4325P.

Резцы квадратного сечения для наружных и внутренних радиальных канавок

Содержание

Система обозначений резцов _____ B3

Прямые правые _____ B4




Прямые левые _____ B16

Резцы для наружных радиальных канавок




G1-2.5R-3232-T20-RB

G1	2.5	R	32	32	T20	RB
1	2	3	4	5	6	7


1. Тип пластины		G1
2. Ширина пластины, CW, мм		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
3. Форма резца		
4. Высота резца, мм		12, 16, 20, 25, 32
5. Ширина резца, мм		12, 16, 20, 25, 32
6. Глубина обработки, T, мм		6-48
7. Модернизация резца		RB = Усиленный резец для определенного диаметра

Примечание: по умолчанию поставляются позиции без подвода СОЖ.
Инструмент с подводом СОЖ поставляется при заказе с индексом "JET".

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

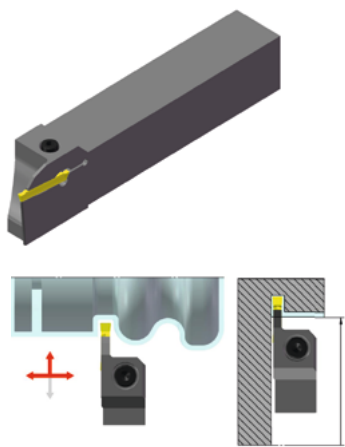

DCINN3

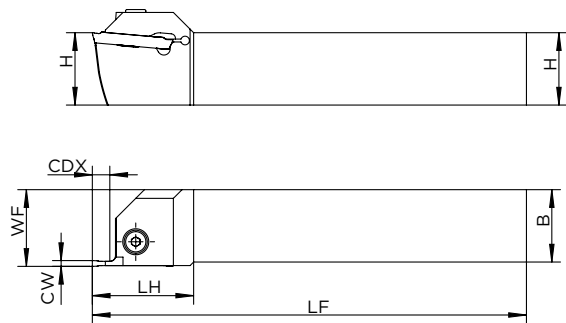

CDX=3xCW

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
 2	G1-2R-1212-T6	12	12	150	12.5	38	6	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-1616-T6	16	16	100	16.5	38	6	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-2020-T6	20	20	125	21.5	38	6	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2R-2525-T6	25	25	150	26.5	38	6	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2R-3225-T6	32	25	170	26.5	38	6	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2R-3232-T6	32	32	170	33.5	38	6	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5R-1212-T7.5	12	12	150	12.5	38	7.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-1616-T7.5	16	16	100	16.5	38	7.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-2020-T7.5	20	20	125	21.5	38	7.5	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5R-2525-T7.5	25	25	150	26.5	38	7.5	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5R-3225-T7.5	32	25	170	26.5	38	7.5	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5R-3232-T7.5	32	32	170	33.5	38	7.5	195	1.2	G1-25 ...


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T6	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-R-T6			
G1-R-T6			
G1-R-T6			
G1-R-T6			
G1-R-T6			
G1-R-T7.5			
G1-R-T7.5			
G1-R-T7.5			
G1-R-T7.5			
G1-R-T7.5			
G1-R-T7.5			


Примеры для заказа:
G1-2R-1212-T6 — без подвода СОЖ.
G1-2R-1212-T6-JET — с подводом СОЖ.

* DCINN3 — минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

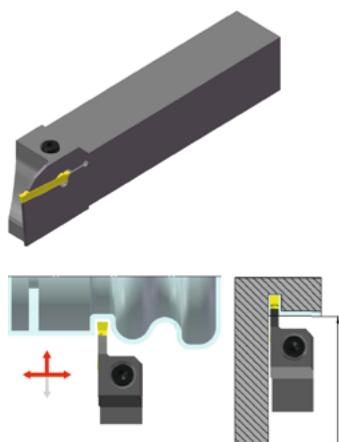

DCINN3

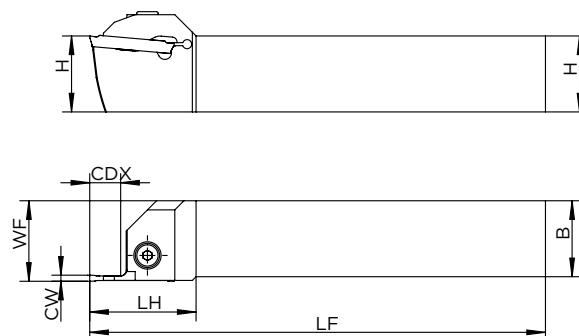

CDX=5xCW

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2R-1212-T10	12	12	150	12.5	40	10	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-1616-T10	16	16	100	16.5	40	10	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-2020-T10	20	20	125	21.5	40	10	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2R-2525-T10	25	25	150	26.5	40	10	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2R-3225-T10	32	25	170	26.5	40	10	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2R-3232-T10	32	32	170	33.5	40	10	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5R-1212-T12.5	12	12	150	12.5	40	12.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-1616-T12.5	16	16	100	16.5	40	12.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-2020-T12.5	20	20	125	21.5	40	12.5	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5R-2525-T12.5	25	25	150	26.5	40	12.5	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5R-3225-T12.5	32	25	170	26.5	40	12.5	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5R-3232-T12.5	32	32	170	33.5	40	12.5	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T10	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-R-T10			
G1-R-T10			
G1-R-T10			
G1-R-T10			
G1-R-T10			
G1-R-T12.5			
G1-R-T12.5			
G1-R-T12.5			
G1-R-T12.5			
G1-R-T12.5			
G1-R-T12.5			


Примеры для заказа:

G1-2R-1212-T10 — без подвода СОЖ.

G1-2R-1212-T10-JET — с подводом СОЖ.

* DCINN3 — минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

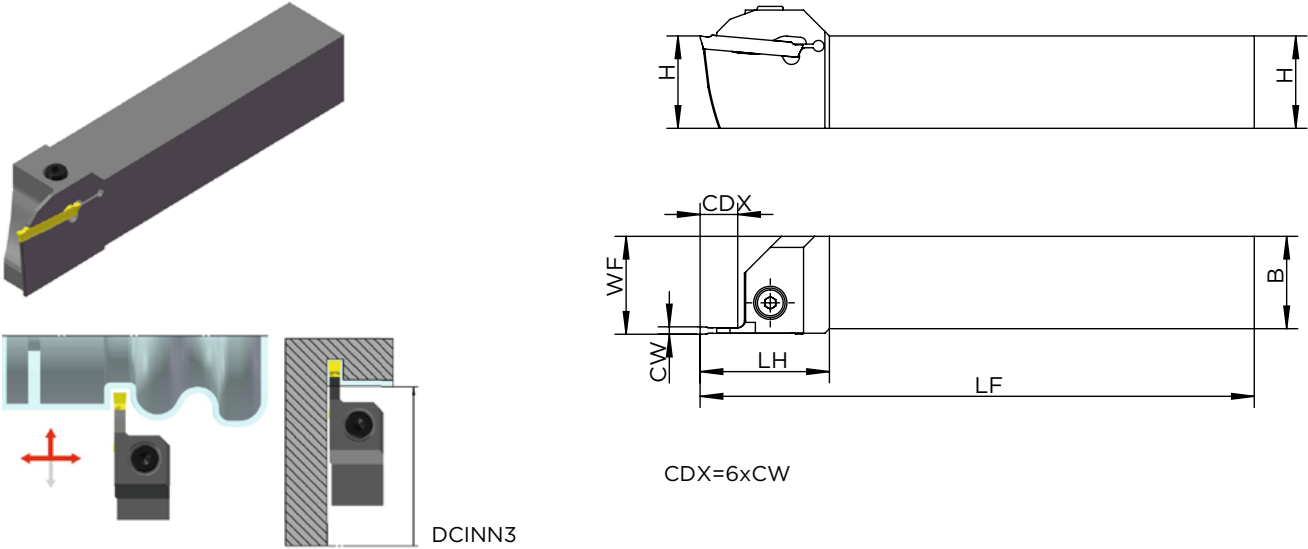

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки


	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2R-1212-T12	12	12	150	12.5	40	12	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-1616-T12	16	16	100	16.5	40	12	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-2020-T12	20	20	125	21.5	40	12	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2R-2525-T12	25	25	150	26.5	40	12	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2R-3225-T12	32	25	170	26.5	40	12	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2R-3232-T12	32	32	170	33.5	40	12	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5R-1212-T15	12	12	150	12.5	42	15	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-1616-T15	16	16	100	16.5	42	15	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-2020-T15	20	20	125	21.5	42	15	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5R-2525-T15	25	25	150	26.5	42	15	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5R-3225-T15	32	25	170	26.5	42	15	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5R-3232-T15	32	32	170	33.5	42	15	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-R-T12			
G1-R-T12			
G1-R-T12			
G1-R-T12			
G1-R-T12			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			

Примеры для заказа: G1-2R-1212-T12 — без подвода СОЖ, G1-2R-1212-T12-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

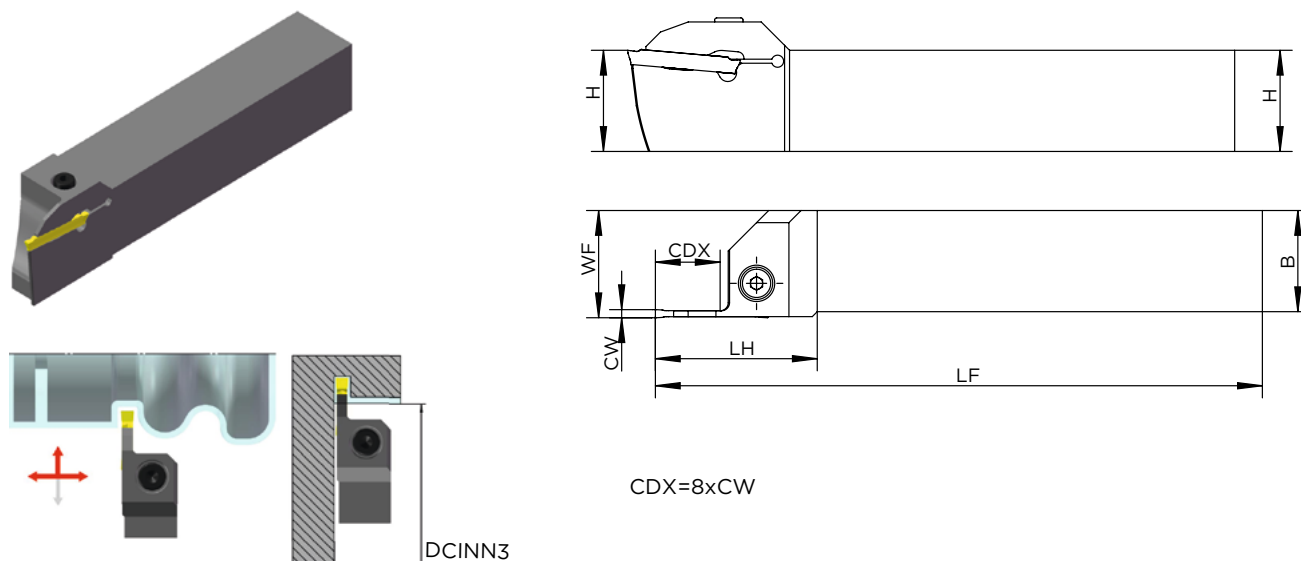

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2R-1212-T16	12	12	150	12.5	42	16	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-1616-T16	16	16	125	16.5	42	16	-	0.3	G1-20 ...
	G1-2R-2020-T16	20	20	125	21.5	42	16	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2R-2525-T16	25	25	150	26.5	42	16	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2R-3225-T16	32	25	170	26.5	42	16	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2R-3232-T16	32	32	170	33.5	42	16	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5R-1212-T20	12	12	150	12.5	47	20	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-1616-T20	16	16	125	16.5	47	20	-	0.3	G1-25 ...
	G1-2.5R-2020-T20	20	20	125	21.5	47	20	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5R-2525-T20	25	25	150	26.5	47	20	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5R-3225-T20	32	25	170	26.5	47	20	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5R-3232-T20	32	32	170	33.5	47	20	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T16	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T16			
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			

Примеры для заказа:

G1-2R-1212-T16 — без подвода СОЖ.

G1-2R-1212-T16-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

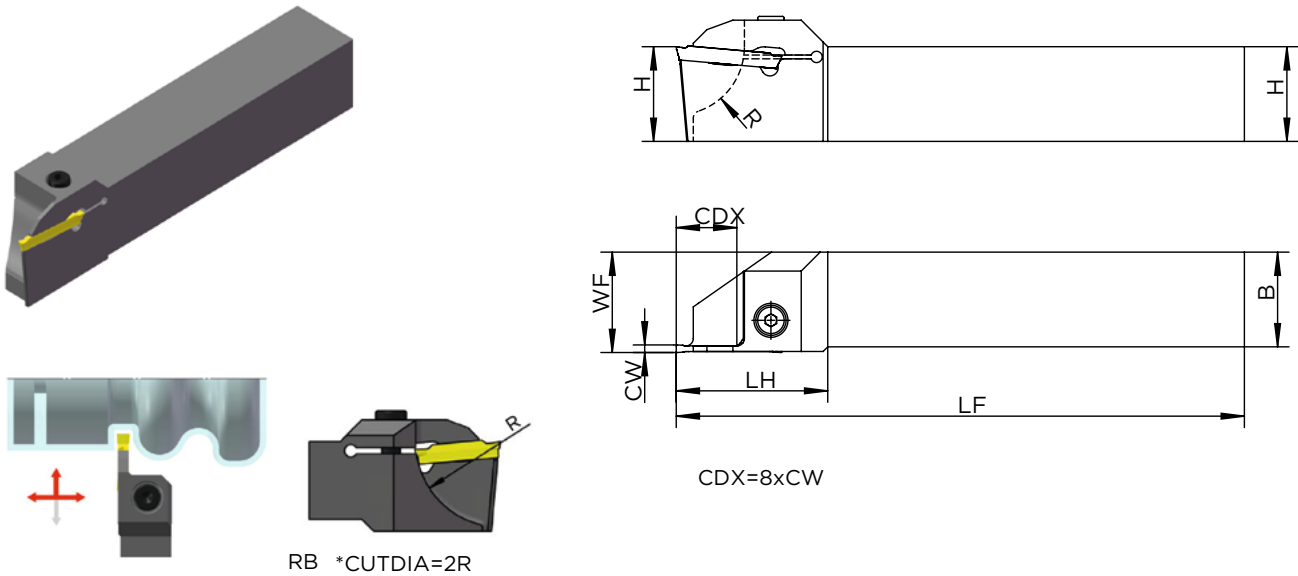



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	CUTDIA		
2	G1-2R-1212-T16-RB	12	12	150	12.5	42	16	36	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-1616-T16-RB	16	16	125	16.5	42	16	36	0.3	G1-20 ...
	G1-2R-2020-T16-RB	20	20	125	21.5	42	16	36	0,4	G1-20 ...
	G1-2R-2525-T16-RB	25	25	150	26.5	42	16	36	0,7	G1-20 ...
	G1-2R-3225-T16-RB	32	25	170	26.5	42	16	36	1,0	G1-20 ...
	G1-2R-3232-T16-RB	32	32	170	33.5	42	16	36	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5R-1212-T20-RB	12	12	150	12.5	47	20	44	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-1616-T20-RB	16	16	125	16.5	47	20	44	0.3	G1-25 ...
	G1-2.5R-2020-T20-RB	20	20	125	21.5	47	20	44	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5R-2525-T20-RB	25	25	150	26.5	47	20	44	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5R-3225-T20-RB	32	25	170	26.5	47	20	44	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5R-3232-T20-RB	32	32	170	33.5	47	20	44	1.2	G1-25 ...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T16-RB	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-R-T16-RB			
G1-R-T16-RB			
G1-R-T16-RB			
G1-R-T16-RB			
G1-R-T16-RB			
G1-R-T20-RB			
G1-R-T20-RB			
G1-R-T20-RB			
G1-R-T20-RB			
G1-R-T20-RB			
G1-R-T20-RB			

Примеры для заказа:
G1-2R-1212-T16-RB — без подвода СОЖ.
G1-2R-1212-T16-RB-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

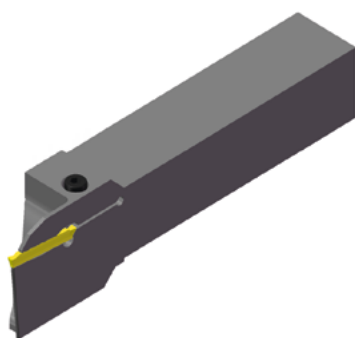

RB *CUTDIA=2R

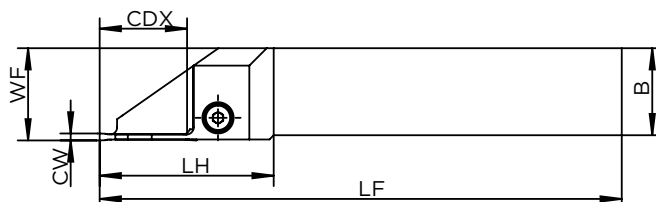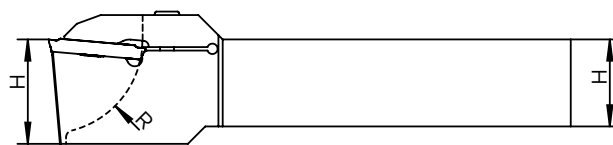

$CDX=12,5 \times CW$

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	CUTDIA		
2	G1-2R-1212-T25-RB	12	12	150	12.5	52	25	54	0,2	G1-20 ...
	G1-2R-1616-T25-RB	16	16	150	16.5	52	25	54	0.4	G1-20 ...
	G1-2R-2020-T25-RB	20	20	150	21.5	52	25	54	0.5	G1-20 ...
	G1-2R-2525-T25-RB	25	25	150	26.5	52	25	54	0,7	G1-20 ...
	G1-2R-3225-T25-RB	32	25	170	26.5	52	25	54	1,0	G1-20 ...
	G1-2R-3232-T25-RB	32	32	170	33.5	52	25	54	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5R-1212-T31.5-RB	12	12	150	12.5	57	31.5	67	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5R-1616-T31.5-RB	16	16	150	16.5	57	31.5	67	0.4	G1-25 ...
	G1-2.5R-2020-T31.5-RB	20	20	150	21.5	57	31.5	67	0.5	G1-25 ...
	G1-2.5R-2525-T31.5-RB	25	25	150	26.5	57	31.5	67	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5R-3225-T31.5-RB	32	25	170	26.5	57	31.5	67	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5R-3232-T31.5-RB	32	32	170	33.5	57	31.5	67	1.2	G1-25 ...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T25-RB	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-R-T25-RB			
G1-R-T25-RB			
G1-R-T25-RB			
G1-R-T25-RB			
G1-R-T25-RB			
G1-R-T31.5-RB			
G1-R-T31.5-RB			
G1-R-T31.5-RB			
G1-R-T31.5-RB			
G1-R-T31.5-RB			
G1-R-T31.5-RB			

Примеры для заказа:

G1-2R-1212-T25-RB — без подвода СОЖ.

G1-2R-1212-T25-RB-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

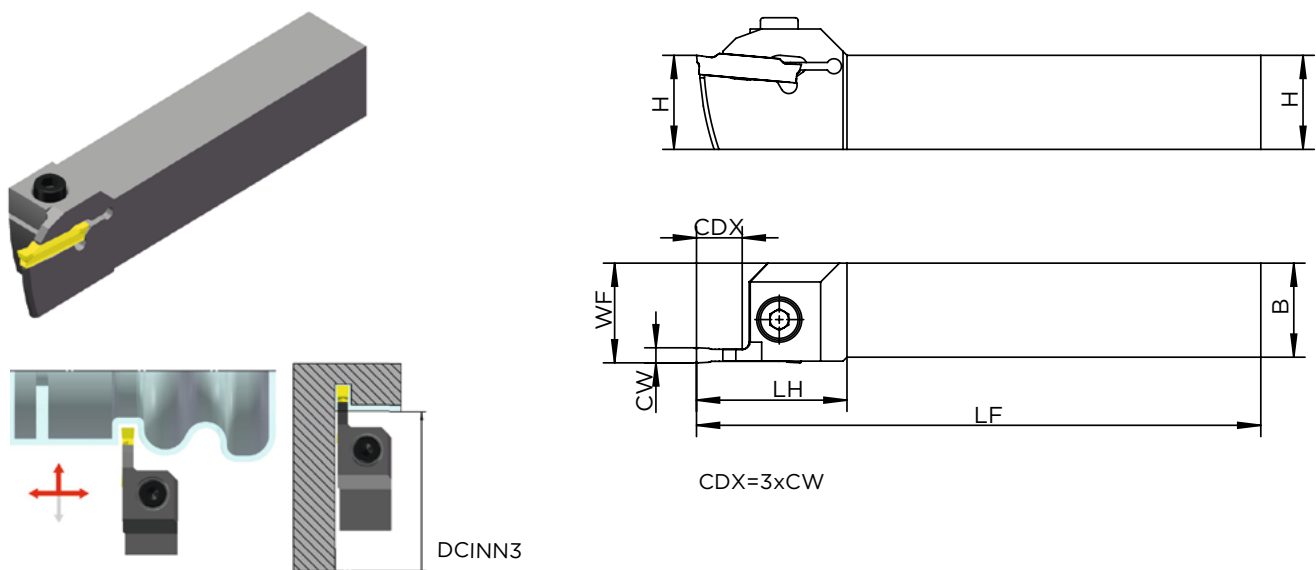

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
3	G1-3R-1212-T9	12	12	150	12.5	40	9	-	0,2	G1-30 ...
	G1-3R-1616-T9	16	16	125	16.5	40	9	-	0.3	G1-30 ...
	G1-3R-2020-T9	20	20	125	21.5	40	9	-	0,4	G1-30 ...
	G1-3R-2525-T9	25	25	150	26.5	40	9	195	0,7	G1-30 ...
	G1-3R-3225-T9	32	25	170	26.5	40	9	195	1,0	G1-30 ...
	G1-3R-3232-T9	32	32	170	33.5	40	9	195	1.2	G1-30 ...
4	G1-4R-1212-T12	12	12	150	12.5	42	12	-	0,2	G1-40 ...
	G1-4R-1616-T12	16	16	125	16.5	42	12	-	0.3	G1-40 ...
	G1-4R-2020-T12	20	20	125	21.5	42	12	-	0,4	G1-40 ...
	G1-4R-2525-T12	25	25	150	26.5	42	12	195	0,7	G1-40 ...
	G1-4R-3225-T12	32	25	170	26.5	42	12	195	1,0	G1-40 ...
	G1-4R-3232-T12	32	32	170	33.5	42	12	195	1.2	G1-40 ...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW4.0	HICS050200-H4	6.0
G1-R-T9			
G1-R-T9			
G1-R-T9			
G1-R-T9			
G1-R-T9			
G1-R-T12	SW5.0	HICS060200-H5	8.0
G1-R-T12			
G1-R-T12			
G1-R-T12			
G1-R-T12			

Примеры для заказа:
G1-3R-1212-T9 — без подвода СОЖ.
G1-3R-1212-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

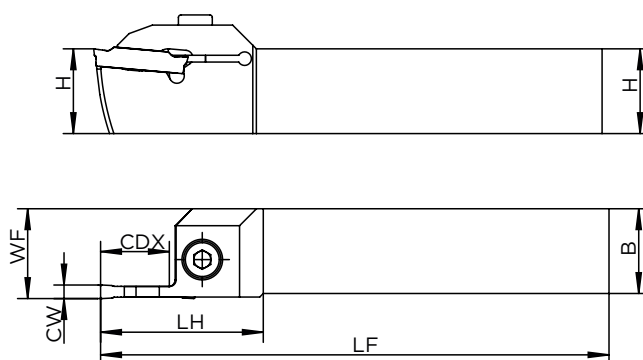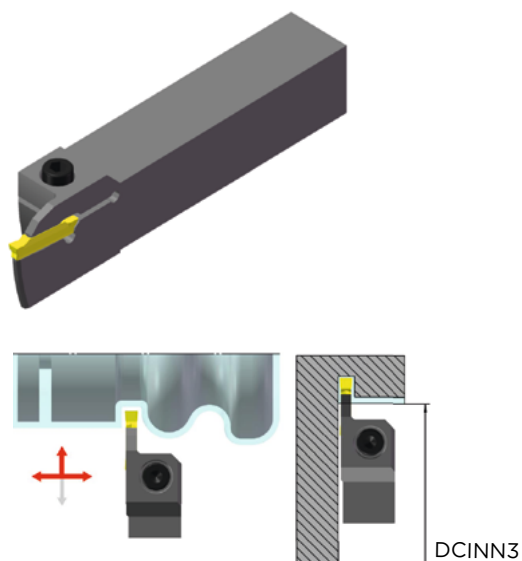

CDX=5xCW

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
3	G1-3R-2020-T15	20	20	125	21.5	45	15	-	0,4	G1-30 ...
	G1-3R-2020L-T15	20	20	150	21.5	45	15	-	0.5	G1-30 ...
	G1-3R-2525-T15	25	25	150	26.5	45	15	195	0,7	G1-30 ...
	G1-3R-2525L-T15	25	25	170	26.5	45	15	195	0.8	G1-30 ...
	G1-3R-3225-T15	32	25	170	26.5	45	15	195	1,0	G1-30 ...
	G1-3R-3232-T15	32	32	170	33.5	45	15	195	1.2	G1-30 ...
4	G1-4R-2020-T20	20	20	125	21.5	50	20	-	0,4	G1-40 ...
	G1-4R-2020L-T20	20	20	150	21.5	50	20	-	0.5	G1-40 ...
	G1-4R-2525-T20	25	25	150	26.5	50	20	195	0,7	G1-40 ...
	G1-4R-2525L-T20	25	25	170	26.5	50	20	195	0.8	G1-40 ...
	G1-4R-3225-T20	32	25	170	26.5	50	20	195	1,0	G1-40 ...
	G1-4R-3232-T20	32	32	170	33.5	50	20	195	1.2	G1-40 ...

Запчасти





Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T15	SW4.0	HICS050200-H4	6.0
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T20	SW5.0	HICS060200-H5	8.0
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			
G1-R-T20			

Примеры для заказа:

G1-3R-2020-T15 — без подвода СОЖ.

G1-3R-2020-T15-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

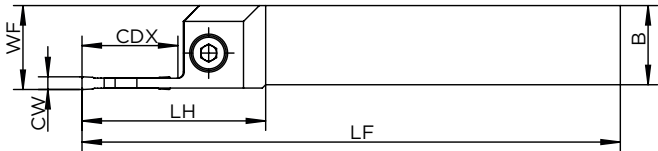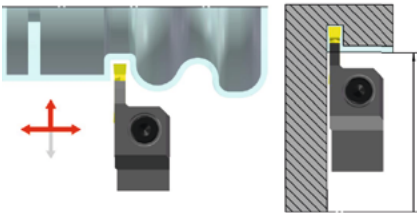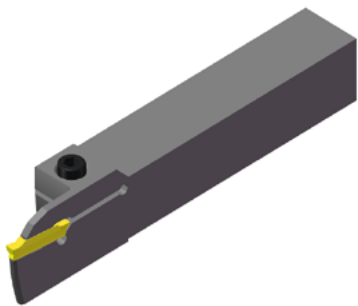

$CDX=8 \times CW$

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки


	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
3	G1-3R-2020-T24	20	20	150	21.5	55	24	-	0,5	G1-30...
	G1-3R-2525-T24	25	25	150	26.5	55	24	195	0,7	G1-30...
	G1-3R-2525L-T24	25	25	170	26.5	55	24	195	0,8	G1-30...
	G1-3R-3225-T24	32	25	170	26.5	55	24	195	1,0	G1-30...
	G1-3R-3232-T24	32	32	170	33.5	55	24	195	1.2	G1-30...
4	G1-4R-2020-T32	20	20	150	21.5	62	32	-	0.5	G1-40...
	G1-4R-2525-T32	25	25	150	26.5	62	32	195	0,7	G1-40...
	G1-4R-2525L-T32	25	25	170	26.5	62	32	195	0.8	G1-40...
	G1-4R-3225-T32	32	25	170	26.5	62	32	195	1,0	G1-40...
	G1-4R-3232-T32	32	32	170	33.5	62	32	195	1.2	G1-40...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T24	SW4.0	HICS050200-H4	6.0
G1-R-T24			
G1-R-T24			
G1-R-T24			
G1-R-T24			
G1-R-T32	SW5.0	HICS060200-H5	8.0
G1-R-T32			
G1-R-T32			
G1-R-T32			
G1-R-T32			

Примеры для заказа:
G1-3R-2020-T24 — без подвода СОЖ.
G1-3R-2020-T24-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

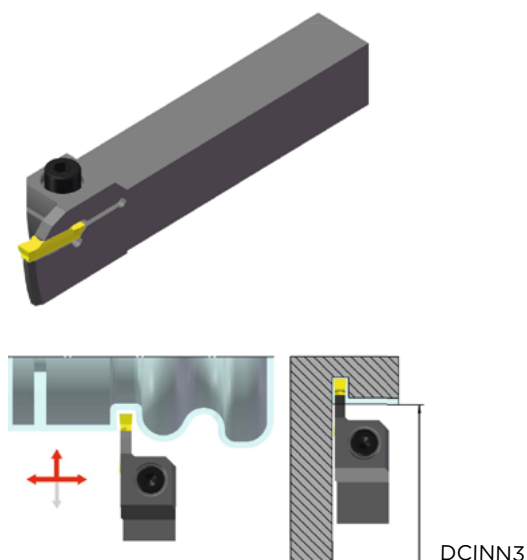

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

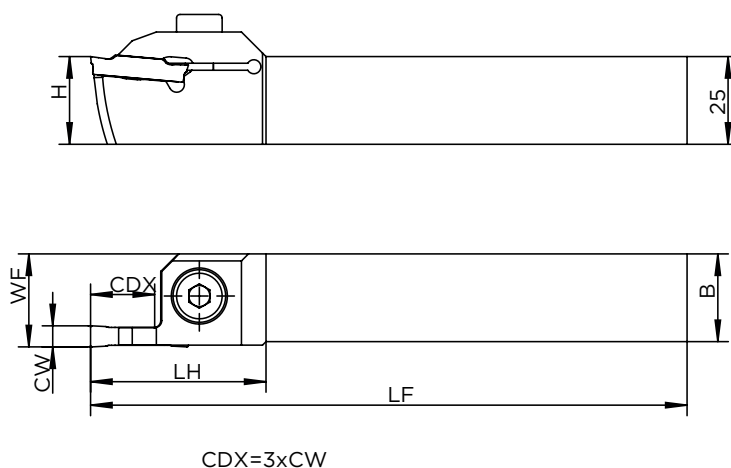

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
5	G1-5R-2020-T15	20	20	150	21.5	45	15	-	0.5	G1-50...
	G1-5R-2525-T15	25	25	150	26.5	45	15	195	0.7	G1-50...
	G1-5R-2525L-T15	25	25	170	26.5	45	15	195	0.8	G1-50...
	G1-5R-3225-T15	32	25	170	26.5	45	15	195	1	G1-50...
	G1-5R-3232-T15	32	32	170	33.5	45	15	195	1.2	G1-50...
6	G1-6R-2020-T18	20	20	150	21.5	50	18	-	0.5	G1-60...
	G1-6R-2525-T18	25	25	150	26.5	50	18	195	0.7	G1-60...
	G1-6R-2525L-T18	25	25	170	26.5	50	18	195	0.8	G1-60...
	G1-6R-3225-T18	32	25	170	26.5	50	18	195	1	G1-60...
	G1-6R-3232-T18	32	32	170	33.5	50	18	195	1.2	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8.0
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T15			
G1-R-T18	SW6.0	HICS080250-H6	100
G1-R-T18			
G1-R-T18			
G1-R-T18			
G1-R-T18			

Примеры для заказа:

G1-5R-2020-T15 — без подвода СОЖ.

G1-5R-2020-T15-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

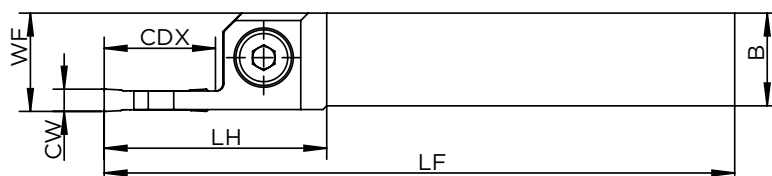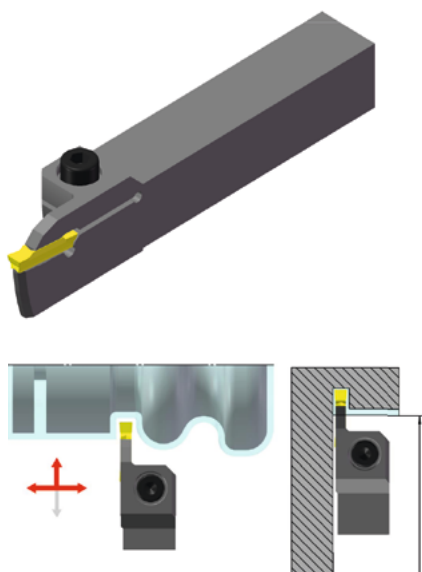

$$CDX = 5 \times CW$$

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
5	G1-5R-2020-T25	20	20	150	21.5	55	25	-	0.5	G1-50 ...
	G1-5R-2525-T25	25	25	150	26.5	55	25	195	0,7	G1-50 ...
	G1-5R-2525L-T25	25	25	170	26.5	55	25	195	0.8	G1-50 ...
	G1-5R-3225-T25	32	25	170	26.5	55	25	195	1	G1-50 ...
	G1-5R-3232-T25	32	32	170	33.5	55	25	195	1.2	G1-50 ...
6	G1-6R-2020-T30	20	20	150	21.5	62	30	-	0.5	G1-60 ...
	G1-6R-2525-T30	25	25	150	26.5	62	30	195	0,7	G1-60 ...
	G1-6R-2525L-T30	25	25	170	26.5	62	30	195	0.8	G1-60 ...
	G1-6R-3225-T30	32	25	170	26.5	62	30	195	1	G1-60 ...
	G1-6R-3232-T30	32	32	170	33.5	62	30	195	1.2	G1-60 ...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T25	SW5.0	HICS060250-H5	8.0
G1-R-T25			
G1-R-T25			
G1-R-T25			
G1-R-T25			
G1-R-T30	SW6.0	HICS080250-H6	10.0
G1-R-T30			
G1-R-T30			
G1-R-T30			
G1-R-T30			

Примеры для заказа:

G1-5R-2020-T25 — без подвода СОЖ.

G1-5R-2020-T25-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

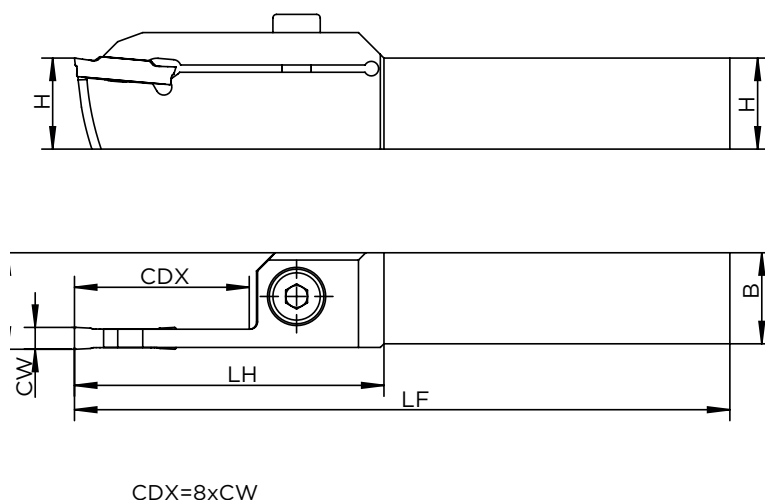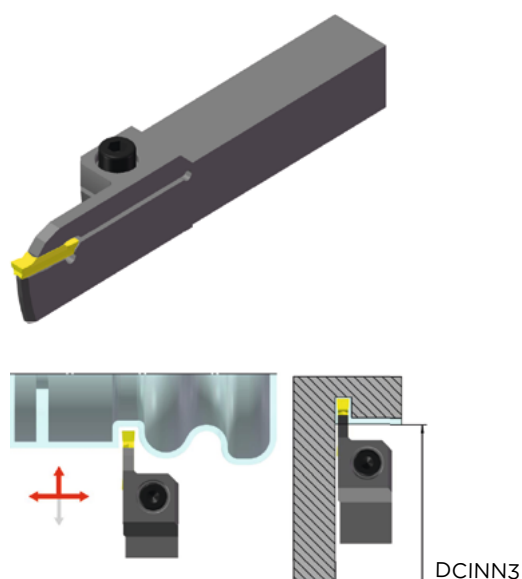

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
5	G1-5R-2525-T40	25	25	170	26.5	75	40	195	0.7	G1-50...
	G1-5R-2525-T40-200	25	25	200	26.5	75	40	225	0.9	G1-50...
	G1-5R-3225-T40	32	25	170	26.5	75	40	195	1	G1-50...
	G1-5R-3232-T40	32	32	170	33.5	75	40	195	1.2	G1-50...
6	G1-6R-2525-T48	25	25	170	26.5	85	48	195	0.7	G1-60...
	G1-6R-2525-T48-200	25	25	200	26.5	85	48	225	0.9	G1-60...
	G1-6R-3225-T48	32	25	200	26.5	85	48	225	1	G1-60...
	G1-6R-3232-T48	32	32	200	33.5	85	48	225	1.2	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T40	SW5.0	HICS060250-H5	8.0
G1-R-T40			
G1-R-T40			
G1-R-T40			
G1-R-T48	SW6.0	HICS080250-H6	10.0
G1-R-T48			
G1-R-T48			
G1-R-T48			

Примеры для заказа:


G1-5R-2525-T40 — без подвода СОЖ.

G1-5R-2525-T40-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

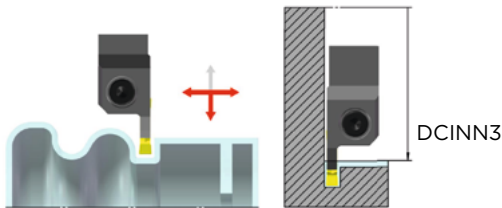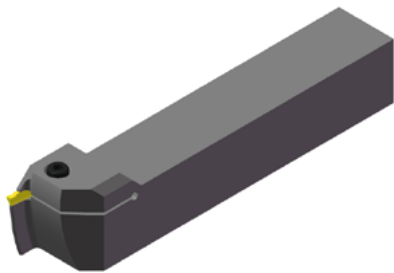

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

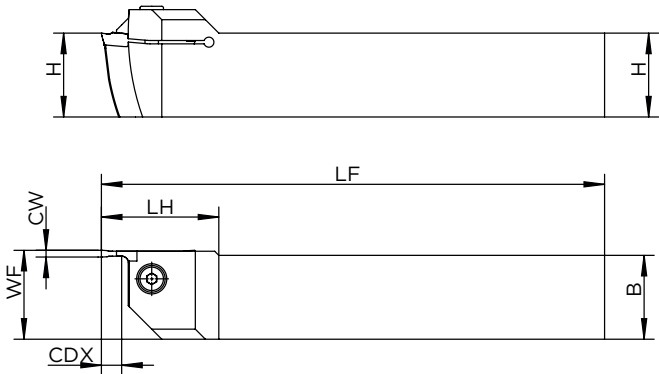

$CDX=3 \times CW$

Канавочные резцы



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2L-1212-T6	12	12	150	12.5	38	6	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-1616-T6	16	16	100	16.5	38	6	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-2020-T6	20	20	125	21.5	38	6	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2L-2525-T6	25	25	150	26.5	38	6	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2L-3225-T6	32	25	170	26.5	38	6	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2L-3232-T6	32	32	170	33.5	38	6	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5L-1212-T7.5	12	12	150	12.5	38	7.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-1616-T7.5	16	16	100	16.5	38	7.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-2020-T7.5	20	20	125	21.5	38	7.5	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5L-2525-T7.5	25	25	150	26.5	38	7.5	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5L-3225-T7.5	32	25	170	26.5	38	7.5	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5L-3232-T7.5	32	32	170	33.5	38	7.5	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T6	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-L-T6			
G1-L-T6			
G1-L-T6			
G1-L-T6			
G1-L-T6			
G1-L-T7.5			
G1-L-T7.5			
G1-L-T7.5			
G1-L-T7.5			
G1-L-T7.5			
G1-L-T7.5			

Примеры для заказа:
G1-2L-1212-T6 — без подвода СОЖ.
G1-2L-1212-T6-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

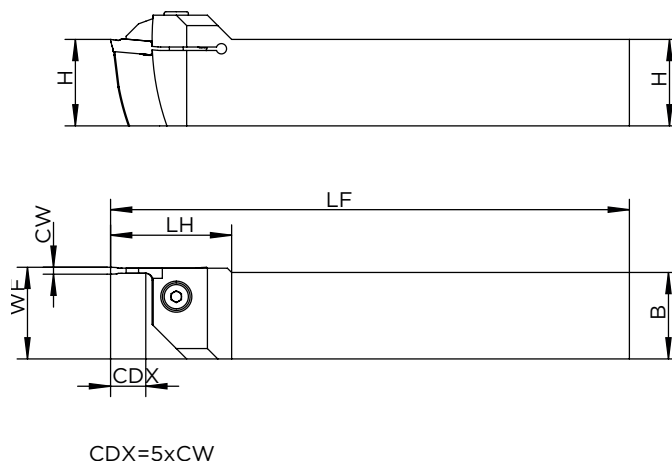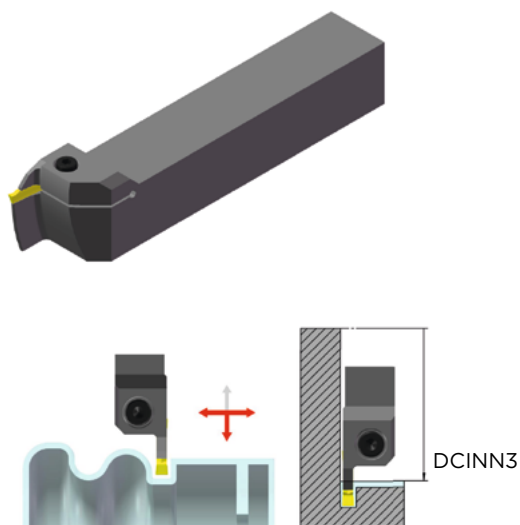

*DCINN3—минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2L-1212-T10	12	12	150	12.5	40	10	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-1616-T10	16	16	100	16.5	40	10	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-2020-T10	20	20	125	21.5	40	10	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2L-2525-T10	25	25	150	26.5	40	10	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2L-3225-T10	32	25	170	26.5	40	10	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2L-3232-T10	32	32	170	33.5	40	10	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5L-1212-T12.5	12	12	150	12.5	40	12.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-1616-T12.5	16	16	100	16.5	40	12.5	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-2020-T12.5	20	20	125	21.5	40	12.5	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5L-2525-T12.5	25	25	150	26.5	40	12.5	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5L-3225-T12.5	32	25	170	26.5	40	12.5	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5L-3232-T12.5	32	32	170	33.5	40	12.5	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T10	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-L-T10			
G1-L-T10			
G1-L-T10			
G1-L-T10			
G1-L-T10			
G1-L-T12.5			
G1-L-T12.5			
G1-L-T12.5			
G1-L-T12.5			
G1-L-T12.5			
G1-L-T12.5			

Примеры для заказа:

G1-2L-1212-T10 — без подвода СОЖ.

G1-2L-1212-T10-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

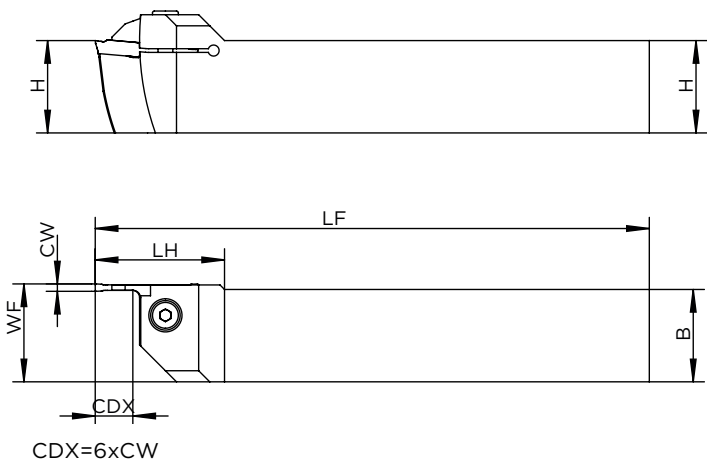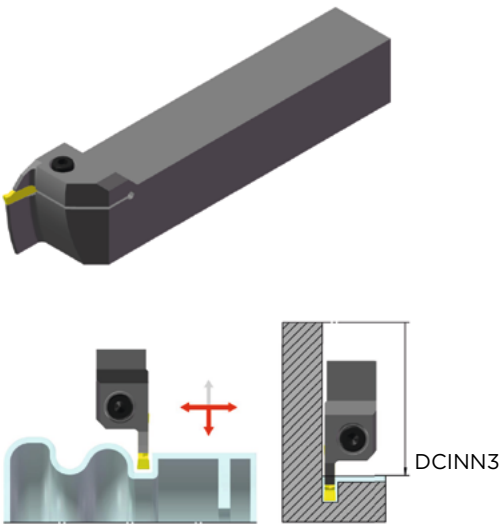

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2L-1212-T12	12	12	150	12.5	40	12	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-1616-T12	16	16	100	16.5	40	12	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-2020-T12	20	20	125	21.5	40	12	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2L-2525-T12	25	25	150	26.5	40	12	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2L-3225-T12	32	25	170	26.5	40	12	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2L-3232-T12	32	32	170	33.5	40	12	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5L-1212-T15	12	12	150	12.5	42	15	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-1616-T15	16	16	100	16.5	42	15	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-2020-T15	20	20	125	21.5	42	15	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5L-2525-T15	25	25	150	26.5	42	15	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5L-3225-T15	32	25	170	26.5	42	15	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5L-3232-T15	32	32	170	33.5	42	15	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-L-T12			
G1-L-T12			
G1-L-T12			
G1-L-T12			
G1-L-T12			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			

Примеры для заказа:
G1-2L-1212-T12 — без подвода СОЖ.
G1-2L-1212-T12-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

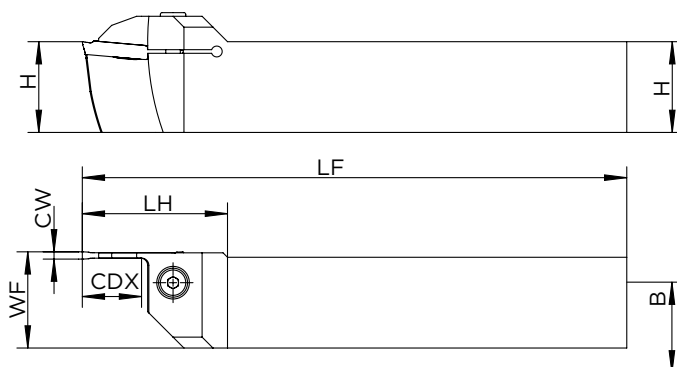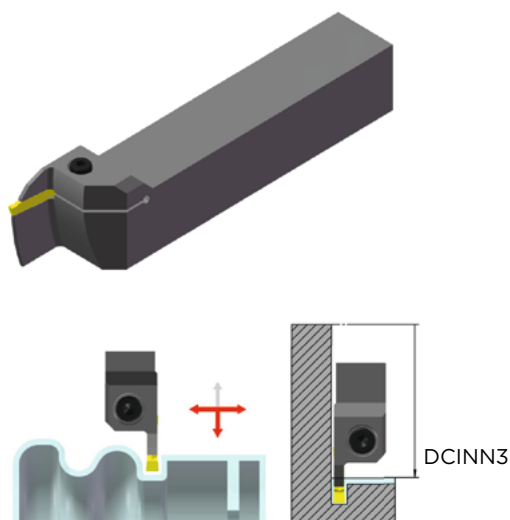

CDX=8xCW

*DCINN3—минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
2	G1-2L-1212-T16	12	12	150	12.5	42	16	-	0,2	G1-20 ...
	G1-2L-1616-T16	16	16	125	16.5	42	16	-	0.3	G1-20 ...
	G1-2L-2020-T16	20	20	125	21.5	42	16	-	0,4	G1-20 ...
	G1-2L-2525-T16	25	25	150	26.5	42	16	195	0,7	G1-20 ...
	G1-2L-3225-T16	32	25	170	26.5	42	16	195	1,0	G1-20 ...
	G1-2L-3232-T16	32	32	170	33.5	42	16	195	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5L-1212-T20	12	12	150	12.5	47	20	-	0,2	G1-25 ...
	G1-2.5L-1616-T20	16	16	125	16.5	47	20	-	0.3	G1-25 ...
	G1-2.5L-2020-T20	20	20	125	21.5	47	20	-	0,4	G1-25 ...
	G1-2.5L-2525-T20	25	25	150	26.5	47	20	195	0,7	G1-25 ...
	G1-2.5L-3225-T20	32	25	170	26.5	47	20	195	1,0	G1-25 ...
	G1-2.5L-3232-T20	32	32	170	33.5	47	20	195	1.2	G1-25 ...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T16	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-L-T16			
G1-L-T16			
G1-L-T16			
G1-L-T16			
G1-L-T16			
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			

Примеры для заказа:

G1-2L-1212-T16 — без подвода СОЖ.

G1-2L-1212-T16-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

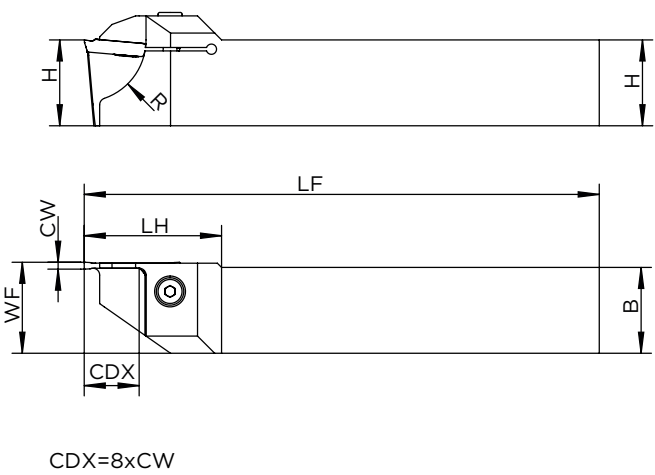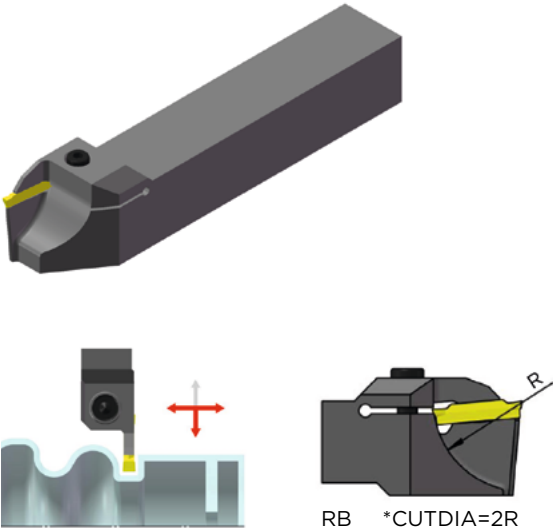

Канавочные резцы


	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	CUTDIA		
2	G1-2L-1212-T16-RB	12	12	150	12.5	42	16	36	0.2	G1-20...
	G1-2L-1616-T16-RB	16	16	125	16.5	42	16	36	0.3	G1-20...
	G1-2L-2020-T16-RB	20	20	125	21.5	42	16	36	0.4	G1-20...
	G1-2L-2525-T16-RB	25	25	150	26.5	42	16	36	0.7	G1-20...
	G1-2L-3225-T16-RB	32	25	170	26.5	42	16	36	1	G1-20...
	G1-2L-3232-T16-RB	32	32	170	33.5	42	16	36	1.2	G1-20...
2,5	G1-2.5L-1212-T20-RB	12	12	150	12.5	47	20	44	0.2	G1-25...
	G1-2.5L-1616-T20-RB	16	16	125	16.5	47	20	44	0.3	G1-25...
	G1-2.5L-2020-T20-RB	20	20	125	21.5	47	20	44	0.4	G1-25...
	G1-2.5L-2525-T20-RB	25	25	150	26.5	47	20	44	0.7	G1-25...
	G1-2.5L-3225-T20-RB	32	25	170	26.5	47	20	44	1	G1-25...
	G1-2.5L-3232-T20-RB	32	32	170	33.5	47	20	44	1.2	G1-25...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T16-RB	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-L-T16-RB			
G1-L-T16-RB			
G1-L-T16-RB			
G1-L-T16-RB			
G1-L-T16-RB			
G1-L-T20-RB			
G1-L-T20-RB			
G1-L-T20-RB			
G1-L-T20-RB			
G1-L-T20-RB			
G1-L-T20-RB			

Примеры для заказа:
G1-2L-1212-T16-RB — без подвода СОЖ.
G1-2L-1212-T16-RB-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

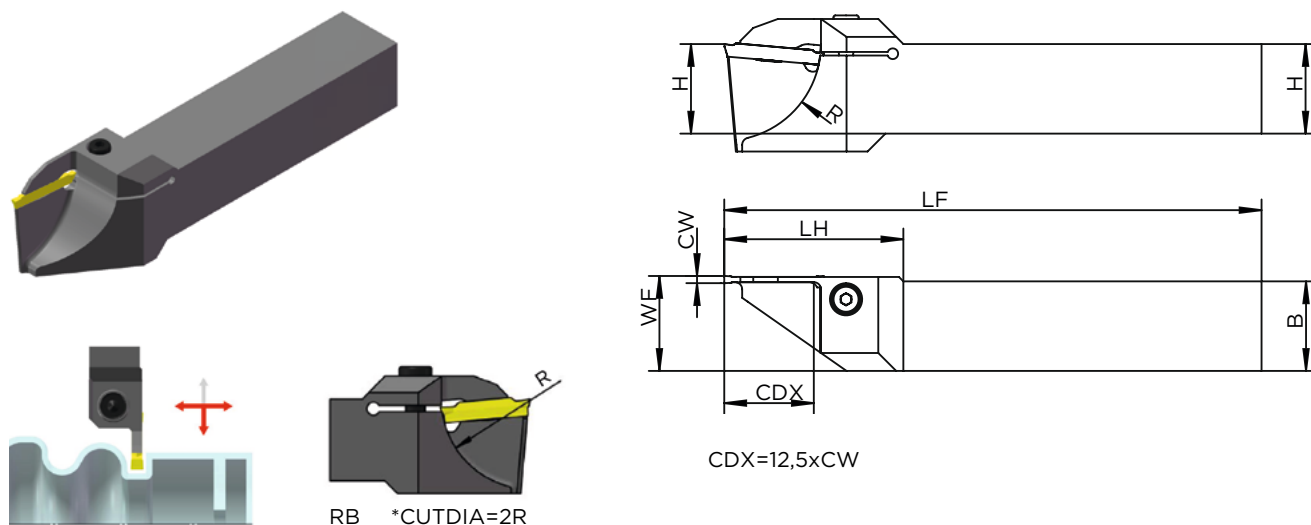

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	CUTDIA		
2	G1-2L-1212-T25-RB	12	12	150	12.5	52	25	54	0.2	G1-20 ...
	G1-2L-1616-T25-RB	16	16	150	16.5	52	25	54	0.4	G1-20 ...
	G1-2L-2020-T25-RB	20	20	150	21.5	52	25	54	0.5	G1-20 ...
	G1-2L-2525-T25-RB	25	25	150	26.5	52	25	54	0.7	G1-20 ...
	G1-2L-3225-T25-RB	32	25	170	26.5	52	25	54	1	G1-20 ...
	G1-2L-3232-T25-RB	32	32	170	33.5	52	25	54	1.2	G1-20 ...
2,5	G1-2.5L-1212-T31.5-RB	12	12	150	12.5	57	31.5	67	0.2	G1-25 ...
	G1-2.5L-1616-T31.5-RB	16	16	150	16.5	57	31.5	67	0.4	G1-25 ...
	G1-2.5L-2020-T31.5-RB	20	20	150	21.5	57	31.5	67	0.5	G1-25 ...
	G1-2.5L-2525-T31.5-RB	25	25	150	26.5	57	31.5	67	0.7	G1-25 ...
	G1-2.5L-3225-T31.5-RB	32	25	170	26.5	57	31.5	67	1	G1-25 ...
	G1-2.5L-3232-T31.5-RB	32	32	170	33.5	57	31.5	67	1.2	G1-25 ...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T25-RB	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
G1-L-T25-RB			
G1-L-T25-RB			
G1-L-T25-RB			
G1-L-T25-RB			
G1-L-T25-RB			
G1-L-T31.5-RB			
G1-L-T31.5-RB			
G1-L-T31.5-RB			
G1-L-T31.5-RB			
G1-L-T31.5-RB			
G1-L-T31.5-RB			

Примеры для заказа:

G1-2L-1212-T25-RB — без подвода СОЖ.

G1-2L-1212-T25-RB-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

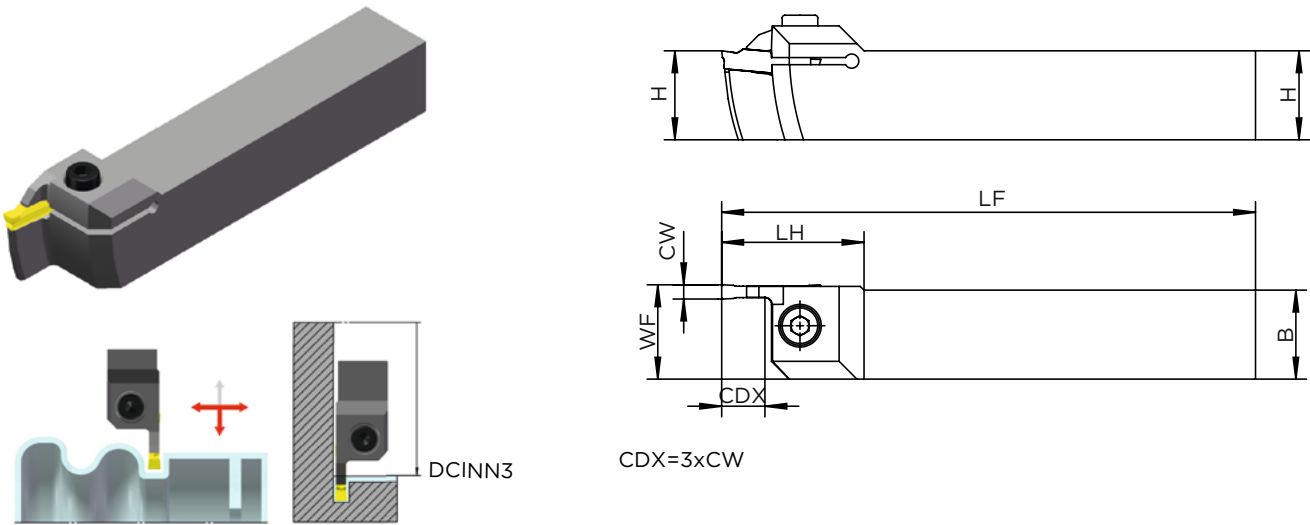

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
3	G1-3L-1212-T9	12	12	150	12.5	40	9	-	0,2	G1-30 ...
	G1-3L-1616-T9	16	16	125	16.5	40	9	-	0.3	G1-30 ...
	G1-3L-2020-T9	20	20	125	21.5	40	9	-	0,4	G1-30 ...
	G1-3L-2525-T9	25	25	150	26.5	40	9	195	0,7	G1-30 ...
	G1-3L-3225-T9	32	25	170	26.5	40	9	195	1,0	G1-30 ...
	G1-3L-3232-T9	32	32	170	33.5	40	9	195	1.2	G1-30 ...
4	G1-4L-1212-T12	12	12	150	12.5	42	12	-	0,2	G1-40 ...
	G1-4L-1616-T12	16	16	125	16.5	42	12	-	0.3	G1-40 ...
	G1-4L-2020-T12	20	20	125	21.5	42	12	-	0,4	G1-40 ...
	G1-4L-2525-T12	25	25	150	26.5	42	12	195	0,7	G1-40 ...
	G1-4L-3225-T12	32	25	170	26.5	42	12	195	1,0	G1-40 ...
	G1-4L-3232-T12	32	32	170	33.5	42	12	195	1.2	G1-40 ...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050200-H4	6.0
G1-L-T9			
G1-L-T9			
G1-L-T9			
G1-L-T9			
G1-L-T9			
G1-L-T12	SW5.0	HICS060200-H5	8.0
G1-L-T12			
G1-L-T12			
G1-L-T12			
G1-L-T12			

Примеры для заказа:
G1-3L-1212-T9 — без подвода СОЖ.
G1-3L-1212-T9-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

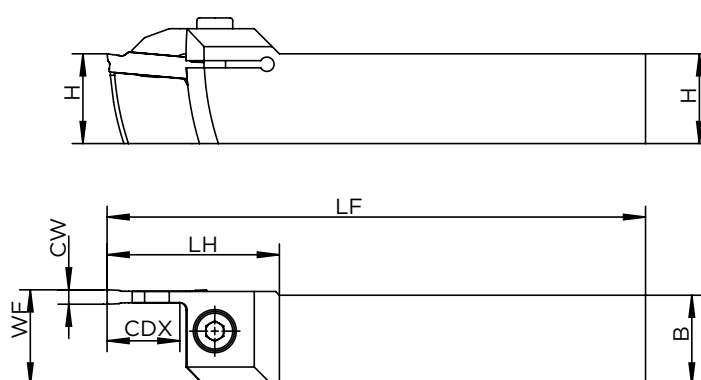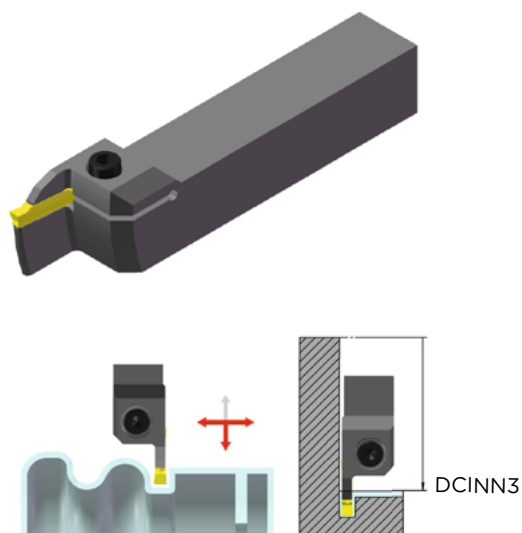

CDX=5xCW

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
3	G1-3L-2020-T15	20	20	125	21.5	45	15	-	0.4	G1-30 ...
	G1-3L-2020L-T15	20	20	150	21.5	45	15	-	0.5	G1-30 ...
	G1-3L-2525-T15	25	25	150	26.5	45	15	195	0.7	G1-30 ...
	G1-3L-2525L-T15	25	25	170	26.5	45	15	195	0.8	G1-30 ...
	G1-3L-3225-T15	32	25	170	26.5	45	15	195	1	G1-30 ...
	G1-3L-3232-T15	32	32	170	33.5	45	15	195	1.2	G1-30 ...
4	G1-4L-2020-T20	20	20	125	21.5	50	20	-	0.4	G1-40 ...
	G1-4L-2020L-T20	20	20	150	21.5	50	20	-	0.5	G1-40 ...
	G1-4L-2525-T20	25	25	150	26.5	50	20	195	0.7	G1-40 ...
	G1-4L-2525L-T20	25	25	170	26.5	50	20	195	0.8	G1-40 ...
	G1-4L-3225-T20	32	25	170	26.5	50	20	195	1	G1-40 ...
	G1-4L-3232-T20	32	32	170	33.5	50	20	195	1.2	G1-40 ...

Запчасти




Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T15	SW4.0	HICS050200-H4	6.0
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T20	SW5.0	HICS060200-H5	8.0
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			
G1-L-T20			

Примеры для заказа:

G1-3L-2020-T15 — без подвода СОЖ.

G1-3L-2020-T15-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

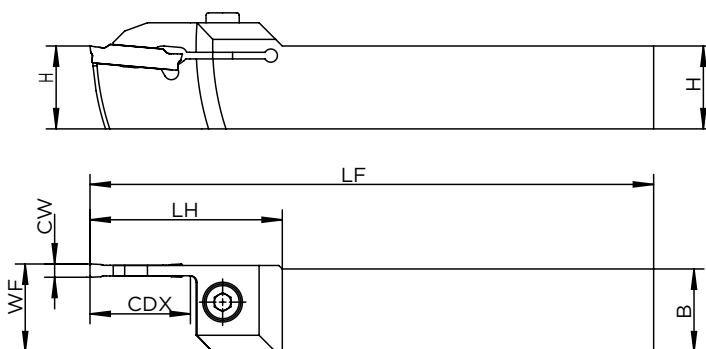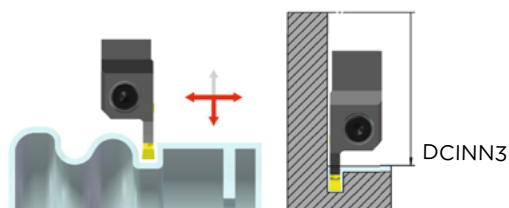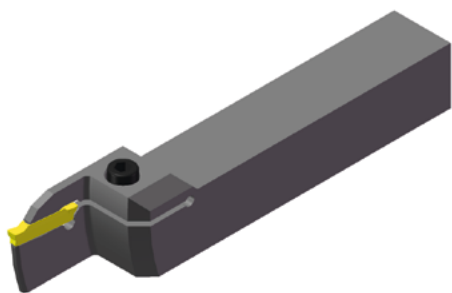

$$CDX = 8 \times CW$$

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
3	G1-3L-2020-T24	20	20	150	21.5	55	24	-	0.5	G1-30...
	G1-3L-2525-T24	25	25	150	26.5	55	24	195	0.7	G1-30...
	G1-3L-2525L-T24	25	25	170	26.5	55	24	195	0.8	G1-30...
	G1-3L-3225-T24	32	25	170	26.5	55	24	195	1	G1-30...
	G1-3L-3232-T24	32	32	170	33.5	55	24	195	1.2	G1-30...
4	G1-4L-2020-T32	20	20	150	21.5	62	32	-	0.5	G1-40...
	G1-4L-2525-T32	25	25	150	26.5	62	32	195	0.7	G1-40...
	G1-4L-2525L-T32	25	25	170	26.5	62	32	195	0.8	G1-40...
	G1-4L-3225-T32	32	25	170	26.5	62	32	195	1	G1-40...
	G1-4L-3232-T32	32	32	170	26.5	62	32	195	1.2	G1-40...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T24	SW4.0	HICS050200-H4	6.0
G1-L-T24			
G1-L-T24			
G1-L-T24			
G1-L-T24			
G1-L-T32	SW5.0	HICS060200-H5	8.0
G1-L-T32			
G1-L-T32			
G1-L-T32			
G1-L-T32			

Примеры для заказа:
 G1-3L-2020-T24 — без подвода СОЖ.
 G1-3L-2020-T24-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

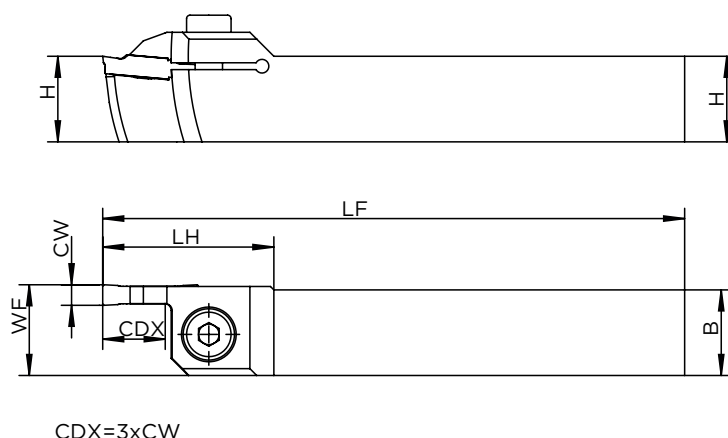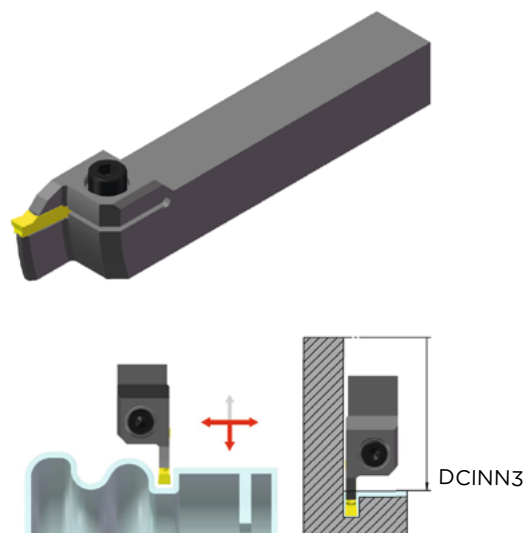

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
5	G1-5L-2020-T15	20	20	150	21.5	45	15	-	0.5	G1-50...
	G1-5L-2525-T15	25	25	150	26.5	45	15	195	0.7	G1-50...
	G1-5L-2525L-T15	25	25	170	26.5	45	15	195	0.8	G1-50...
	G1-5L-3225-T15	32	25	170	26.5	45	15	195	1	G1-50...
	G1-5L-3232-T15	32	32	170	33.5	45	15	195	1.2	G1-50...
6	G1-6L-2020-T18	20	20	150	21.5	50	18	-	0.5	G1-60...
	G1-6L-2525-T18	25	25	150	26.5	50	18	195	0.7	G1-60...
	G1-6L-2525L-T18	25	25	170	26.5	50	18	195	0.8	G1-60...
	G1-6L-3225-T18	32	25	170	26.5	50	18	195	1	G1-60...
	G1-6L-3232-T18	32	32	170	33.5	50	18	195	1.2	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8.0
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T15			
G1-L-T18	SW6.0	HICS080250-H6	10.0
G1-L-T18			
G1-L-T18			
G1-L-T18			
G1-L-T18			

Примеры для заказа:

G1-5L-2020-T15 — без подвода СОЖ.

G1-5L-2020-T15-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

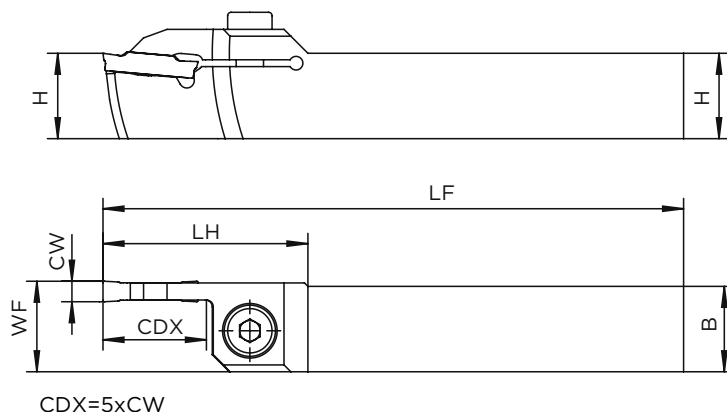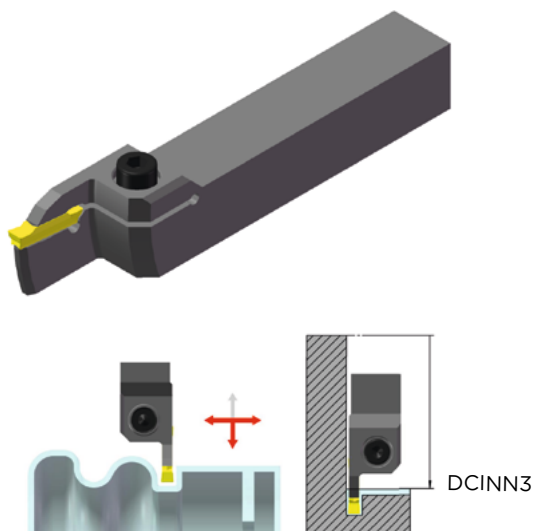

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
5	G1-5L-2020-T25	20	20	150	21.5	55	25	-	0.5	G1-50...
	G1-5L-2525-T25	25	25	150	26.5	55	25	195	0.7	G1-50...
	G1-5L-2525L-T25	25	25	170	26.5	55	25	195	0.8	G1-50...
	G1-5L-3225-T25	32	25	170	26.5	55	25	195	1	G1-50...
	G1-5L-3232-T25	32	32	170	33.5	55	25	195	1.2	G1-50...
6	G1-6L-2020-T30	20	20	150	21.5	55	25	-	0.5	G1-50...
	G1-6L-2525-T30	25	25	150	26.5	55	25	195	0.7	G1-50...
	G1-6L-2525L-T30	25	25	170	26.5	55	25	195	0.8	G1-50...
	G1-6L-3225-T30	32	25	170	26.5	55	25	195	1	G1-50...
	G1-6L-3232-T30	32	32	170	33.5	55	25	195	1.2	G1-50...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T25	SW5.0	HICS060250-H5	8.0
G1-L-T25			
G1-L-T25			
G1-L-T25			
G1-L-T25			
G1-L-T30	SW6.0	HICS080250-H6	10.0
G1-L-T30			
G1-L-T30			
G1-L-T30			
G1-L-T30			

Примеры для заказа:
G1-5L-2020-T25 — без подвода СОЖ.
G1-5L-2020-T25-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной радиальной обработки канавок

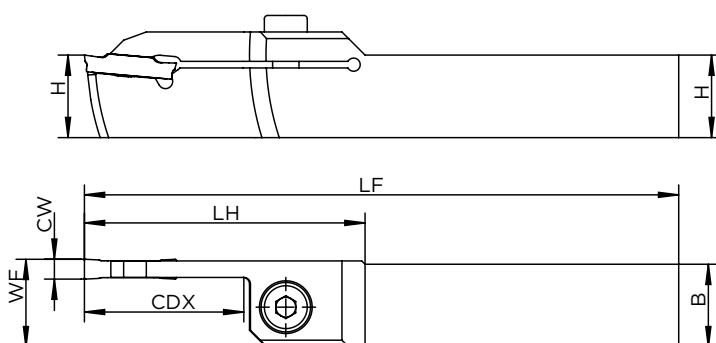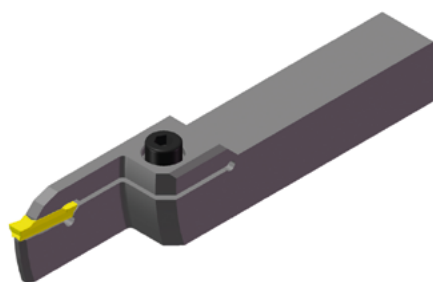

$$CDX=8 \times CW$$

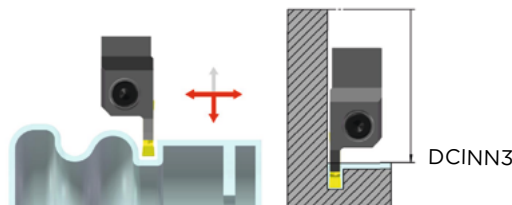

*DCINN3—минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
		H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*		
5	G1-5L-2525-T40	25	25	170	26.5	75	40	195	0.7	G1-50...
	G1-5L-2525-T40-200	25	25	200	26.5	75	40	225	0.9	G1-50...
	G1-5L-3225-T40	32	25	170	26.5	75	40	195	1	G1-50...
	G1-5L-3232-T40	32	32	170	33.5	75	40	195	1.2	G1-50...
6	G1-6L-2525-T48	25	25	170	26.5	85	48	195	0.7	G1-60...
	G1-6L-2525-T48-200	25	25	200	26.5	85	48	225	0.9	G1-60...
	G1-6L-3225-T48	32	25	200	26.5	85	48	225	1	G1-60...
	G1-6L-3232-T48	32	32	200	33.5	85	48	225	1.2	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T40	SW5.0	HICS060250-H5	8.0
G1-L-T40			
G1-L-T40			
G1-L-T40			
G1-L-T48	SW6.0	HICS080250-H6	10.0
G1-L-T48			
G1-L-T48			
G1-L-T48			

Примеры для заказа:
 G1-5L-2525-T40 — без подвода СОЖ.
 G1-5L-2525-T40-JET — с подводом СОЖ.

Резцы квадратного сечения для наружных торцевых канавок

Содержание






Система обозначений резцов	C3
Прямые правые	C4
Прямые левые	C8
Отогнутые правые	C12
Отогнутые левые	C16

Канавочные резцы для наружных торцевых канавок





G1-3RL-110/170-3225-T9

G1	3	R	L	110	170	32	25	T9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

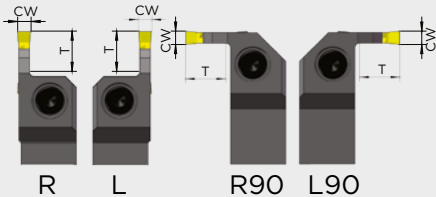
1. Тип пластины		G1
2. Ширина пластины, CW, мм		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
3. Форма резца)		
4. Разворот опоры под пластиной		При виде с торца инструмента: - по часовой стрелке — R - против часовой стрелки — L
5. Минимальный диаметр врезания D1 (мм)		
6. Максимальный диаметр врезания D2 (мм)		
7. Высота резца		12, 16, 20, 25,32
8. Ширина резца		12, 16, 20, 25,32
9. Глубина обработки (мм), T		9, 12, 15, 18

Примечание: по умолчанию поставляются позиции без подвода СОЖ.
Инструмент с подводом СОЖ поставляется при заказе с индексом "JET".

Правые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

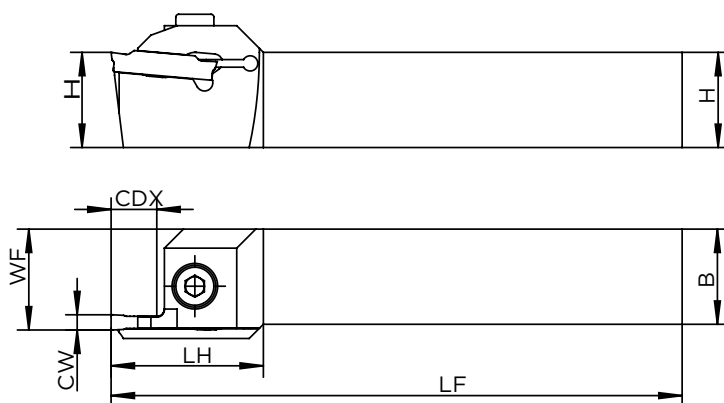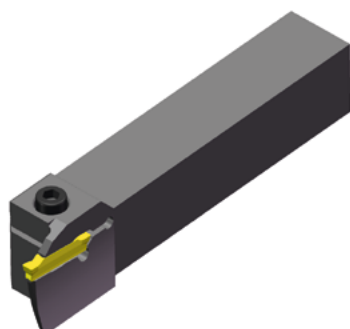


$$CDX = 3 \times CW$$



	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
3	G1-3RL-70/100-2020-T9	70	100	20	20	150	21.5	40	9	0.5	G1-30...
	G1-3RL-90/130-2020-T9	90	130	20	20	150	21.5	40	9	0.5	G1-30...
	G1-3RL-110/170-2020-T9	110	170	20	20	150	21.5	40	9	0.5	G1-30...
	G1-3RL-70/100-2525-T9	70	100	25	25	150	26.5	40	9	0.7	G1-30...
	G1-3RL-90/130-2525-T9	90	130	25	25	150	26.5	40	9	0.7	G1-30...
	G1-3RL-110/170-2525-T9	110	170	25	25	150	26.5	40	9	0.7	G1-30...
	G1-3RL-70/100-3225-T9	70	100	32	25	150	26.5	40	9	0.9	G1-30...
	G1-3RL-90/130-3225-T9	90	130	32	25	150	26.5	40	9	0.9	G1-30...
	G1-3RL-110/170-3225-T9	110	170	32	25	150	26.5	40	9	0.9	G1-30...



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
G1-R-2025...			
G1-R-3225			

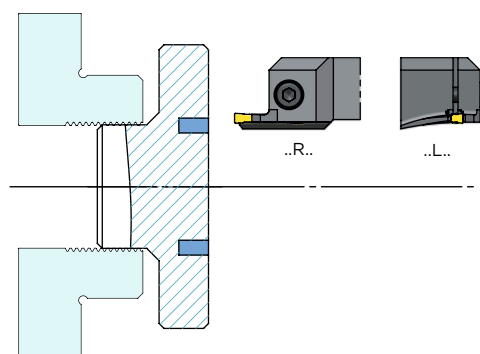


Примеры для заказа:
 G1-3RL-70/100-2020-T9 — без подвода СОЖ.
 G1-3RL-70/100-2020-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

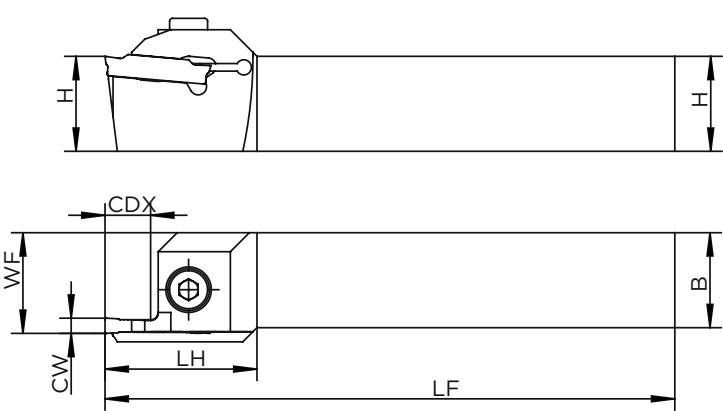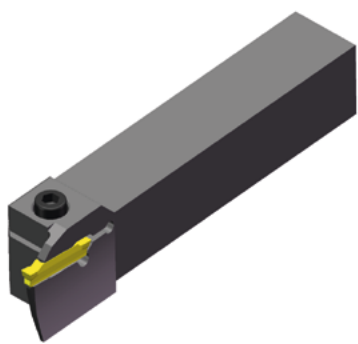

$CDX=3 \times CW$




Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
4	G1-4RL-70/100-2020-T12	70	100	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4RL-90/130-2020-T12	90	130	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4RL-110/170-2020-T12	110	170	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4RL-140/230-2020-T12	140	230	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4RL-70/100-2525-T12	70	100	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4RL-90/130-2525-T12	90	130	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4RL-110/170-2525-T12	110	170	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4RL-140/230-2525-T12	140	230	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4RL-70/100-3225-T12	70	100	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...
	G1-4RL-90/130-3225-T12	90	130	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...
	G1-4RL-110/170-3225-T12	110	170	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...
	G1-4RL-140/230-3225-T12	140	230	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW5.0	HICS050200-H5	8,0
G1-R-2025...			
G1-R-3225			

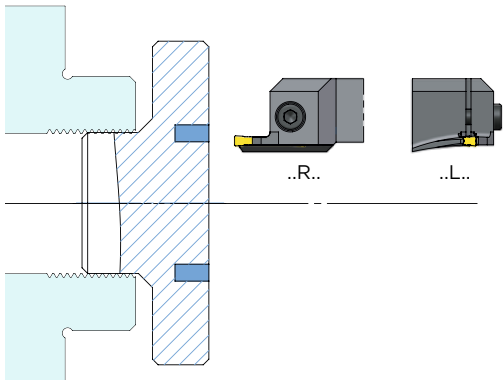


Примеры для заказа:
G1-4RL-70/100-2020-T12 — без подвода СОЖ.
G1-4RL-70/100-2020-T12-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

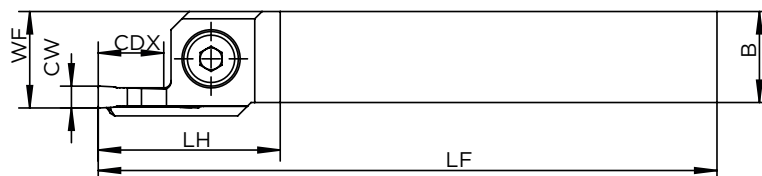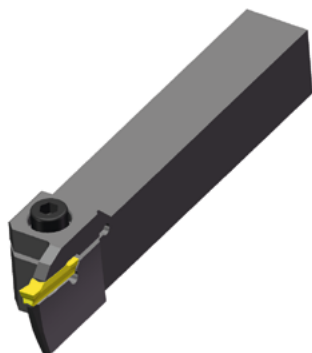


$$CDX=3 \times CW$$



	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
5	G1-5RL-70/100-2525-T15	70	100	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5RL-90/130-2525-T15	90	130	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5RL-110/170-2525-T15	110	170	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5RL-140/230-2525-T15	140	230	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5RL-70/100-3225-T15	70	100	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5RL-90/130-3225-T15	90	130	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5RL-110/170-3225-T15	110	170	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5RL-140/230-3225-T15	140	230	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5RL-70/100-3232-T15	70	100	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...
	G1-5RL-90/130-3232-T15	90	130	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...
	G1-5RL-110/170-3232-T15	110	170	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...
	G1-5RL-140/230-3232-T15	140	230	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW5.0	HICS 060250-H5	8,0
G1-R-2025...			
G1-R-3225			

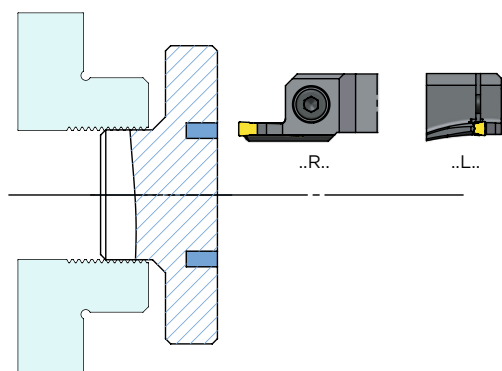


Примеры для заказа:
 G1-5RL-70/100-2525-T15 — без подвода СОЖ.
 G1-5RL-70/100-2525-T15-JET — с подводом СОЖ.

Правые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

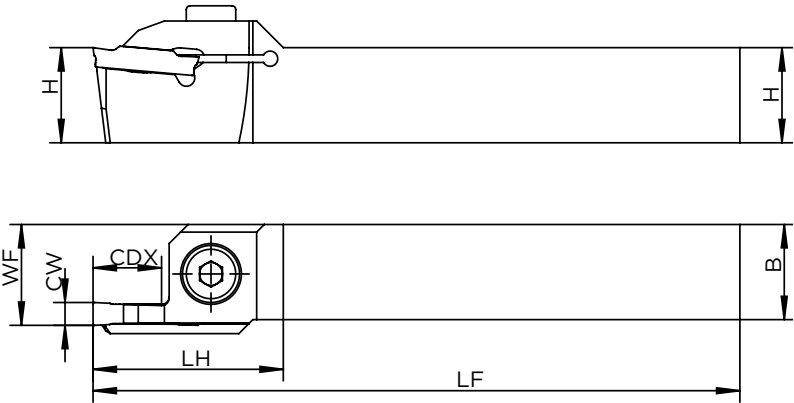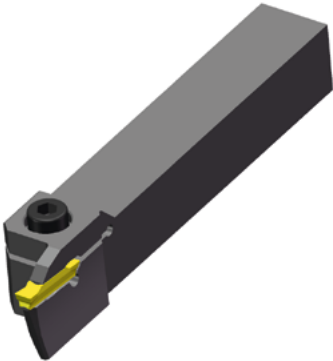

$CDX=3 \times CW$




Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
6	G1-6RL-70/100-2525-T18	70	100	20	20	170	25.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6RL-90/130-2525-T18	90	130	20	20	170	26.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6RL-110/170-2525-T18	110	170	20	20	170	25.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6RL-140/230-2525-T18	140	230	20	20	170	25.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6RL-70/100-3225-T18	70	100	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6RL-90/130-3225-T18	90	130	25	25	170	25.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6RL-110/170-3225-T18	110	170	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6RL-140/230-3225-T18	140	230	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6RL-70/100-3232-T18	70	100	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...
	G1-6RL-90/130-3232-T18	90	130	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...
	G1-6RL-110/170-3232-T18	110	170	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...
	G1-6RL-140/230-3232-T18	140	230	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW6.0	HICS080250-H6	6,0
G1-R-2025...			
G1-R-3225			

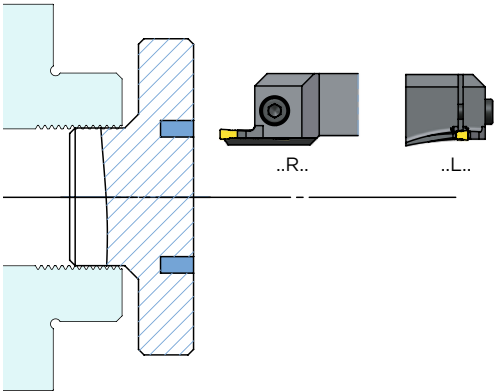


Примеры для заказа:
G1-6RL-70/100-2525-T15 — без подвода СОЖ.
G1-6RL-70/100-2525-T15-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

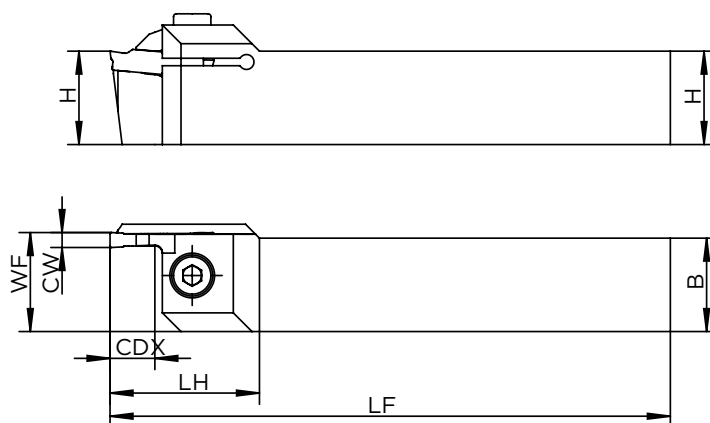


$$CDX = 3 \times CW$$



	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
3	G1-3LR-70/100-2020-T9	70	100	20	20	150	21.5	40	9	0.5	G1-30...
	G1-3LR-90/130-2020-T9	90	130	20	20	150	21.5	40	9	0.5	G1-30...
	G1-3LR-110/170-2020-T9	110	170	20	20	150	21.5	40	9	0.5	G1-30...
	G1-3LR-70/100-2525-T9	70	100	25	25	150	26.5	40	9	0.7	G1-30...
	G1-3LR-90/130-2525-T9	90	130	25	25	150	26.5	40	9	0.7	G1-30...
	G1-3LR-110/170-2525-T9	110	170	25	25	150	26.5	40	9	0.7	G1-30...
	G1-3LR-70/100-3225-T9	70	100	32	25	150	26.5	40	9	0.9	G1-30...
	G1-3LR-90/130-3225-T9	90	130	32	25	150	26.5	40	9	0.9	G1-30...
	G1-3LR-110/170-3225-T9	110	170	32	25	150	26.5	40	9	0.9	G1-30...


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

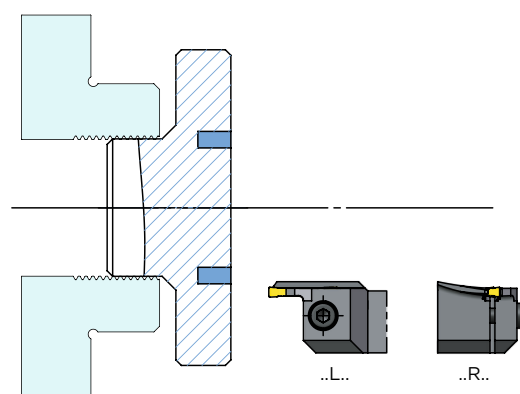


Примеры для заказа:
 G1-3LR-70/100-2020-T9 — без подвода СОЖ.
 G1-3LR-70/100-2020-T9-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

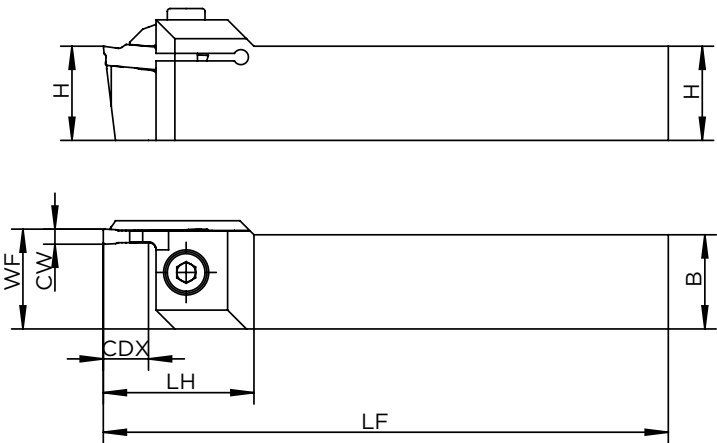

CDX=3xCW




Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
4	G1-4LR-70/100-2020-T12	70	100	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4LR-90/130-2020-T12	90	130	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4LR-110/170-2020-T12	110	170	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4LR-140/230-2020-T12	140	230	20	20	150	21.5	42	12	0.5	G1-40...
	G1-4LR-70/100-2525-T12	70	100	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4LR-90/130-2525-T12	90	130	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4LR-110/170-2525-T12	110	170	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4LR-140/230-2525-T12	140	230	25	25	150	26.5	42	12	0.7	G1-40...
	G1-4LR-70/100-3225-T12	70	100	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...
	G1-4LR-90/130-3225-T12	90	130	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...
	G1-4LR-110/170-3225-T12	110	170	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...
	G1-4LR-140/230-3225-T12	140	230	32	25	150	26.5	42	12	0.9	G1-40...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW5.0	HICS050200-H5	8,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

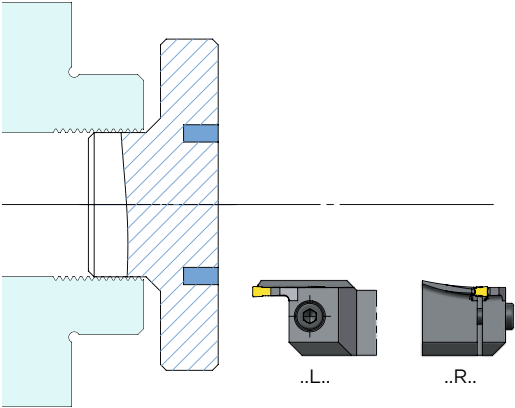

Примеры для заказа:
G1-4LR-70/100-2020-T12 — без подвода СОЖ.
G1-4LR-70/100-2020-T12-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

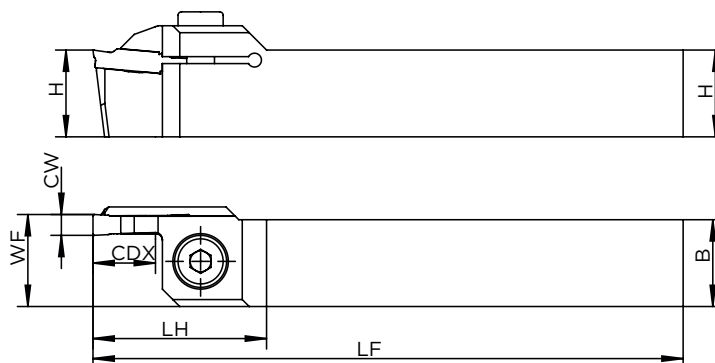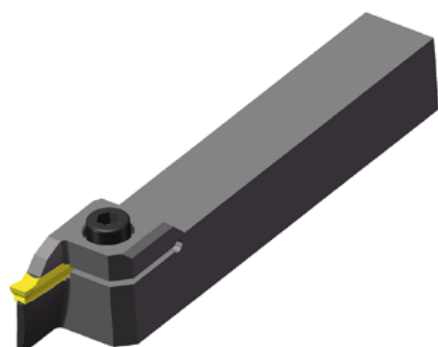


$$CDX=3 \times CW$$

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
5	G1-5LR-70/100-2525-T15	70	100	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5LR-90/130-2525-T15	90	130	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5LR-110/170-2525-T15	110	170	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5LR-140/230-2525-T15	140	230	25	25	170	26.5	45	15	0.8	G1-50...
	G1-5LR-70/100-3225-T15	70	100	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5LR-90/130-3225-T15	90	130	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5LR-110/170-3225-T15	110	170	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5LR-140/230-3225-T15	140	230	32	25	170	26.5	45	15	1	G1-50...
	G1-5LR-70/100-3232-T15	70	100	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...
	G1-5LR-90/130-3232-T15	90	130	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...
	G1-5LR-110/170-3232-T15	110	170	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...
	G1-5LR-140/230-3232-T15	140	230	32	32	170	33.5	45	15	1.2	G1-50...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW5.0	HICS 060250-H5	8,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

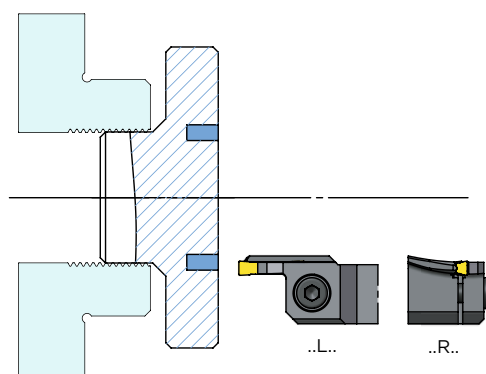

Примеры для заказа:
 G1-5LR-70/100-2525-T15 — без подвода СОЖ.
 G1-5LR-70/100-2525-T15-JET — с подводом СОЖ.

Левые прямые державки для наружной торцевой обработки канавок

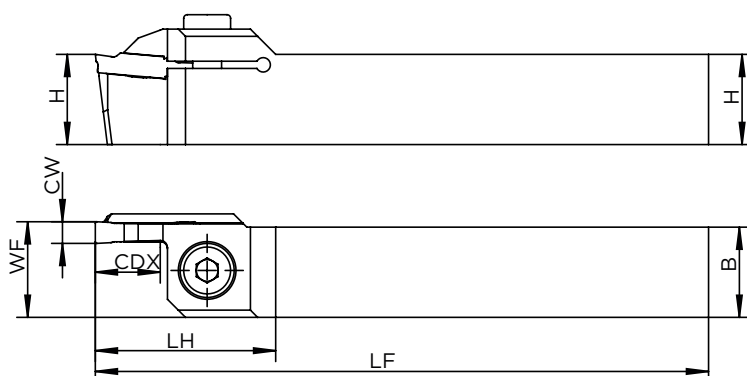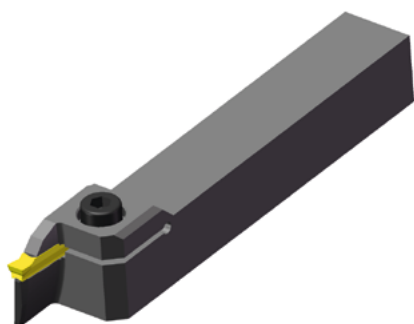


$$CDX=3 \times CW$$

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
6	G1-6LR-70/100-2525-T18	70	100	20	20	170	26.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6LR-90/130-2525-T18	90	130	20	20	170	26.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6LR-110/170-2525-T18	110	170	20	20	170	26.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6LR-140/230-2525-T18	140	230	20	20	170	26.5	50	18	0.8	G1-60...
	G1-6LR-70/100-3225-T18	70	100	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6LR-90/130-3225-T18	90	130	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6LR-110/170-3225-T18	110	170	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6LR-140/230-3225-T18	140	230	25	25	170	26.5	50	18	1	G1-60...
	G1-6LR-70/100-3232-T18	70	100	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...
	G1-6LR-90/130-3232-T18	90	130	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...
	G1-6LR-110/170-3232-T18	110	170	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...
	G1-6LR-140/230-3232-T18	140	230	32	25	170	33.5	50	18	1.2	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW6.0	HICS080250-H6	10,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

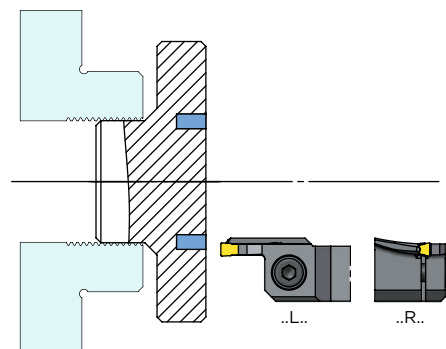


Примеры для заказа:

G1-6LR-70/100-2525-T15 — без подвода СОЖ.

G1-6LR-70/100-2525-T15-JET — с подводом СОЖ.


Правые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

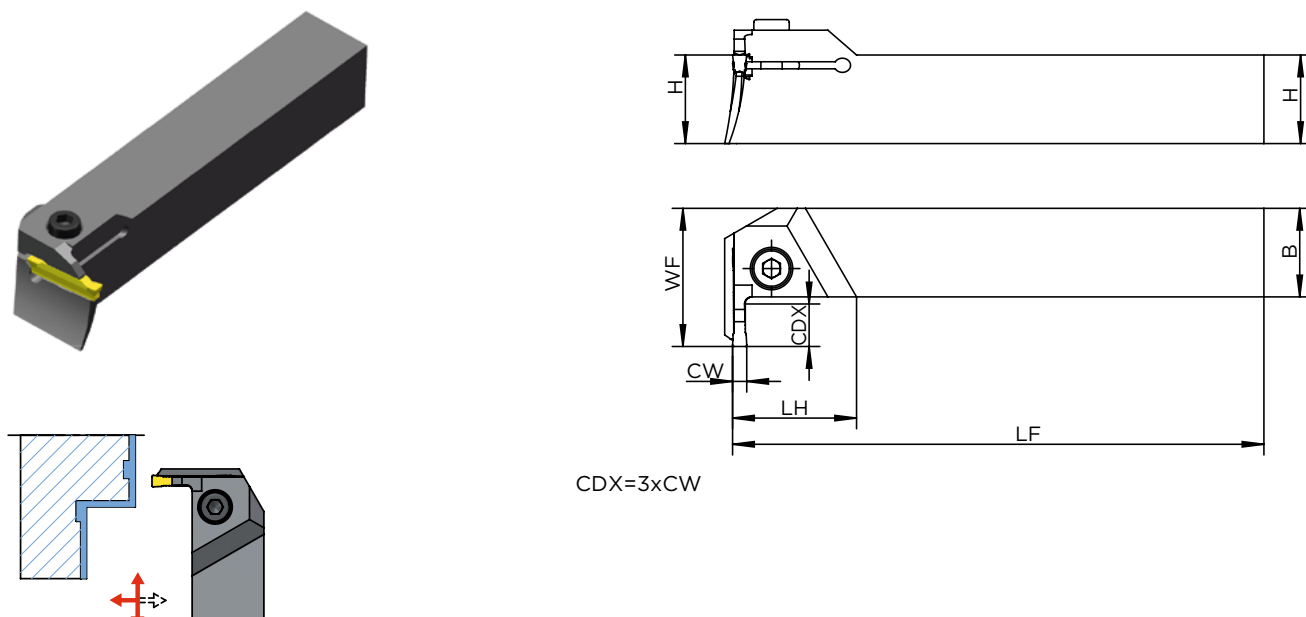

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
3	G1-3R90R-70/100-2020-T9	70	100	20	20	150	31	37	9	0.5	G1-30...
	G1-3R90R-90/130-2020-T9	90	130	20	20	150	31	37	9	0.5	G1-30...
	G1-3R90R-110/170-2020-T9	110	170	20	20	150	31	37	9	0.5	G1-30...
	G1-3R90R-70/100-2525-T9	70	100	25	25	150	36	37	9	0.8	G1-30...
	G1-3R90R-90/130-2525-T9	90	130	25	25	150	36	37	9	0.8	G1-30...
	G1-3R90R-110/170-2525-T9	110	170	25	25	150	36	37	9	0.8	G1-30...
	G1-3R90R-70/100-3225-T9	70	100	32	25	150	36	37	9	1	G1-30...
	G1-3R90R-90/130-3225-T9	90	130	32	25	150	36	37	9	1	G1-30...
	G1-3R90R-110/170-3225-T9	110	170	32	25	150	36	37	9	1	G1-30...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW4.0	HICS050200-H5	6,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			



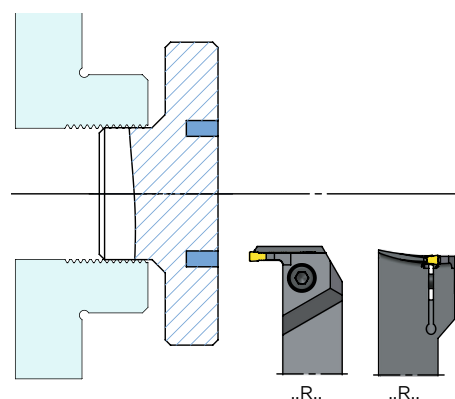


Примеры для заказа:

G1-3R90R-70/100-2020-T9 — без подвода СОЖ.

G1-3R90R-70/100-2020-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

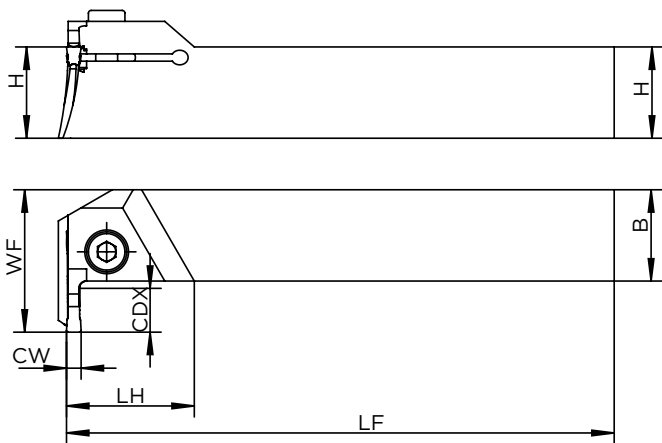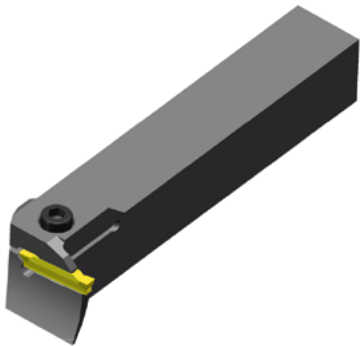


$CDX=3 \times CW$

Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
4	G1-4R90R-70/100-2020-T12	70	100	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4R90R-90/130-2020-T12	90	130	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4R90R-110/170-2020-T12	110	170	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4R90R-110/170-2020-T12	140	230	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4R90R-70/100-2525-T12	70	100	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4R90R-90/130-2525-T12	90	130	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4R90R-110/170-2525-T12	110	170	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4R90R-140/230-2525-T12	140	230	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4R90R-70/100-3225-T12	70	100	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...
	G1-4R90R-90/130-3225-T12	90	130	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...
	G1-4R90R-110/170-3225-T12	110	170	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...
	G1-4R90R-140/230-3225-T12	140	230	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
G1-R-2525			
G1-R-3225			

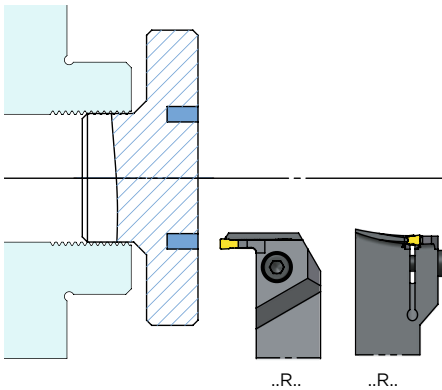

Примеры для заказа:
G1-4R90R-70/100-2020-T12 — без подвода СОЖ.
G1-4R90R-70/100-2020-T12-JET — с подводом СОЖ.

Правые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

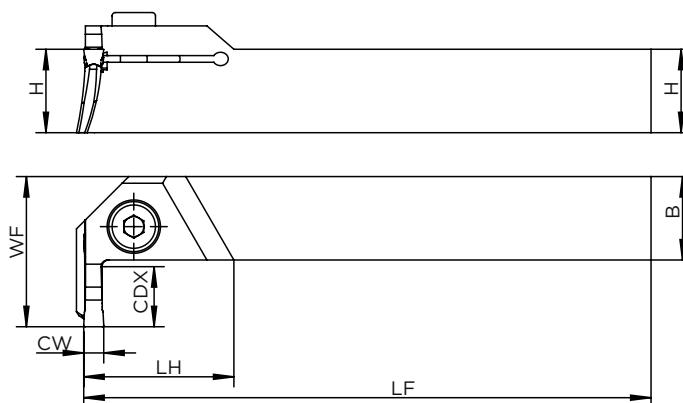


$$CDX=3 \times CW$$

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
5	G1-5R90R-70/100-2525-T15	70	100	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5R90R-90/130-2525-T15	90	130	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5R90R-110/170-2525-T15	110	170	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5R90R-110/170-2525-T15	140	230	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5R90R-70/100-3225-T15	70	100	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5R90R-90/130-3225-T15	90	130	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5R90R-110/170-3225-T15	110	170	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5R90R-140/230-3225-T15	140	230	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5R90R-70/100-3232-T15	70	100	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...
	G1-5R90R-90/130-3232-T15	90	130	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...
	G1-5R90R-110/170-3232-T15	110	170	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...
	G1-5R90R-140/230-3232-T15	140	230	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW5.0	HICS 060250-H5	8,0
G1-R-2525			
G1-R-3225			



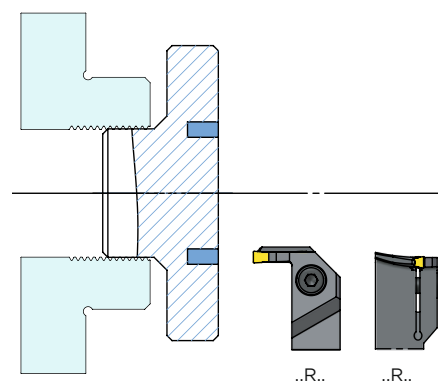


Примеры для заказа:

G1-5R90R-70/100-2525-T15 — без подвода СОЖ.

G1-5R90R-70/100-2525-T15-JET — с подводом СОЖ.

Правые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

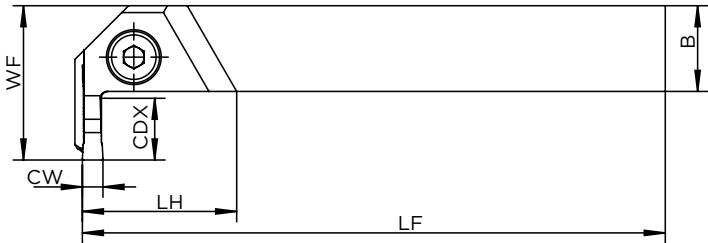


$CDX=3 \times CW$

Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
6	G1-6R90R-70/100-2525-T18	70	100	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6R90R-90/130-2525-T18	90	130	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6R90R-110/170-2525-T18	110	170	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6R90R-110/170-2525-T18	140	230	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6R90R-70/100-3225-T18	70	100	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6R90R-90/130-3225-T18	90	130	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6R90R-110/170-3225-T18	110	170	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6R90R-140/230-3225-T18	140	230	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6R90R-70/100-3232-T18	70	100	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...
	G1-6R90R-90/130-3232-T18	90	130	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...
	G1-6R90R-110/170-3232-T18	110	170	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...
	G1-6R90R-140/230-3232-T18	140	230	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-2020...	SW6.0	HICS080250-H6	10,0
G1-R-2525			
G1-R-3225			

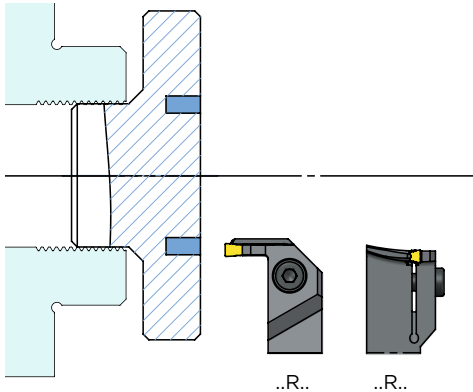

Примеры для заказа:
G1-6R90R-70/100-2525-T18 — без подвода СОЖ.
G1-6R90R-70/100-2525-T18-JET — с подводом СОЖ.


Левые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

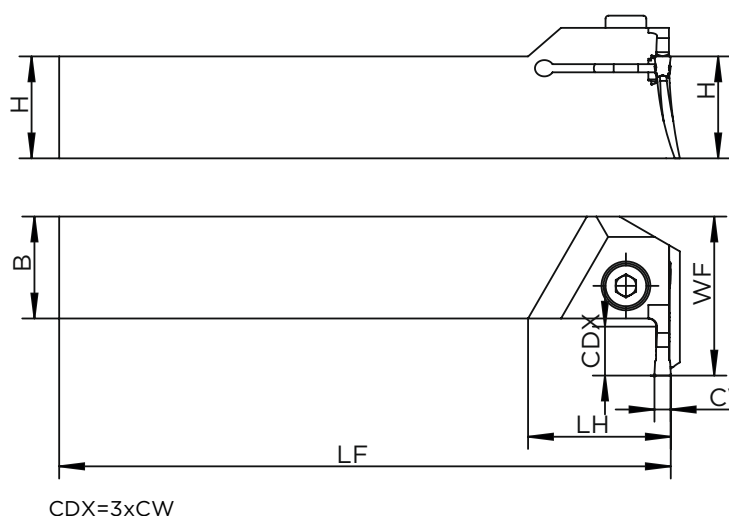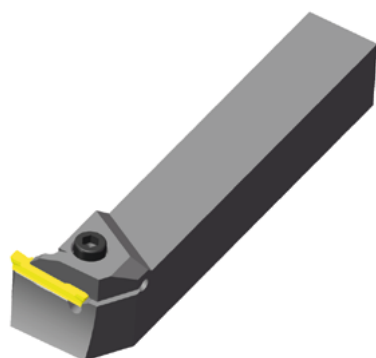

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
3	G1-3L90L-70/100-2020-T9	70	100	20	20	150	31	37	9	0.5	G1-30...
	G1-3L90L-90/130-2020-T9	90	130	20	20	150	31	37	9	0.5	G1-30...
	G1-3L90L-110/170-2020-T9	110	170	20	20	150	31	37	9	0.5	G1-30...
	G1-3L90L-70/100-2525-T9	70	100	25	25	150	36	37	9	0.8	G1-30...
	G1-3L90L-90/130-2525-T9	90	130	25	25	150	36	37	9	0.8	G1-30...
	G1-3L90L-110/170-2525-T9	110	170	25	25	150	36	37	9	0.8	G1-30...
	G1-3L90L-70/100-3225-T9	70	100	32	25	150	36	37	9	1	G1-30...
	G1-3L90L-90/130-3225-T9	90	130	32	25	150	36	37	9	1	G1-30...
	G1-3L90L-110/170-3225-T9	110	170	32	25	150	36	37	9	1	G1-30...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

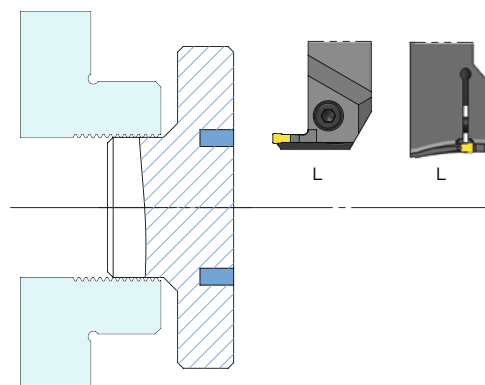

Примеры для заказа:
 G1-3L90L-70/100-2020-T9 — без подвода СОЖ.
 G1-3L90L-70/100-2020-T9-JET — с подводом СОЖ.

Левые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

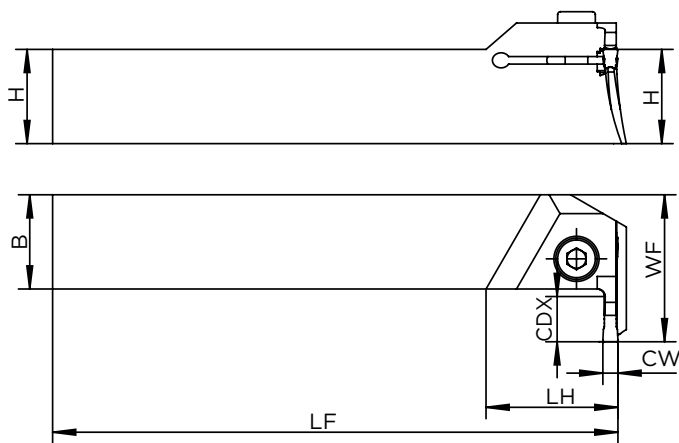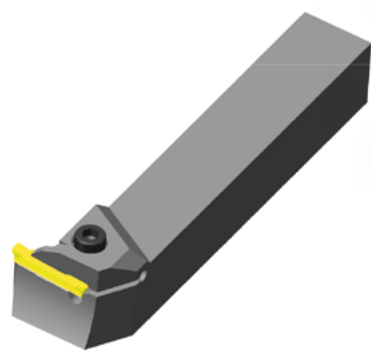


$CDX=3 \times CW$

Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
4	G1-4L90L-70/100-2020-T12	70	100	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4L90L-90/130-2020-T12	90	130	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4L90L-110/170-2020-T12	110	170	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4L90L-140/230-2020-T12	140	230	20	20	150	34	37	12	0.5	G1-40...
	G1-4L90L-70/100-2525-T12	70	100	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4L90L-90/130-2525-T12	90	130	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4L90L-110/170-2525-T12	110	170	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4L90L-140/230-2525-T12	140	230	25	25	150	39	37	12	0.8	G1-40...
	G1-4L90L-70/100-3225-T12	70	100	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...
	G1-4L90L-90/130-3225-T12	90	130	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...
	G1-4L90L-110/170-3225-T12	110	170	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...
	G1-4L90L-140/230-3225-T12	140	230	32	25	150	39	37	12	1	G1-40...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

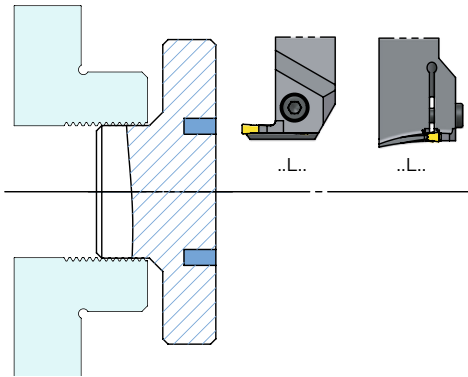

Примеры для заказа:
G1-4L90L-70/100-2020-T12 — без подвода СОЖ.
G1-4L90L-70/100-2020-T12-JET — с подводом СОЖ.

Левые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

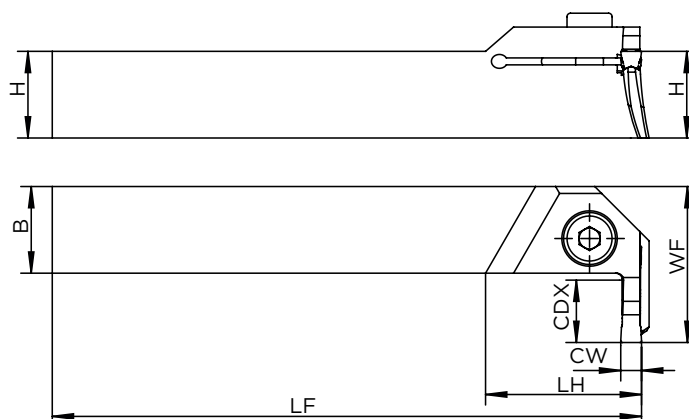


$$CDX=3 \times CW$$

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
5	G1-5L90L-70/100-2525-T15	70	100	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5L90L-90/130-2525-T15	90	130	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5L90L-110/170-2525-T15	110	170	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5L90L-140/230-2525-T15	140	230	25	25	170	42	40	15	0.9	G1-50...
	G1-5L90L-70/100-3225-T15	70	100	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5L90L-90/130-3225-T15	90	130	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5L90L-110/170-3225-T15	110	170	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5L90L-140/230-3225-T15	140	230	32	25	170	42	40	15	1.1	G1-50...
	G1-5L90L-70/100-3232-T15	70	100	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...
	G1-5L90L-90/130-3232-T15	90	130	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...
	G1-5L90L-110/170-3232-T15	110	170	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...
	G1-5L90L-140/230-3232-T15	140	230	32	32	170	49	40	15	1.3	G1-50...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW5.0	HICS 060250-H5	8,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			



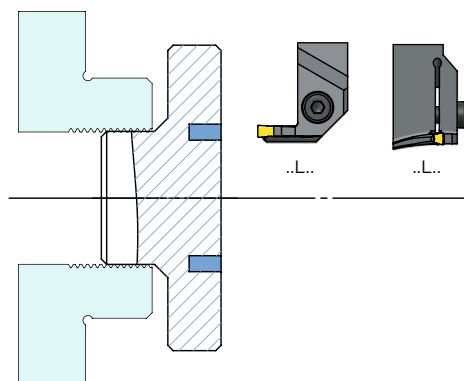


Примеры для заказа:

G1-5L90L-70/100-2525-T15 — без подвода СОЖ.

G1-5L90L-70/100-2525-T15-JET — с подводом СОЖ.

Левые отогнутые державки для наружной торцевой обработки канавок

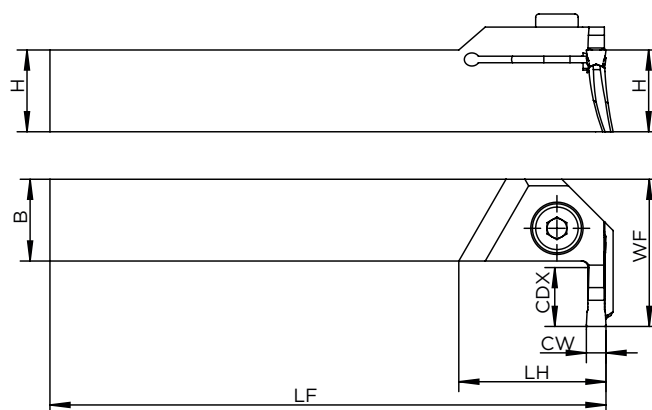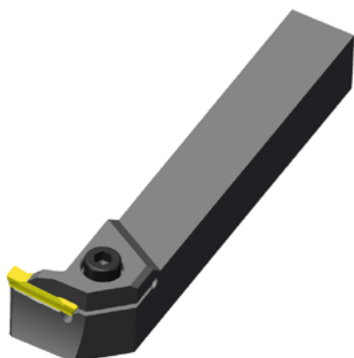


$$CDX = 3 \times CW$$

	Обозначение	Размеры (мм)								Кг	Пластина
		D1	D2	H	B	LF	WF	LH	CDX		
6	G1-6L90L-70/100-2525-T18	70	100	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6L90L-90/130-2525-T18	90	130	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6L90L-110/170-2525-T18	110	170	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6L90L-140/230-2525-T18	140	230	20	20	170	45	47	18	0.9	G1-60...
	G1-6L90L-70/100-3225-T18	70	100	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6L90L-90/130-3225-T18	90	130	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6L90L-110/170-3225-T18	110	170	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6L90L-140/230-3225-T18	140	230	25	25	170	45	47	18	1.1	G1-60...
	G1-6L90L-70/100-3232-T18	70	100	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...
	G1-6L90L-90/130-3232-T18	90	130	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...
	G1-6L90L-110/170-3232-T18	110	170	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...
	G1-6L90L-140/230-3232-T18	140	230	32	25	170	52	47	18	1.3	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-2020...	SW6.0	HICS080250-H6	10,0
G1-L-2525			
G1-L-3225			

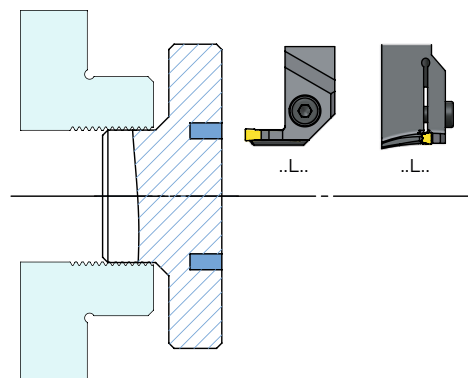

Примеры для заказа:

G1-6L90L-70/100-2525-T18 — без подвода СОЖ.

G1-6L90L-70/100-2525-T18-JET — с подводом СОЖ.

Резцы круглого сечения для внутренних радиальных канавок

Содержание

Система обозначений резцов _____ D3

Прямые правые _____ D4




Прямые левые _____ D8

Канавочные резцы для внутренних радиальных канавок




S-32T-G1-2R90-T6

S	32	T	G1	2	R90	T6
1	2	3	4	5	6	7

1. Тип державки	S = Стальная сплошная (без отверстия для СОЖ)	
2. Диаметр державки (мм)		32, 40, 50
3. Длина державки (мм)		T300
4. Тип пластины		G1
5. Ширина пластины (мм)		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
6. Форма резца		
7. Глубина обработки (мм), T		6, 7, 7.5, 8, 9, 12

Примечание: по умолчанию поставляются позиции без подвода СОЖ.
Инструмент с подводом СОЖ поставляется при заказе с индексом "JET".

Правые державки для внутренних радиальных канавок

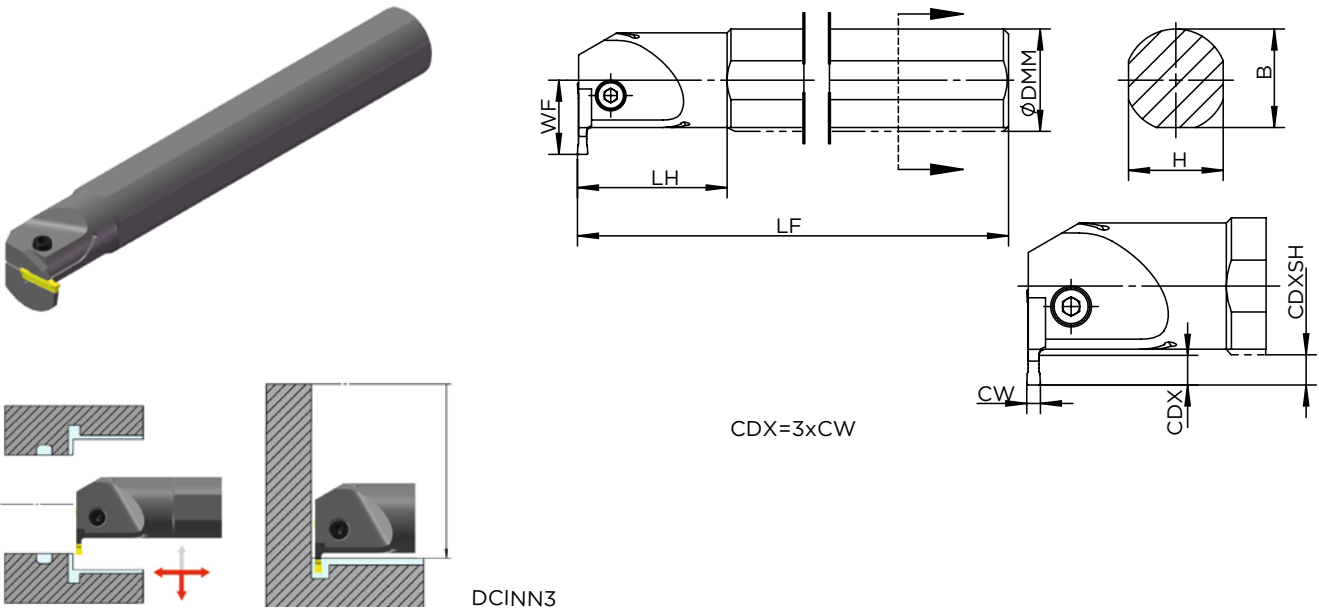

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
2	S32T-G1-2R90-T6	32	30	31	300	60	23	6	7	40	1,7	G1-20...
	S40T-G1-2R90-T6	40	37	38,5	300	60	26	6	6	45	2,5	G1-20...
	S50T-G1-2R90-T6	50	47	48,5	300	60	31	6	6	55	4,1	G1-20...
2,5	S32T-G1-2.5R90-T7.5	32	30	31	300	60	24	7,5	8	40	1,7	G1-25...
	S40T-G1-2.5R90-T7.5	40	37	38,5	300	60	28	7,5	8	45	2,5	G1-25...
	S50T-G1-2.5R90-T7.5	50	47	48,5	300	60	33	7,5	8	58	4,1	G1-25...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...S32T...2/2.5	SW3.0	HICS040160-H3	3,5
...S40T...2/2.5	SW3.0	HICS040200-H3	3,5
...S50T...2/2.5	SW3.0	HICS040200-H3	3,5

Примеры для заказа:
S32T-G1-2R90-T6 — без подвода СОЖ.
S32T-G1-2R90-T6-JET — с подводом СОЖ.

Правые державки для внутренних радиальных канавок

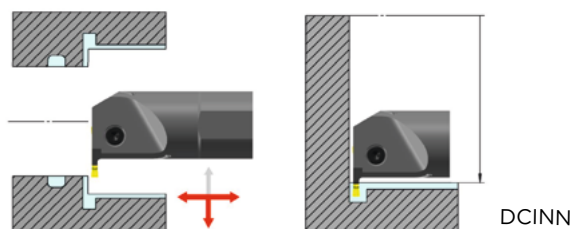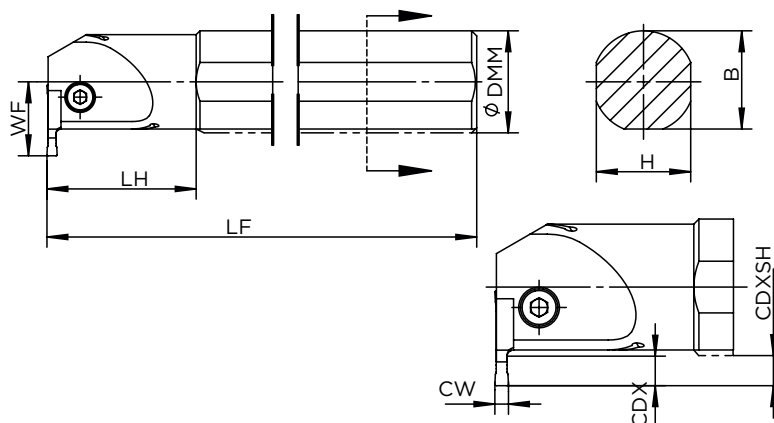

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки




	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	Н	В	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
3	S32T-G1-3R90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-30...
4	S32T-G1-4R90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-40...
5	S32T-G1-5R90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-50...
6	S32T-G1-6R90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
-..3R-T9	SW4.0	HICS050160-H4	6,0
-..4R-T9	SW4.0	HICS050160-H4	6,0
-..5R-T9	SW5.0	HICS060160-H5	8,0
-..6R-T9	SW5.0	HICS060160-H5	8,0

Примеры для заказа:
 S32T-G1-3R90-T9 — без подвода СОЖ.
 S32T-G1-3R90-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые державки для внутренних радиальных канавок

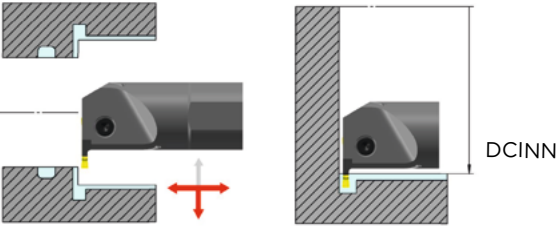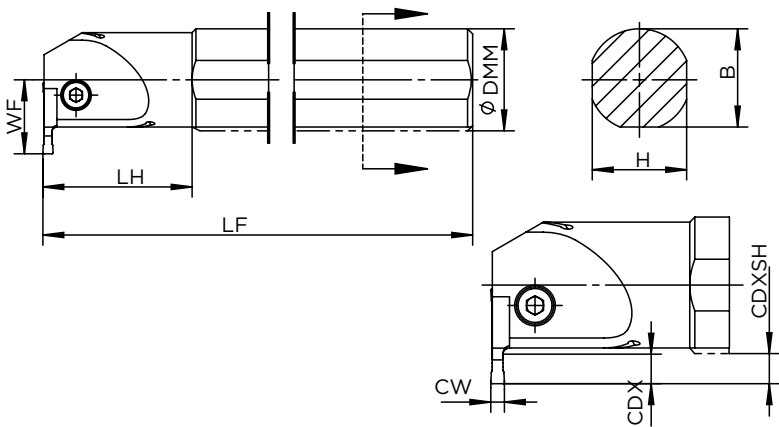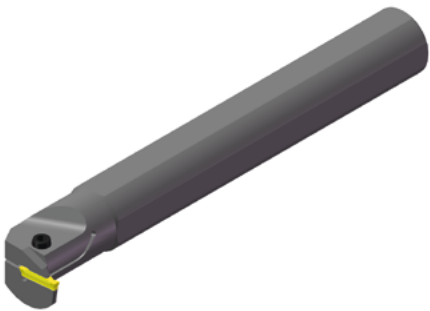

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
3	S40T-G1-3R90-T6	40	37	38,5	300	60	26	6	6	45	2,5	G1-30...
4	S40T-G1-4R90-T7	40	37	38,5	300	60	27	8	7	45	2,4	G1-40...
5	S40T-G1-5R90-T8	40	37	38,5	300	60	28	10	8	45	2,4	G1-50...
6	S40T-G1-6R90-T9	40	37	38,5	300	60	29	12	9	45	2,4	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
-..3R-T6	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
-..4R-T7	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
-..5R-T8	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
-..6R-T9	SW5.0	HICS060200-H5	8,0

Примеры для заказа:
S32T-G1-2R90-T6 — без подвода СОЖ.
S32T-G1-2R90-T6-JET — с подводом СОЖ.

Правые державки для внутренних радиальных канавок

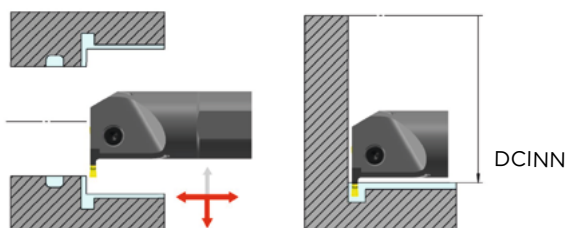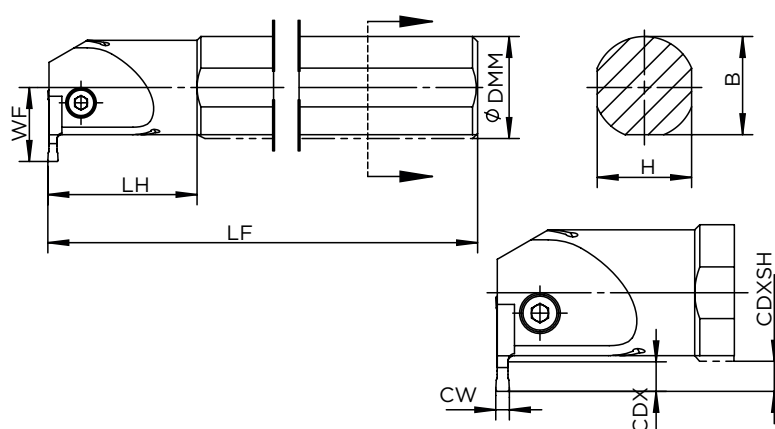

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
3	S50T-G1-3R90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-30...
4	S50T-G1-4R90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-40...
5	S50T-G1-5R90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-50...
6	S50T-G1-6R90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-60...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
-..3R-T12	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
-..4R-T12	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
-..5R-T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
-..6R-T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0

Примеры для заказа:

S50T-G1-3R90-T12 — без подвода СОЖ.

S50T-G1-3R90-T12-JET — с подводом СОЖ.

Левые державки для внутренних радиальных канавок

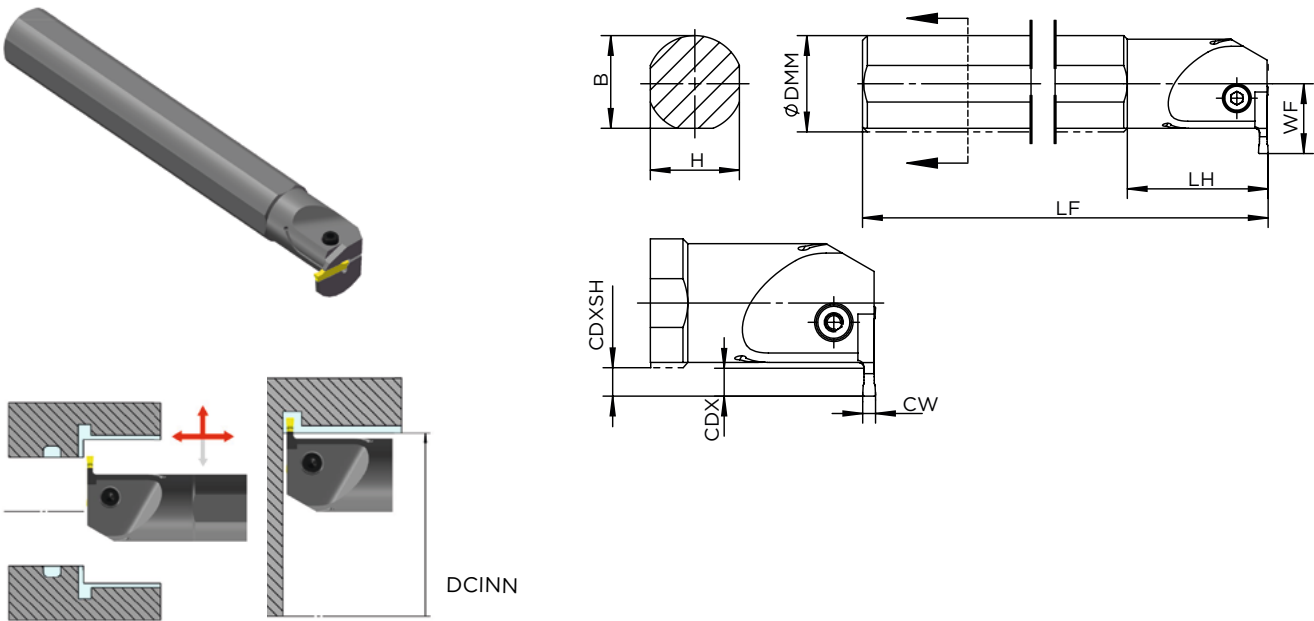

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки


	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
2	S32T-G1-2L90-T6	32	30	31	300	60	23	6	7	40	1,7	G1-20...
	S40T-G1-2L90-T6	40	37	38,5	300	60	26	6	6	45	2,5	G1-20...
	S50T-G1-2L90-T6	50	47	48,5	300	60	31	6	6	55	4,1	G1-20...
2,5	S32T-G1-2.5L90-T7.5	32	30	31	300	60	24	7,5	8	40	1,7	G1-25...
	S40T-G1-2.5L90-T7.5	40	37	38,5	300	60	28	7,5	8	45	2,5	G1-25...
	S50T-G1-2.5L90-T7.5	50	47	48,5	300	60	33	7,5	8	58	4,1	G1-25...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...S32T...2/2.5	SW3.0	HICS040160-H3	3,5
...S40T...2/2.5	SW3.0	HICS040200-H3	3,5
...S50T...2/2.5	SW3.0	HICS040200-H3	3,5

Примеры для заказа:
S32T-G1-2L90-T6 — без подвода СОЖ.
S32T-G1-2L90-T6-JET — с подводом СОЖ.

Левые державки для внутренних радиальных канавок

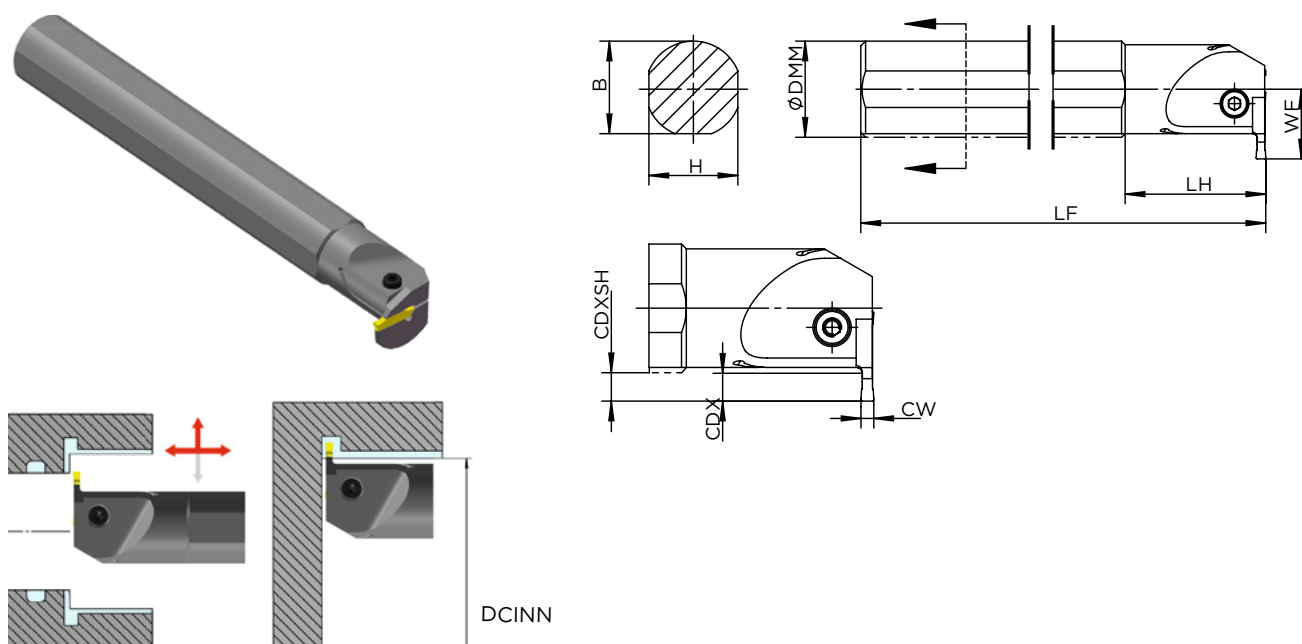

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
3	S32T-G1-3L90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-30...
4	S32T-G1-4L90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-40...
5	S32T-G1-5L90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-50...
6	S32T-G1-6L90-T9	32	30	31	300	60	25	9	9	40	1,7	G1-60...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
-..3L-T9	SW4.0	HICS050160-H4	6,0
-..4L-T9	SW4.0	HICS050160-H4	6,0
-..5L-T9	SW5.0	HICS060160-H5	8,0
-..6L-T9	SW5.0	HICS060160-H5	8,0

Примеры для заказа:

S32T-G1-3L90-T9 — без подвода СОЖ.

S32T-G1-3L90-T9-JET — с подводом СОЖ.

Левые державки для внутренних радиальных канавок

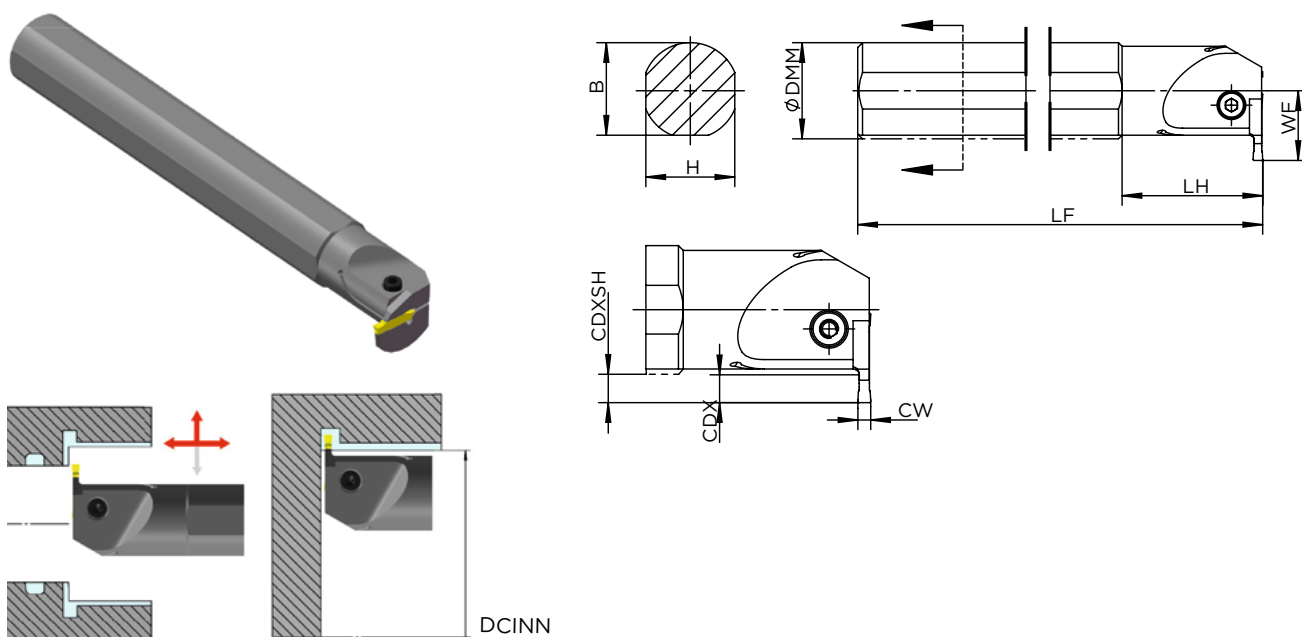

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
3	S40T-G1-3L90-T6	40	37	38,5	300	60	26	6	6	45	2,5	G1-30...
4	S40T-G1-4L90-T7	40	37	38,5	300	60	27	8	7	45	2,4	G1-40...
5	S40T-G1-5L90-T8	40	37	38,5	300	60	28	10	8	45	2,4	G1-50...
6	S40T-G1-6L90-T9	40	37	38,5	300	60	29	12	9	45	2,4	G1-60...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
-..3L-T6	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
-..4L-T7	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
-..5L-T8	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
-..6L-T9	SW5.0	HICS060200-H5	8,0

Примеры для заказа:

S40T-G1-3L90-T6 — без подвода СОЖ.

S40T-G1-3L90-T6-JET — с подводом СОЖ.

Левые державки внутренних радиальных канавок

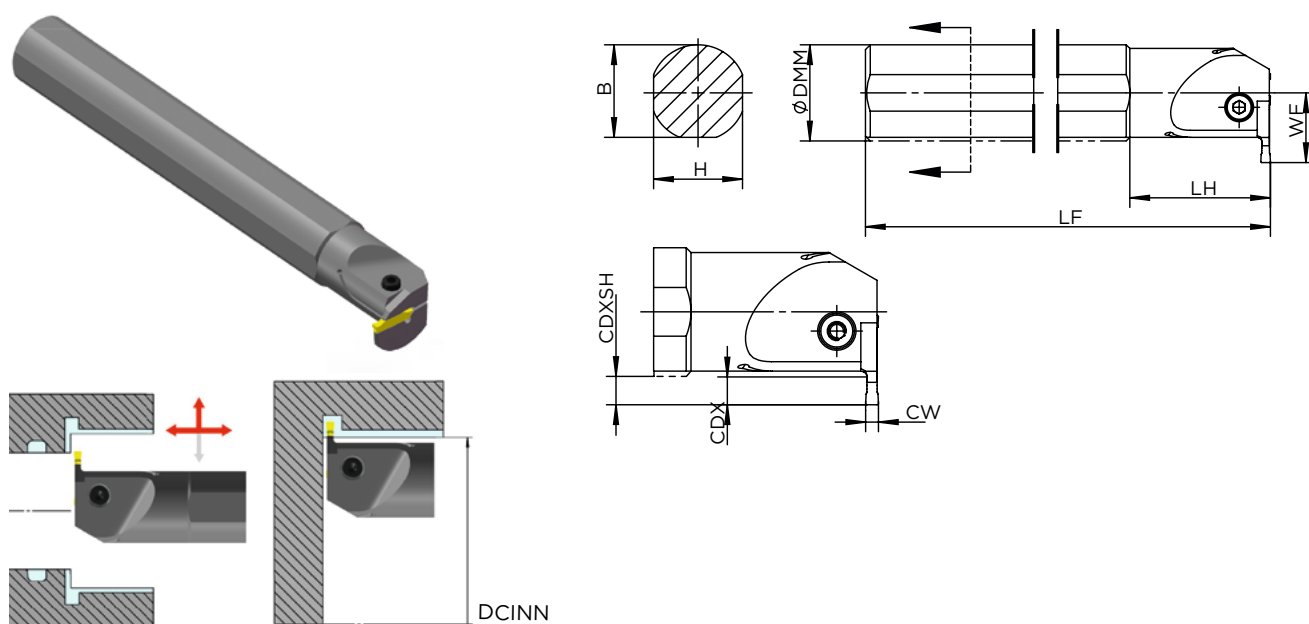

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		DMM	н	в	LF	LH	WF	CDX	CDXSH	DCINN*		
3	S50T-G1-3L90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-30...
4	S50T-G1-4L90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-40...
5	S50T-G1-5L90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-50...
6	S50T-G1-6L90-T12	50	47	48,5	300	60	36	12	11	60	4,1	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...3L-T12	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...4L-T12	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...5L-T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...6L-T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0

Примеры для заказа:
 S50T-G1-3L90-T12 — без подвода СОЖ.
 S50T-G1-3L90-T12-JET — с подводом СОЖ.

Резцы круглого сечения для внутренних и наружных торцевых канавок

Содержание

Система обозначений резцов _____E3

Прямые правые _____E4








Прямые левые _____E10

Резцы для внутренних и наружных торцевых канавок



S32T-G1-3RL-70/100-T9



S	32	T	G1	R	L	070	100	T9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Тип державки	S = Стальная сплошная (без отверстия для СОЖ)	
2. Диаметр державки (мм)		32, 40, 50
3. Длина державки (мм)		T300
4. Тип пластины		G1
5. Ширина пластины (мм)		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
6. Форма резца		
7. Разворот опоры под пластиной		При виде торца инструмента • по часовой стрелке — R • против часовой стрелки — L
8. Минимальный диаметр врезания D1 (мм)		
9. Максимальный диаметр врезания D2 (мм)		
10. Глубина обработки (мм), T		9, 12, 15, 18



Канавочные резцы

Примечание: по умолчанию поставляются позиции без подвода СОЖ.
Инструмент с подводом СОЖ поставляется при заказе с индексом "JET".

Правые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

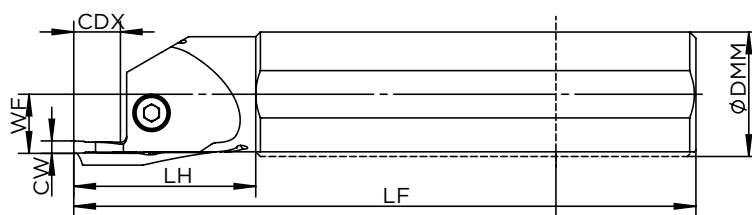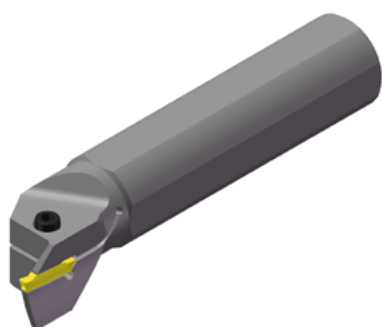


CDX=3CW



	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S32T-G1-3RL-70/100-T9	70	100	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3RL-90/130-T9	90	130	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3RL-110/170-T9	110	170	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3RL-140/230-T9	140	230	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
4	S32T-G1-4RL-70/100-T12	70	100	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4RL-90/130-T12	90	130	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4RL-110/170-T12	110	170	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4RL-140/230-T12	140	230	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
5	S32T-G1-5RL-70/100-T15	70	100	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5RL-90/130-T15	90	130	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5RL-110/170-T15	110	170	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5RL-140/230-T15	140	230	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
6	S32T-G1-6RL-70/100-T18	70	100	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6RL-90/130-T18	90	130	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6RL-110/170-T18	110	170	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6RL-140/230-T18	140	230	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-R-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0



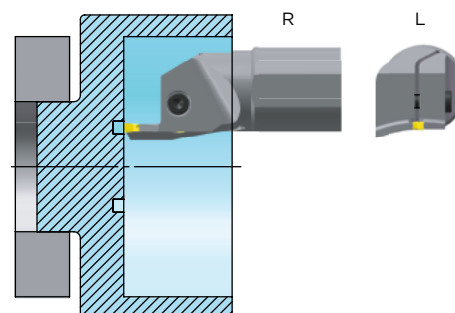


Примеры для заказа:

S32T-G1-3RL-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S32T-G1-3RL-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

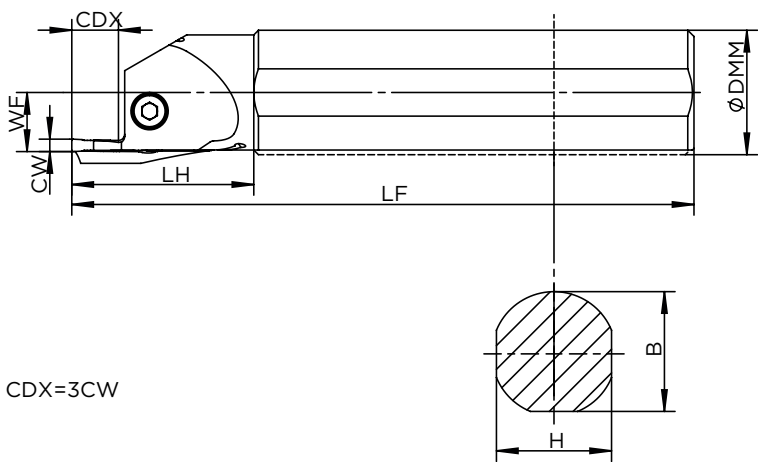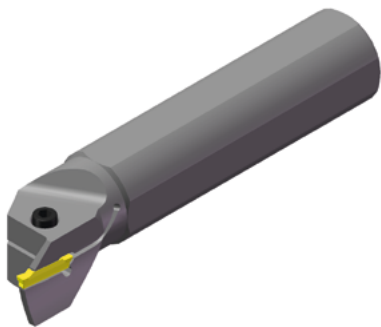


CDX=3CW

Канавочные резцы

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S40T-G1-3RL-70/100-T9	70	100	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3RL-90/130-T9	90	130	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3RL-110/170-T9	110	170	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3RL-140/230-T9	140	230	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
4	S40T-G1-4RL-70/100-T12	70	100	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4RL-90/130-T12	90	130	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4RL-110/170-T12	110	170	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4RL-140/230-T12	140	230	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
5	S40T-G1-5RL-70/100-T15	70	100	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5RL-90/130-T15	90	130	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5RL-110/170-T15	110	170	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5RL-140/230-T15	140	230	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
6	S40T-G1-6RL-70/100-T18	70	100	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6RL-90/130-T18	90	130	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6RL-110/170-T18	110	170	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6RL-140/230-T18	140	230	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-R-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0


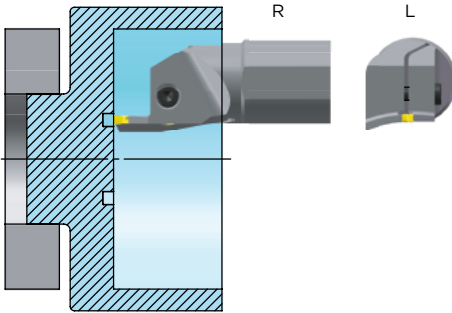


Примеры для заказа:
S40T-G1-3RL-70/100-T9 — без подвода СОЖ.
S40T-G1-3RL-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

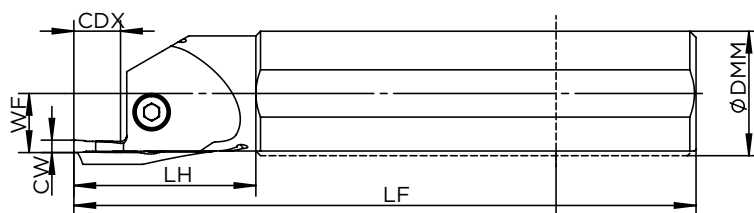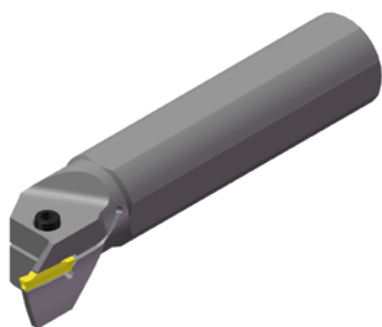


CDX=3CW



	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S50T-G1-3RL-70/100-T9	70	100	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3RL-90/130-T9	90	130	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3RL-110/170-T9	110	170	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3RL-140/230-T9	140	230	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
4	S50T-G1-4RL-70/100-T12	70	100	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4RL-90/130-T12	90	130	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4RL-110/170-T12	110	170	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4RL-140/230-T12	140	230	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
5	S50T-G1-5RL-70/100-T15	70	100	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5RL-90/130-T15	90	130	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5RL-110/170-T15	110	170	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5RL-140/230-T15	140	230	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
6	S50T-G1-6RL-70/100-T18	70	100	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6RL-90/130-T18	90	130	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6RL-110/170-T18	110	170	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6RL-140/230-T18	140	230	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-R-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

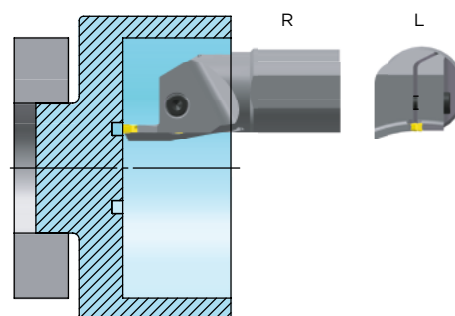


Примеры для заказа:


S50T-G1-3RL-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S50T-G1-3RL-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.

Правые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

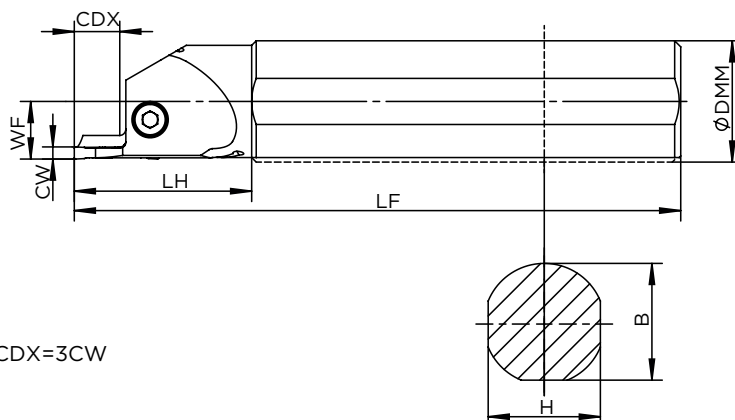


$$CDX=3CW$$



	Обозначение	Размеры (мм)									K _r	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S32T-G1-3RR-70/100-T9	70	100	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3RR-90/130-T9	90	130	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3RR-110/170-T9	110	170	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3RR-140/230-T9	140	230	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
4	S32T-G1-4RR-70/100-T12	70	100	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4RR-90/130-T12	90	130	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4RR-110/170-T12	110	170	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4RR-140/230-T12	140	230	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
5	S32T-G1-5RR-70/100-T15	70	100	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5RR-90/130-T15	90	130	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5RR-110/170-T15	110	170	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5RR-140/230-T15	140	230	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
6	S32T-G1-6RR-70/100-T18	70	100	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6RR-90/130-T18	90	130	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6RR-110/170-T18	110	170	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6RR-140/230-T18	140	230	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-R-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0


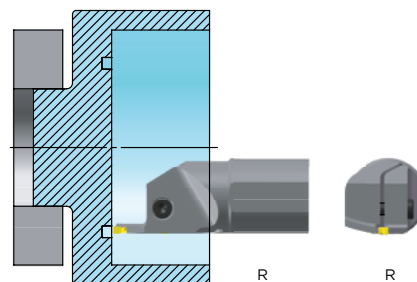


Примеры для заказа:

S32T-G1-3RR-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S32T-G1-3RR-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Правые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

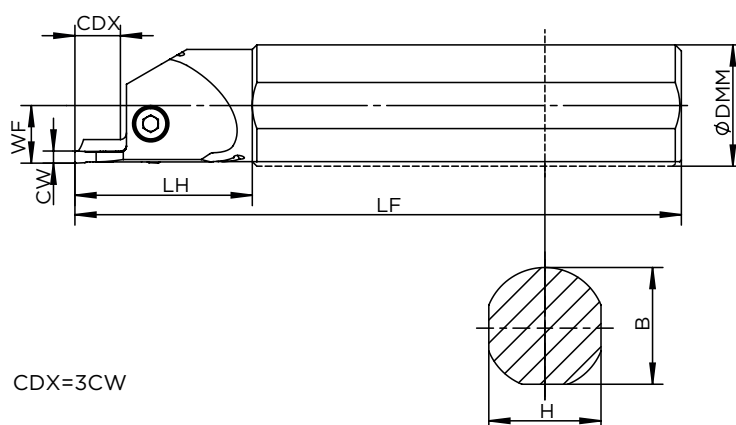

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S40T-G1-3RR-70/100-T9	70	100	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3RR-90/130-T9	90	130	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3RR-110/170-T9	110	170	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3RR-140/230-T9	140	230	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
4	S40T-G1-4RR-70/100-T12	70	100	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4RR-90/130-T12	90	130	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4RR-110/170-T12	110	170	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4RR-140/230-T12	140	230	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
5	S40T-G1-5RR-70/100-T15	70	100	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5RR-90/130-T15	90	130	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5RR-110/170-T15	110	170	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5RR-140/230-T15	140	230	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
6	S40T-G1-6RR-70/100-T18	70	100	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6RR-90/130-T18	90	130	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6RR-110/170-T18	110	170	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6RR-140/230-T18	140	230	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW3.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T15	SW4.0	HICS060250-H5	8,0
G1-R-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

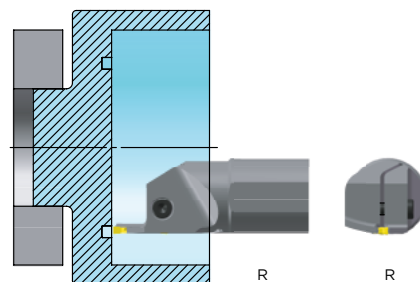

Примеры для заказа:
 S40T-G1-3RR-70/100-T9 — без подвода СОЖ.
 S40T-G1-3RR-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Правые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

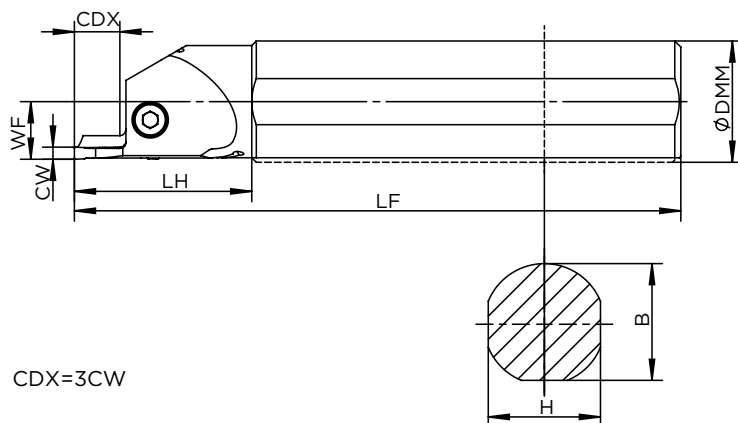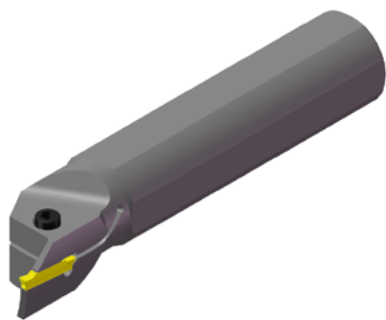

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S50T-G1-3RR-70/100-T9	70	100	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3RR-90/130-T9	90	130	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3RR-110/170-T9	110	170	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3RR-140/230-T9	140	230	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
4	S50T-G1-4RR-70/100-T12	70	100	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4-90/130-T12	90	130	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4RR-110/170-T12	110	170	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4RR-140/230-T12	140	230	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
5	S50T-G1-5RR-70/100-T15	70	100	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5-RR90/130-T15	90	130	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5RR-110/170-T15	110	170	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5RR-140/230-T15	140	230	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
6	S50T-G1-6RR-70/100-T18	70	100	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6RR-90/130-T18	90	130	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6RR-110/170-T18	110	170	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6RR-140/230-T18	140	230	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-R-T9	SW3.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-R-T15	SW4.0	HICS060250-H5	8,0
G1-R-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0


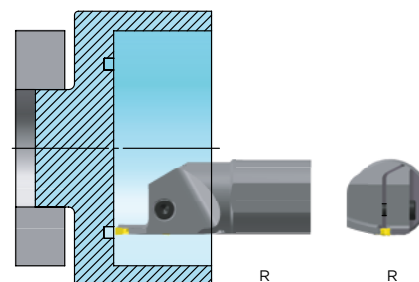


Примеры для заказа:


S50T-G1-3RR-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S50T-G1-3RR-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.

Левые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

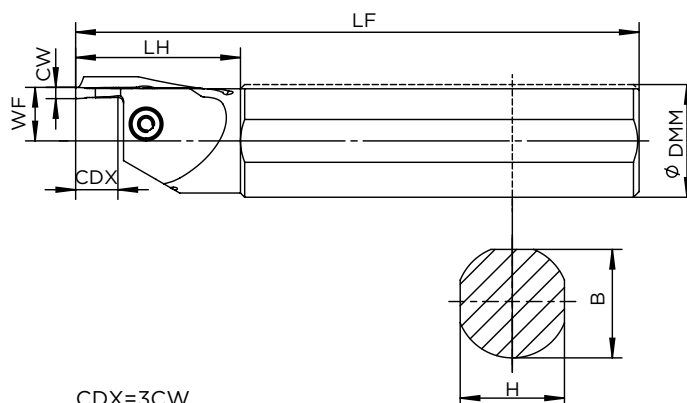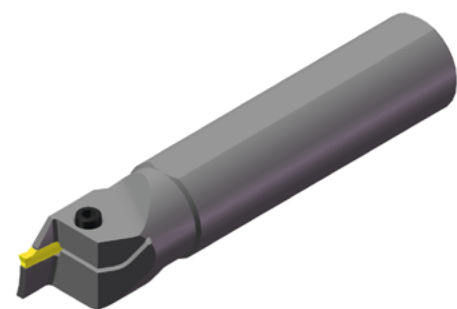


CDX=3CW



	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S32T-G1-3LR-70/100-T9	70	100	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3LR-90/130-T9	90	130	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3LR-110/170-T9	110	170	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3LR-140/230-T9	140	230	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
4	S32T-G1-4LR-70/100-T12	70	100	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4LR-90/130-T12	90	130	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4LR-110/170-T12	110	170	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4LR-140/230-T12	140	230	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
5	S32T-G1-5LR-70/100-T15	70	100	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5LR-90/130-T15	90	130	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5LR-110/170-T15	110	170	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5LR-140/230-T15	140	230	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
6	S32T-G1-6LR-70/100-T18	70	100	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6LR-90/130-T18	90	130	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6LR-110/170-T18	110	170	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6LR-140/230-T18	140	230	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-L-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

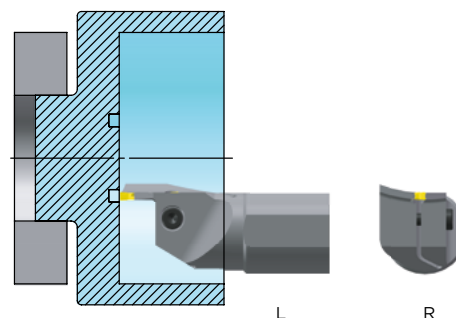

Примеры для заказа:
 S32T-G1-3LR-70/100-T9 — без подвода СОЖ.
 S32T-G1-3LR-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Левые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

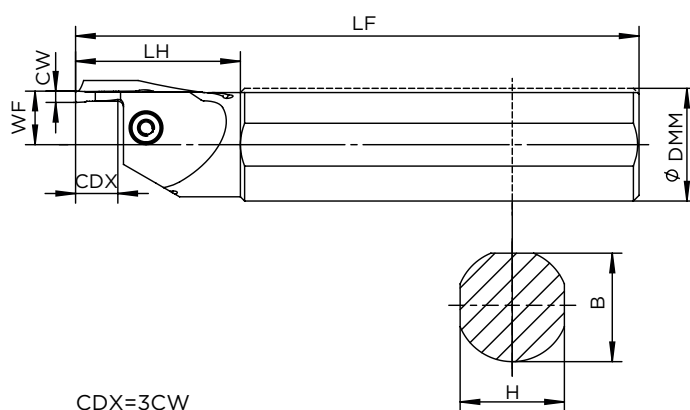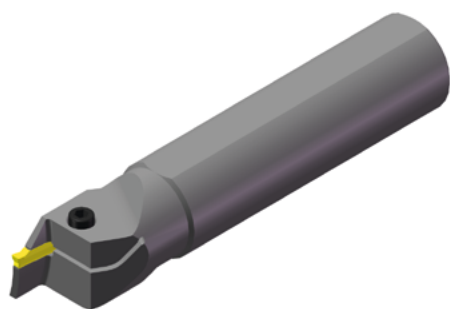

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S40T-G1-3LR-70/100-T9	70	100	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3LR-90/130-T9	90	130	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3LR-110/170-T9	110	170	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3LR-140/230-T9	140	230	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
4	S40T-G1-4LR-70/100-T12	70	100	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4LR-90/130-T12	90	130	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4LR-110/170-T12	110	170	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4LR-140/230-T12	140	230	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
5	S40T-G1-5LR-70/100-T15	70	100	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5LR-90/130-T15	90	130	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5LR-110/170-T15	110	170	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5LR-140/230-T15	140	230	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
6	S40T-G1-6LR-70/100-T18	70	100	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6LR-90/130-T18	90	130	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6LR-110/170-T18	110	170	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6LR-140/230-T18	140	230	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-L-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0



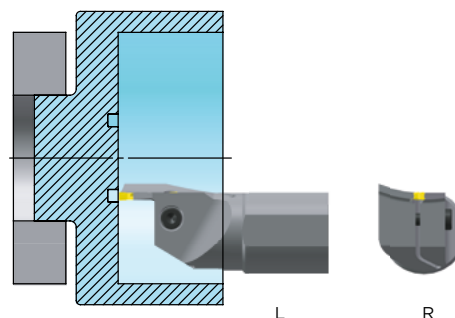


Примеры для заказа:

S40T-G1-3LR-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S40T-G1-3LR-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Левые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

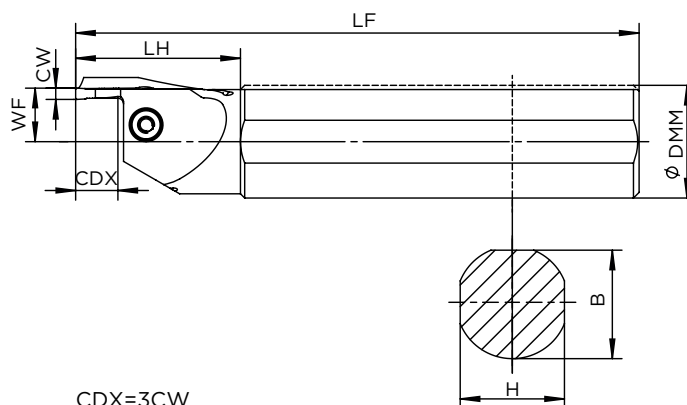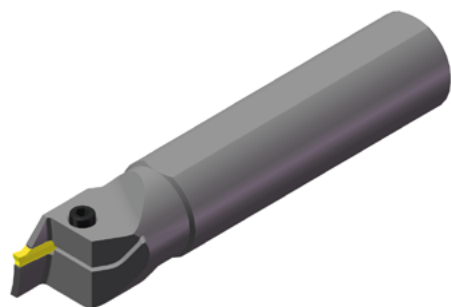

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S50T-G1-3LR-70/100-T9	70	100	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3LR-90/130-T9	90	130	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3LR-110/170-T9	110	170	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3LR-140/230-T9	140	230	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
4	S50T-G1-4LR-70/100-T12	70	100	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4LR-90/130-T12	90	130	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4LR-110/170-T12	110	170	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4LR-140/230-T12	140	230	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
5	S50T-G1-5LR-70/100-T15	70	100	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5LR-90/130-T15	90	130	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5LR-110/170-T15	110	170	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5LR-140/230-T15	140	230	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
6	S50T-G1-6LR-70/100-T18	70	100	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6LR-90/130-T18	90	130	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6LR-110/170-T18	110	170	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6LR-140/230-T18	140	230	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-L-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

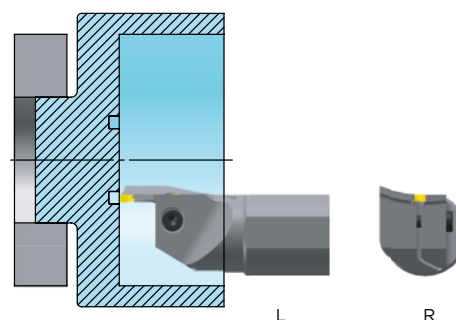

Примеры для заказа:
 S50T-G1-3LR-70/100-T9 — без подвода СОЖ.
 S50T-G1-3LR-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Левые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

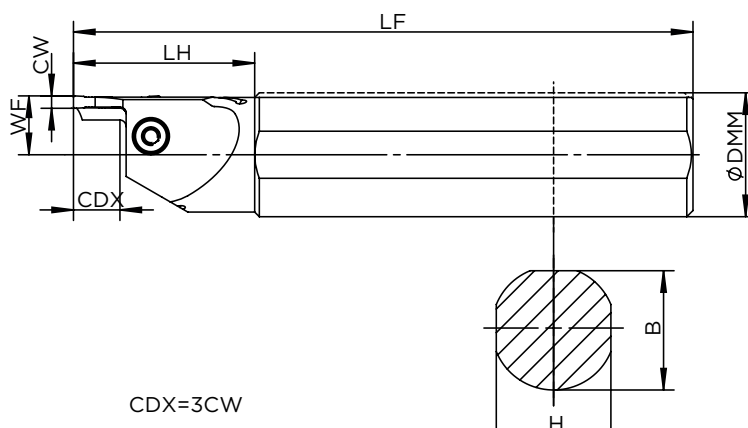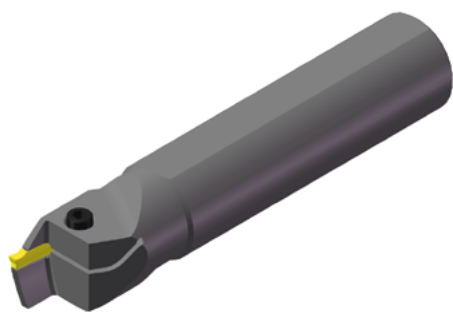

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S32T-G1-3LL-70/100-T9	70	100	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3LL-90/130-T9	90	130	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3LL-110/170-T9	110	170	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
	S32T-G1-3LL-140/230-T9	140	230	32	30	31	300	60	17	9	1.7	G1-30...
4	S32T-G1-4LL-70/100-T12	70	100	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4LL-90/130-T12	90	130	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4LL-110/170-T12	110	170	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
	S32T-G1-4LL-140/230-T12	140	230	32	30	31	300	60	17	12	1.7	G1-40...
5	S32T-G1-5LL-70/100-T15	70	100	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5LL-90/130-T15	90	130	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5LL-110/170-T15	110	170	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
	S32T-G1-5LL-140/230-T15	140	230	32	30	31	300	60	17	15	1.7	G1-50...
6	S32T-G1-6LL-70/100-T18	70	100	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6LL-90/130-T18	90	130	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6LL-110/170-T18	110	170	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...
	S32T-G1-6LL-140/230-T18	140	230	32	30	31	300	60	17	18	1.7	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-L-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0



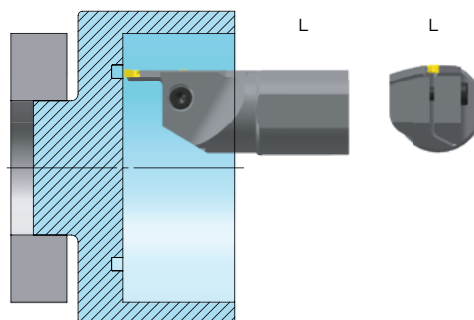


Примеры для заказа:

S32T-G1-3LL-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S32T-G1-3LL-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Левые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

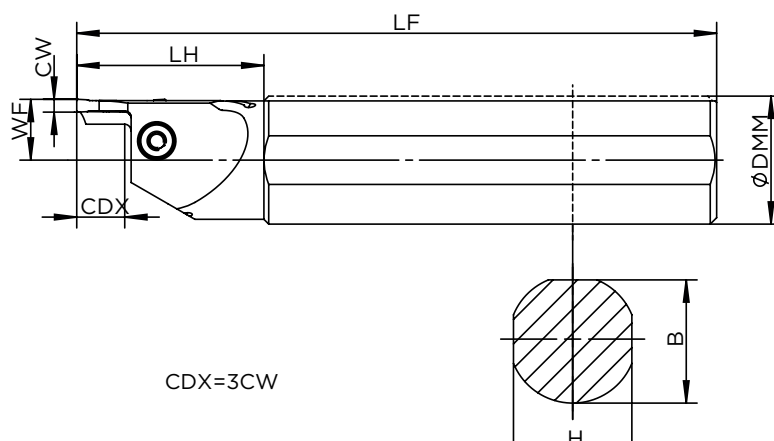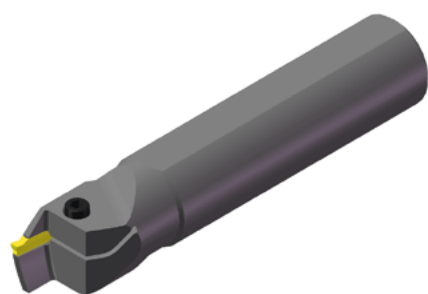

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S40T-G1-3LL-70/100-T9	70	100	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3LL-90/130-T9	90	130	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3LL-110/170-T9	110	170	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
	S40T-G1-3LL-140/230-T9	140	230	40	37	38.5	300	60	21	9	2.5	G1-30...
4	S40T-G1-4LL-70/100-T12	70	100	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4LL-90/130-T12	90	130	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4LL-110/170-T12	110	170	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
	S40T-G1-4LL-140/230-T12	140	230	40	37	38.5	300	60	21	12	2.5	G1-40...
5	S40T-G1-5LL-70/100-T15	70	100	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5LL-90/130-T15	90	130	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5LL-110/170-T15	110	170	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
	S40T-G1-5LL-140/230-T15	140	230	40	37	38.5	300	60	21	15	2.5	G1-50...
6	S40T-G1-6LL-70/100-T18	70	100	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6LL-90/130-T18	90	130	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6LL-110/170-T18	110	170	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...
	S40T-G1-6LL-140/230-T18	140	230	40	37	38.5	300	60	21	18	2.5	G1-60...




Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-L-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

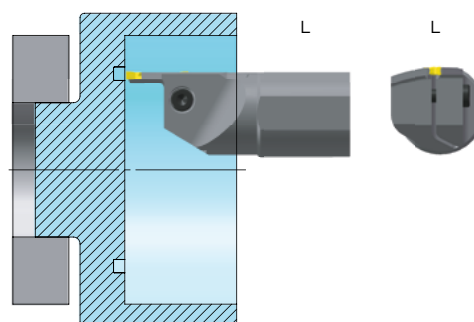

Примеры для заказа:
 S40T-G1-3LL-70/100-T9 — без подвода СОЖ.
 S40T-G1-3LL-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.


Левые державки для внутренней и наружной обработки торцевых канавок

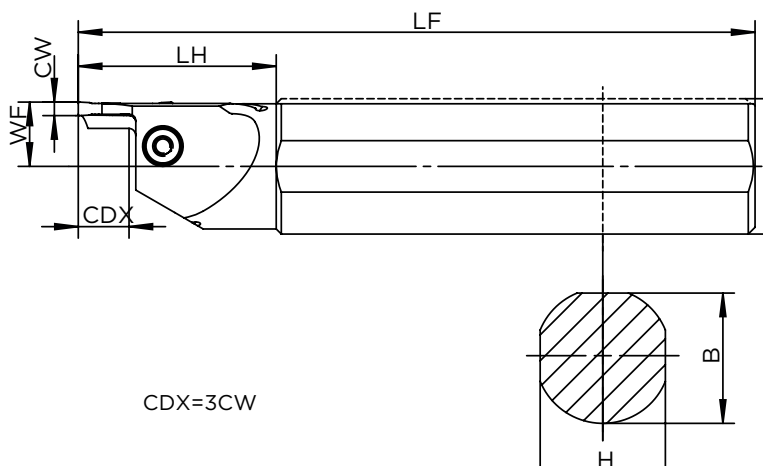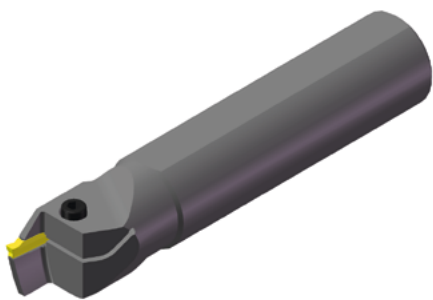

	Обозначение	Размеры (мм)									Кг	Пластина
		D1	D2	DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX		
3	S50T-G1-3LL-70/100-T9	70	100	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3LL-90/130-T9	90	130	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3LL-110/170-T9	110	170	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
	S50T-G1-3LL-140/230-T9	140	230	50	47	48.5	300	60	26	9	4,0	G1-30...
4	S50T-G1-4LL-70/100-T12	70	100	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4LL-90/130-T12	90	130	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4LL-110/170-T12	110	170	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
	S50T-G1-4LL-140/230-T12	140	230	50	47	48.5	300	60	26	12	4,0	G1-40...
5	S50T-G1-5LL-70/100-T15	70	100	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5LL-90/130-T15	90	130	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5LL-110/170-T15	110	170	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
	S50T-G1-5LL-140/230-T15	140	230	50	47	48.5	300	60	26	15	4,0	G1-50...
6	S50T-G1-6LL-70/100-T18	70	100	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6LL-90/130-T18	90	130	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6LL-110/170-T18	110	170	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...
	S50T-G1-6LL-140/230-T18	140	230	50	47	48.5	300	60	26	18	4,0	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
G1-L-T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T12	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
G1-L-T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
G1-L-T18	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

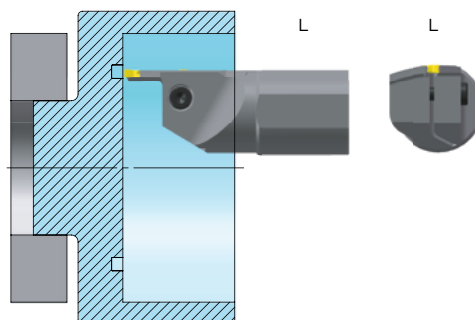

Примеры для заказа:

S50T-G1-3LL-70/100-T9 — без подвода СОЖ.

S50T-G1-3LL-70/100-T9-JET — с подводом СОЖ.

Держатели САРТО для наружных радиальных канавок


Содержание

Система обозначений _____ F3

Прямые правые _____ F4





Прямые левые _____ F13

Держатели CARTO для обработки наружных радиальных канавок

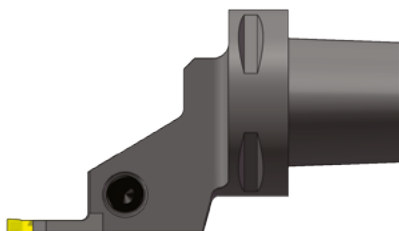


C4-G1-2.5R-22070-T15-RB-JET

C4	G1	2.5	R	22	070	T15	RB	JET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Размер CARTO, мм		C3=32 C4=40 C5=50 C6=63
2. Тип пластины		G1
3. Ширина пластины		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
4. Форма держателя		
5. Размер WF, мм		22, 27, 33, 35, 45
6. Размер LF, мм		060, 065, 070, 075, 080, 085, 090, 100
7. Глубина обработки T, мм		9, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 31, 5
8. Модернизация держателя		RB — усиленный резец для определенного диаметра
9. Система охлаждения		JET (5-70 бар)

Примечание: при заказе без индекса JET — доставка инструмента осуществляется без подвода СОЖ на кромку.

Правые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

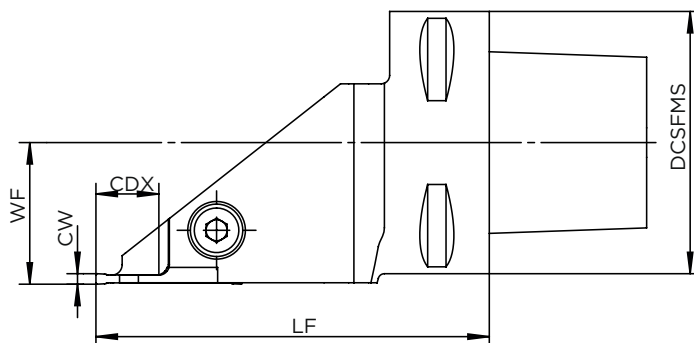

$$CDX = 6 \times CW$$



RB * CUTDIA=2R

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	CUTDIA		
C4	2	C4-G1-2R-22070-T12-RB-JET	40	22	70	12	28	0,5	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5R-22070-T15-RB-JET	40	22	70	15	34	0,5	G1-25...
C5	2	C5-G1-2R-27070-T12-RB-JET	50	27	70	12	28	0,7	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5R-27070-T15-RB-JET	50	27	70	15	34	0,7	G1-25...
C6	2	C6-G1-2R-33070-T12-RB-JET	63	33	70	12	28	1,0	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5R-33070-T15-RB-JET	63	33	70	15	34	1,0	G1-25...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
...T15	SW3.0	HICS040200-H3	3.5

Пример для заказа:

C4-G1-2R-22070-T12-RB-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-2R-22070-T12-RB- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

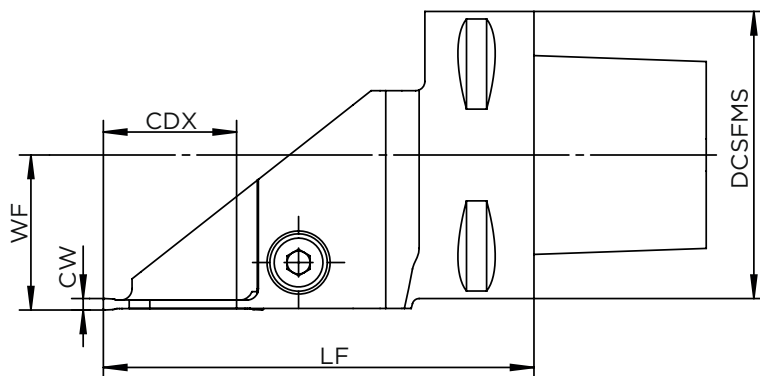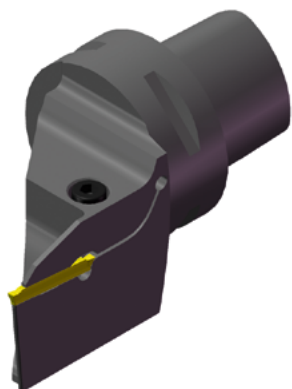

$$CDX=12.5 \times CW$$



$$RB * CUTDIA=2R$$

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	CUTDIA		
C4	2	C4-G1-2R-22075-T25-RB-JET	40	22	75	25	54	0.6	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5R-22075-T31.5-RB-JET	40	22	75	31.5	67	0.6	G1-25...
C5	2	C5-G1-2R-27075-T25-RB-JET	50	27	75	25	54	0.7	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5R-27075-T31.5-RB-JET	50	27	75	31.5	67	0.7	G1-25...
C6	2	C6-G1-2R-33075-T25-RB-JET	63	33	75	25	54	1.1	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5R-33075-T31.5-RB-JET	63	33	75	31.5	67	1.1	G1-25...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T25	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
...T31.5	SW3.0	HICS040200-H3	3.5

Пример для заказа:



C4-G1-2R-22075-T25-RB-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-2R-22075-T25-RB- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CARTO для наружной обработки радиальных канавок

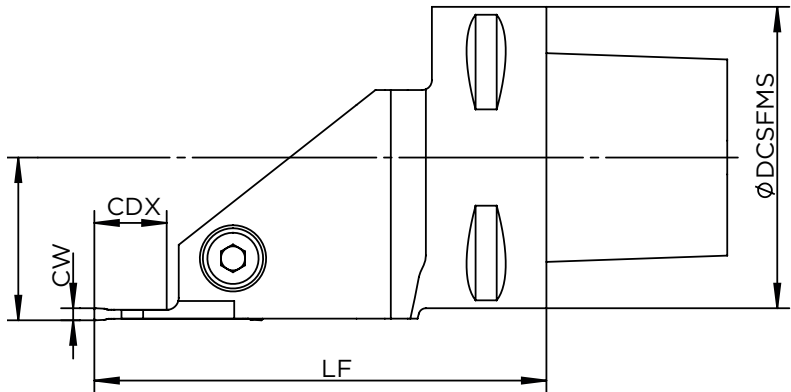

$CDX=6\times CW$



DCINN3

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	2	C4-G1-2R-22070-T12-JET	40	22	70	12	195	0,5	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5R-22070-T15-JET	40	22	70	15	195	0,5	G1-25...
C5	2	C5-G1-2R-27070-T12-JET	50	27	70	12	195	0,8	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5R-27070-T15-JET	50	27	70	15	195	0,8	G1-25...
C6	2	C6-G1-2R-33070-T12-JET	63	33	70	12	195	1.1	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5R-33070-T15-JET	63	33	70	15	195	1.1	G1-25...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
...T15	SW3.0	HICS040200-H3	3.5

Пример для заказа:
C4-G1-2R-22070-T12-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-2R-22070-T12- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

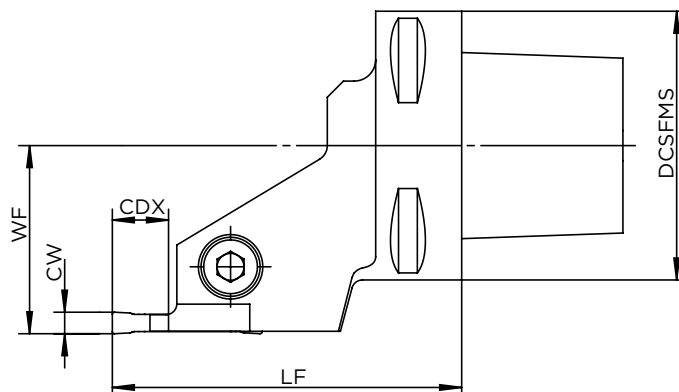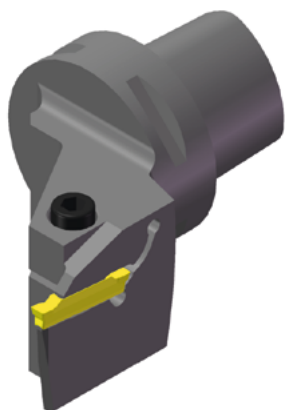

$$CDX=3 \times CW$$



DCINN3

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	3	C4-G1-3R-27060-T9-JET	40	27,0	60	9	195	0,5	G1-30...
	4	C4-G1-4R-27060-T12-JET	40	27,0	60	12	195	0,5	G1-40...
	5	C4-G1-5R-27060-T15-JET	40	27,0	65	15	195	0,5	G1-50...
C5	3	C5-G1-3R-35065-T9-JET	50	35,0	60	9	195	0,7	G1-30...
	4	C5-G1-4R-35065-T12-JET	50	35,0	65	12	195	0,7	G1-40...
	5	C5-G1-5R-35065-T15-JET	50	35,0	65	15	195	0,7	G1-50...
	6	C5-G1-6R-35075-T18-JET	50	35,0	75	18	195	0,8	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:



C4-G1-3R-27060-T9-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-3R-27060-T9- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CARTO для наружной обработки радиальных канавок

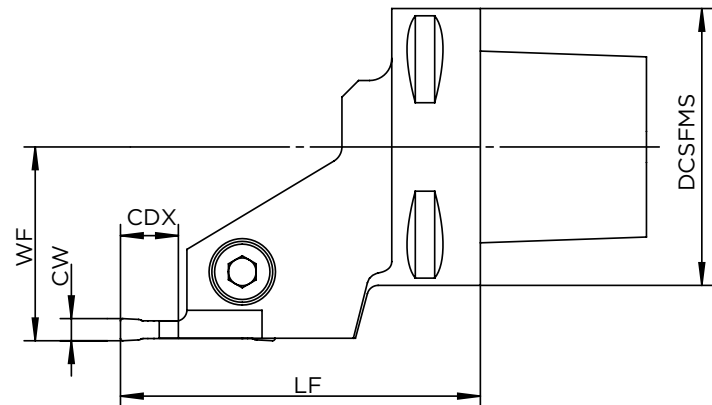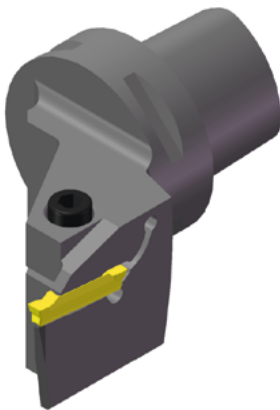

$CDX=3\times CW$



DCINN3

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	3	C6-G1-3R-45065-T9-JET	63	45,0	65	9	195	1,1	G1-30...
	4	C6-G1-4R-45065-T12-JET	63	45,0	65	12	195	1,1	G1-40...
	5	C6-G1-5R-45070-T15-JET	63	45,0	70	15	195	1,1	G1-50...
	6	C6-G1-6R-45075-T18-JET	63	45,0	75	18	195	1,2	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C6-G1-3R-45065-T9-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3R-45065-T9- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели САРТО для наружной обработки радиальных канавок

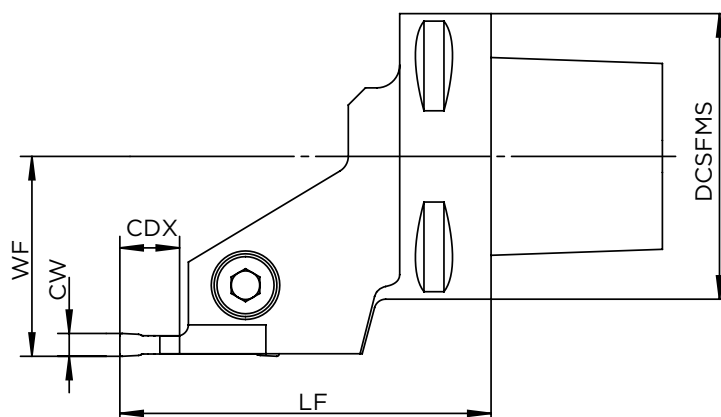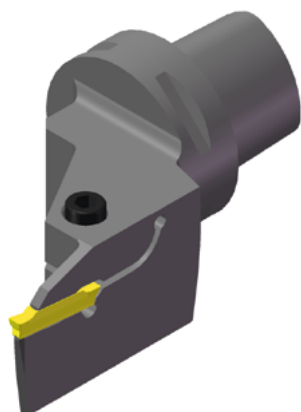

$$CDX=5 \times CW$$



*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки


Размер САРТО		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	3	C4-G1-3R-27070-T15-JET	40	27,0	70	15	195	0,5	G1-30...
	4	C4-G1-4R-27070-T20-JET	40	27,0	70	20	195	0,5	G1-40...
	5	C4-G1-5R-27075-T25-JET	40	27,0	75	25	195	0,5	G1-50...
C5	3	C5-G1-3R-35070-T15-JET	50	35,0	70	15	195	0,7	G1-30...
	4	C5-G1-4R-35075-T20-JET	50	35,0	75	20	195	0,7	G1-40...
	5	C5-G1-5R-35075-T25-JET	50	35,0	75	25	195	0,7	G1-50...
	6	C5-G1-6R-35085-T30-JET	50	35,0	85	30	195	0,8	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T15	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T20	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T25	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C4-G1-3R-27070-T15-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3R-27070-T15- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CARTO для наружной обработки радиальных канавок

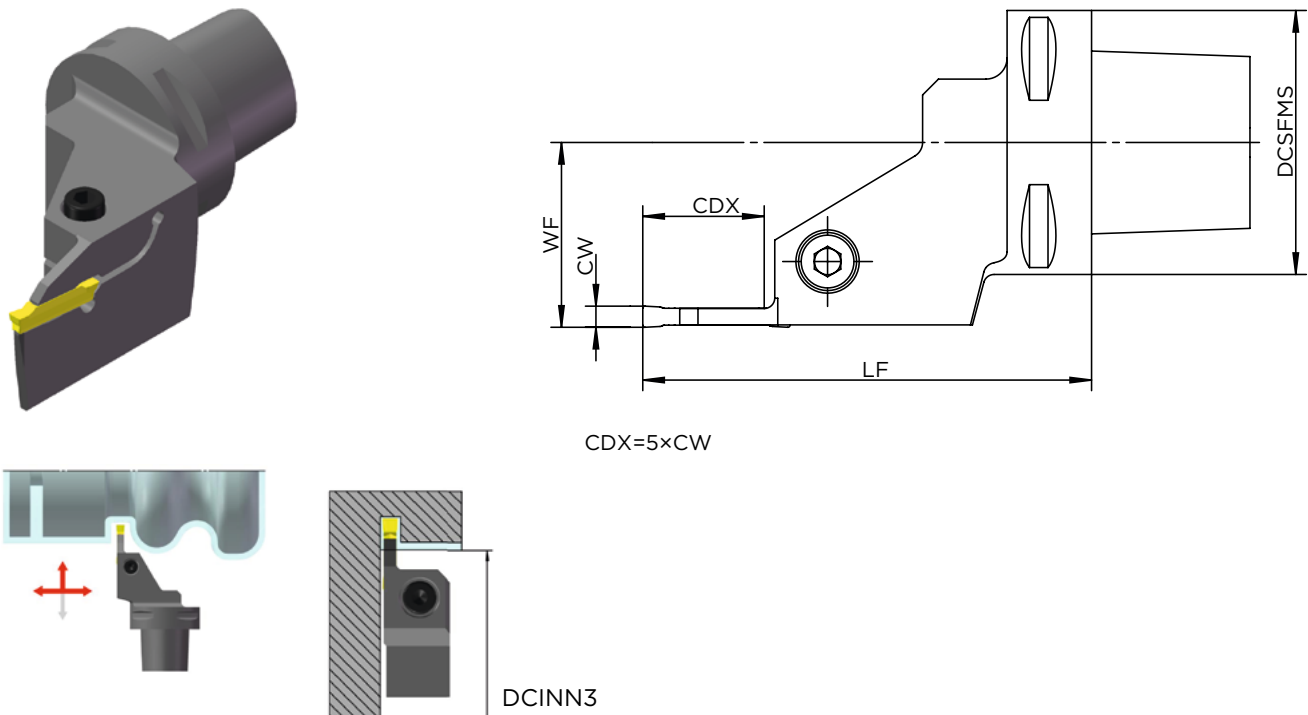

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)					Kg	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C6	3	C6-G1-3R-45080-T15-JET	63	45,0	80	15	195	1,1	G1-30...
	4	C6-G1-4R-45080-T20-JET	63	45,0	80	20	195	1,2	G1-40...
	5	C6-G1-5R-45080-T25-JET	63	45,0	80	25	195	1,1	G1-50...
	6	C6-G1-6R-45085-T30-JET	63	45,0	85	30	195	1,2	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T15	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T20	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T25	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C6-G1-3R-45080-T15-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3R-45080-T15- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CARTO для наружной обработки радиальных канавок

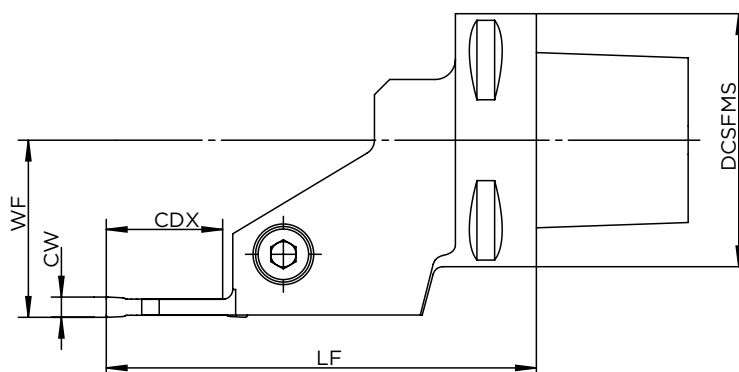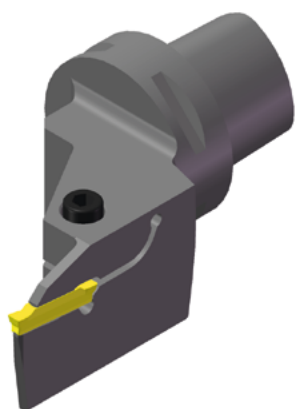

$$CDX=6 \times CW$$



DCINN3

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C6	3	C4-G1-3R-27070-T18-JET	40	27,0	70	18	195	0,5	G1-30...
	4	C4-G1-4R-27080-T24-JET	40	27,0	80	24	195	0,5	G1-40...
	5	C4-G1-5R-27085-T30-JET	40	27,0	85	30	195	0,5	G1-50...
	3	C5-G1-3R-35070-T18-JET	50	35,0	70	18	195	0,7	G1-30...
	4	C5-G1-4R-35080-T24-JET	50	35,0	80	24	195	0,8	G1-40...
	5	C5-G1-5R-35085-T30-JET	50	35,0	85	30	195	0,8	G1-50...
	6	C5-G1-6R-35100-T36-JET	50	35,0	100	36	195	1,0	G1-60...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:



C4-G1-3R-27070-T18-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-3R-27070-T18- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели САРТО для наружной обработки радиальных канавок

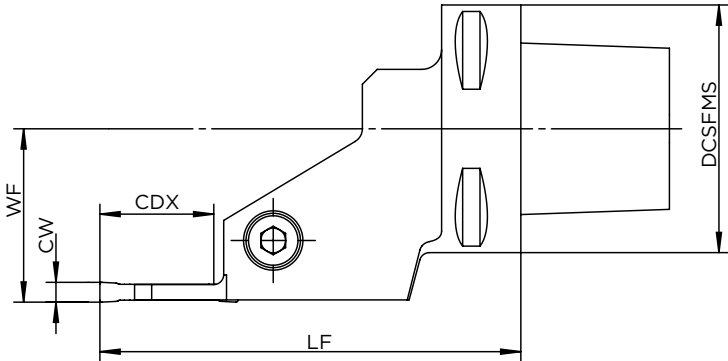

$CDX=6\times CW$



DCINN3

*DCINN3 – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки


Размер САРТО		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C6	3	C6-G1-3R-45075-T18-JET	63	45,0	75	18	195	1,1	G1-30...
	4	C6-G1-4R-45080-T24-JET	63	45,0	80	24	195	1,1	G1-40...
	5	C6-G1-5R-45085-T30-JET	63	45,0	90	30	195	1,2	G1-50...
	6	C6-G1-6R-45100-T36-JET	63	45,0	100	36	195	1,3	G1-60...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C6-G1-3R-45075-T18-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3R-45075-T18- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

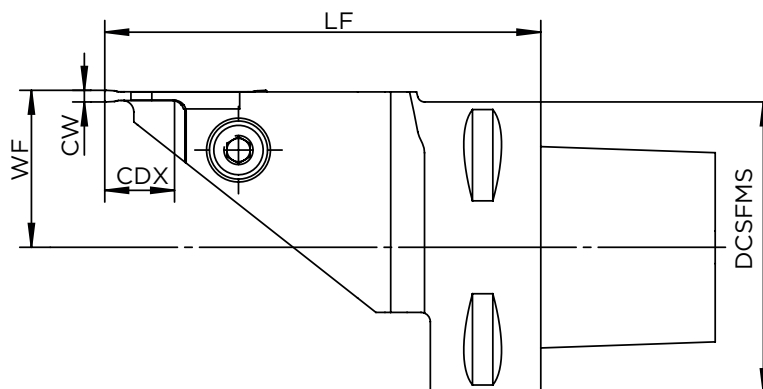

$$CDX=6 \times CW$$

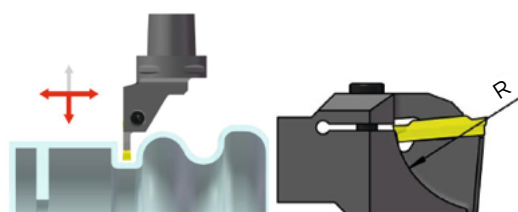

RB * CUTDIA=2R


Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	CUTDIA		
C4	2	C4-G1-2L-22070-T12-RB-JET	40	22	70	12	28	0,5	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5L-22070-T15-RB-JET	40	22	70	15	34	0,5	G1-25...
C5	2	C5-G1-2L-27070-T12-RB-JET	50	27	70	12	28	0,7	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5L-27070-T15-RB-JET	50	27	70	15	34	0,7	G1-25...
C6	2	C6-G1-2L-33070-T12-RB-JET	63	33	70	12	28	1,0	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5L-33070-T15-RB-JET	63	33	70	15	34	1,0	G1-25...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
...T15	SW3.0	HICS040200-H3	3.5

Пример для заказа:
 C4-G1-2L-22070-T12-RB-JET- с подводом СОЖ
 C4-G1-2L-22070-T12-RB- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

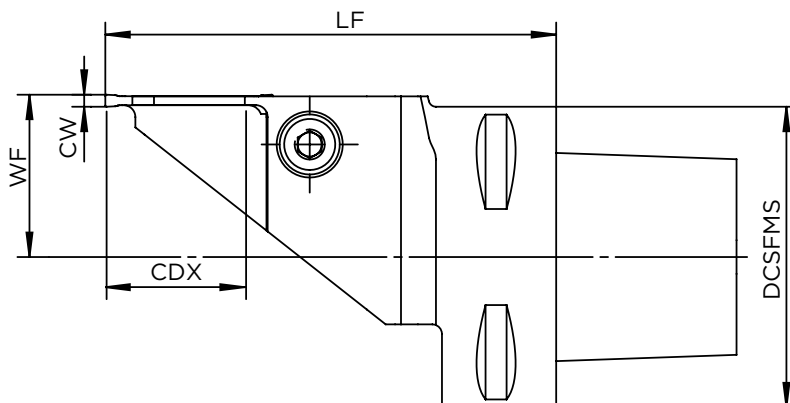

$$CDX = 12.5 \times CW$$

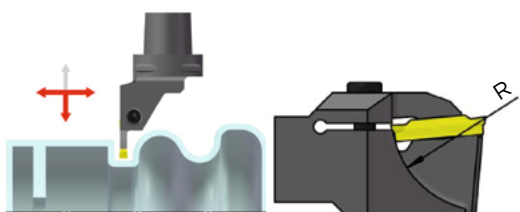

RB * CUTDIA=2R


Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	CUTDIA		
C4	2	C4-G1-2L-22075-T25-RB-JET	40	22	75	25	54	0.6	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5L-22075-T31.5-RB-JET	40	22	75	31.5	67	0.6	G1-25...
C5	2	C5-G1-2L-27075-T25-RB-JET	50	27	75	25	54	0.7	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5L-27075-T31.5-RB-JET	50	27	75	31.5	67	0.7	G1-25...
C6	2	C6-G1-2L-33075-T25-RB-JET	63	33	75	25	54	1.1	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5L-33075-T31.5-RB-JET	63	33	75	31.5	67	1.1	G1-25...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
...T15	SW3.0	HICS040200-H3	3.5

Пример для заказа:
C4-G1-2L-22075-T25-RB-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-2L-22075-T25-RB- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

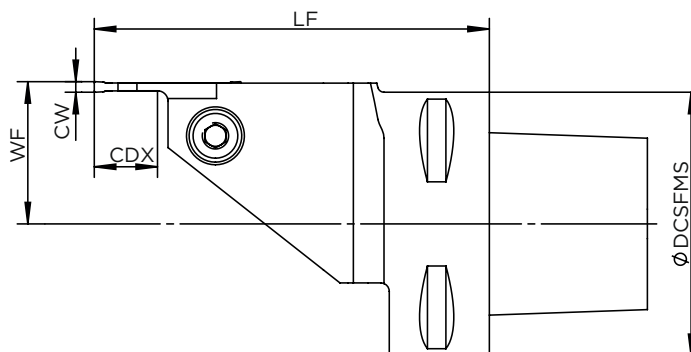

$$CDX=6 \times CW$$

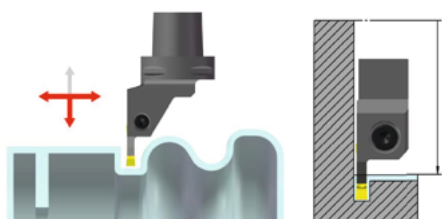

DCINN3

*DCINN3-минимальный диаметр
для расточки внутренней канавки




Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	2	C4-G1-2L-22070-T12-JET	40	22	70	12	195	0,5	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5L-22070-T15-JET	40	22	70	15	195	0,5	G1-25...
C5	2	C5-G1-2L-27070-T12-JET	50	27	70	12	195	0,8	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5L-27070-T15-JET	50	27	70	15	195	0,8	G1-25...
C6	2	C6-G1-2L-33070-T12-JET	63	33	70	12	195	1.1	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5L-33070-T15-JET	63	33	70	15	195	1.1	G1-25...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T12	SW3.0	HICS040200-H3	3.5
...T15	SW3.0	HICS040200-H3	3.5

Пример для заказа:
 C4-G1-2L-22070-T12-JET- с подводом СОЖ
 C4-G1-2L-22070-T12- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели САРТО
для наружной обработки радиальных канавок

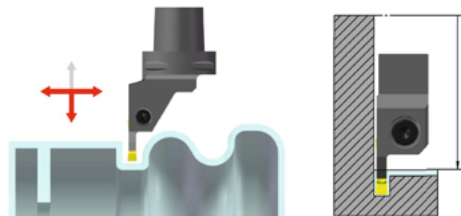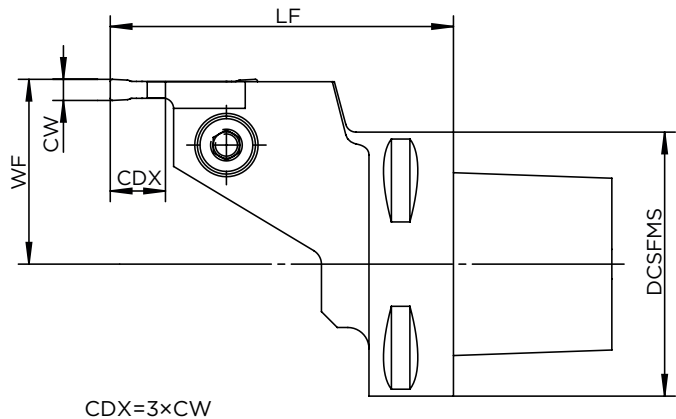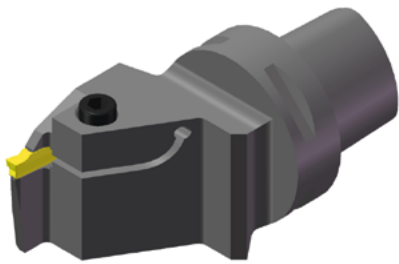

DCINN3

*DCINN3-минимальный диаметр
для расточки внутренней канавки





Размер САРТО		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	3	C4-G1-3L-27060-T9-JET	40	27,0	60	9	195	0,5	G1-30...
	4	C4-G1-4L-27060-T12-JET	40	27,0	60	12	195	0,5	G1-40...
	5	C4-G1-5L-27060-T15-JET	40	27,0	65	15	195	0,5	G1-50...
C5	3	C5-G1-3L-35065-T9-JET	50	35,0	60	9	195	0,7	G1-30...
	4	C5-G1-4L-35065-T12-JET	50	35,0	65	12	195	0,7	G1-40...
	5	C5-G1-5L-35065-T15-JET	50	35,0	65	15	195	0,7	G1-50...
	6	C5-G1-6L-35075-T18-JET	50	35,0	75	18	195	0,8	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C4-G1-3L-27060-T9-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3L-27060-T9- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

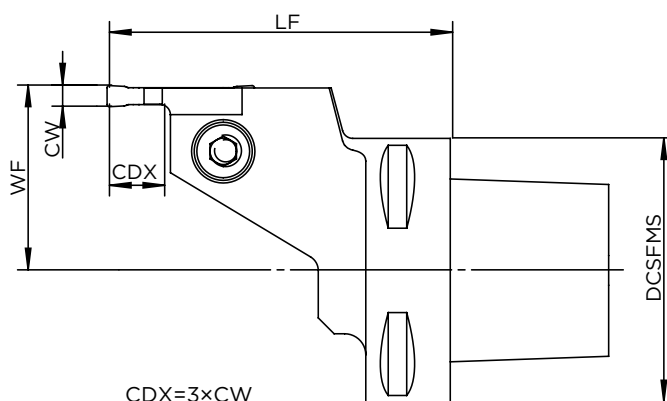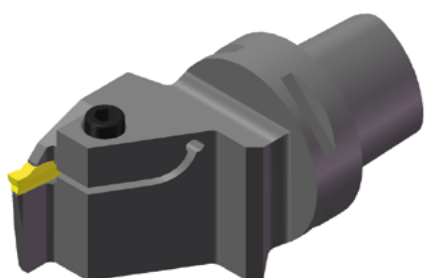

DCINN3

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки




Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	3	C6-G1-3L-45065-T9-JET	63	45,0	65	9	195	1,1	G1-30...
	4	C6-G1-4L-45065-T12-JET	63	45,0	65	12	195	1,1	G1-40...
	5	C6-G1-5L-45070-T15-JET	63	45,0	70	15	195	1,1	G1-50...
	6	C6-G1-6L-45075-T18-JET	63	45,0	75	18	195	1,2	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C6-G1-3L-45065-T9-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3L-45065-T9- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели САРТО
для наружной обработки радиальных канавок

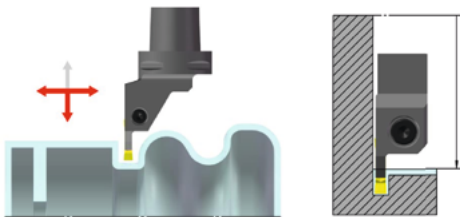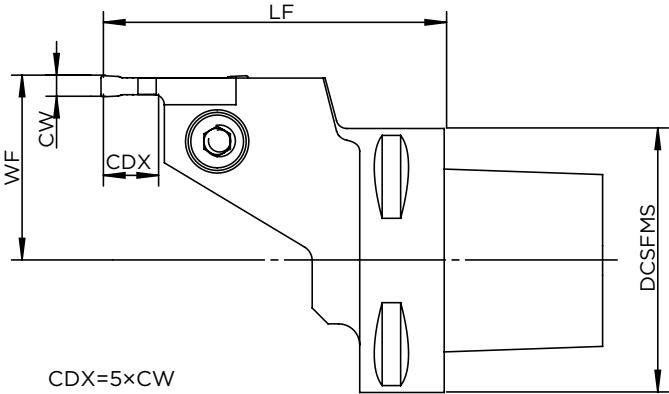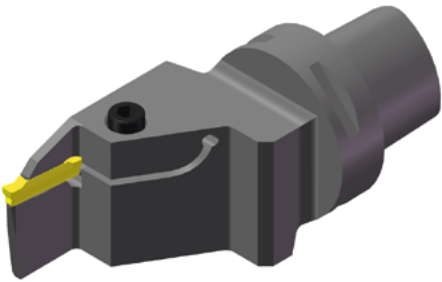

*DCINN3–минимальный диаметр
для расточки внутренней канавки





Размер САРТО		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C4	3	C4-G1-3L-27070-T15-JET	40	27,0	70	15	195	0,5	G1-30...
	4	C4-G1-4L-27070-T20-JET	40	27,0	70	20	195	0,5	G1-40...
	5	C4-G1-5L-27075-T25-JET	40	27,0	75	25	195	0,5	G1-50...
C5	3	C5-G1-3L-35070-T15-JET	50	35,0	70	15	195	0,7	G1-30...
	4	C5-G1-4L-35075-T20-JET	50	35,0	75	20	195	0,7	G1-40...
	5	C5-G1-5L-35075-T25-JET	50	35,0	75	25	195	0,7	G1-50...
	6	C5-G1-6L-35085-T30-JET	50	35,0	85	30	195	0,8	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T15	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T20	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T25	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C4-G1-3L-27070-T15-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3L-27070-T15- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

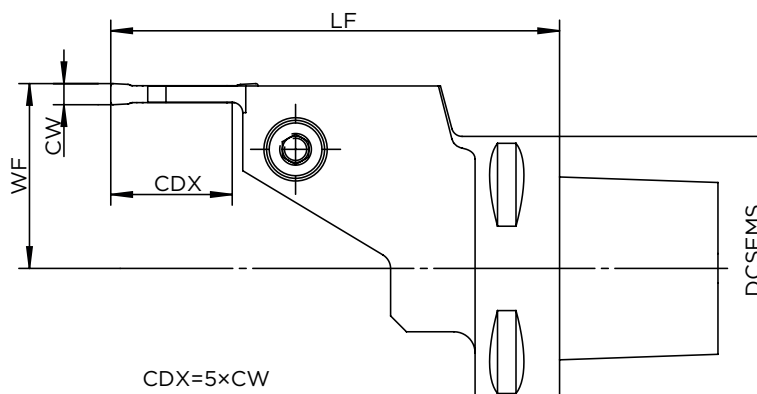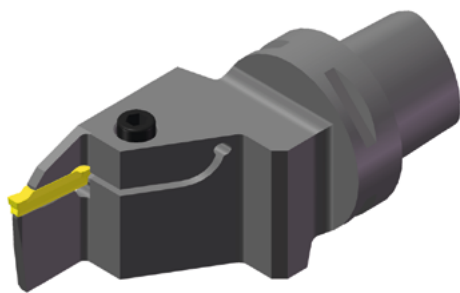

DCINN3

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки





Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C6	3	C6-G1-3L-45080-T15-JET	63	45,0	80	15	195	1,1	G1-30...
	4	C6-G1-4L-45080-T20-JET	63	45,0	80	20	195	1,2	G1-40...
	5	C6-G1-5L-45080-T25-JET	63	45,0	80	25	195	1,1	G1-50...
	6	C6-G1-6L-45085-T30-JET	63	45,0	85	30	195	1,2	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T15	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T20	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T25	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C6-G1-3L-45080-T15-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3L-45080-T15- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CARTO для наружной обработки радиальных канавок

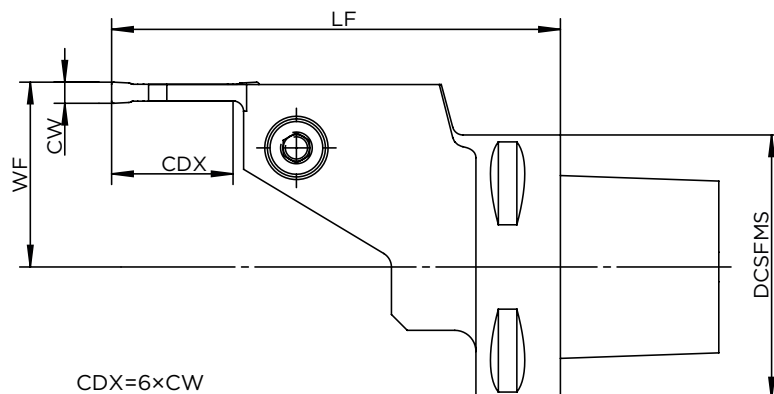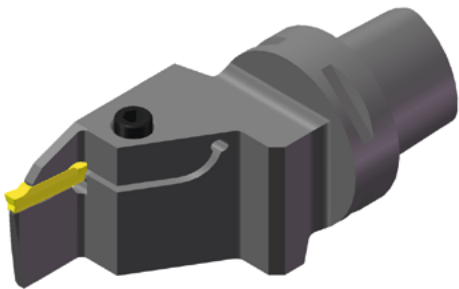

DCINN3

*DCINN3-минимальный диаметр для расточки внутренней канавки





Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C6	3	C4-G1-3L-27070-T18-JET	40	27,0	70	18	195	0,5	G1-30...
	4	C4-G1-4L-27080-T24-JET	40	27,0	80	24	195	0,5	G1-40...
	5	C4-G1-5L-27085-T30-JET	40	27,0	85	30	195	0,5	G1-50...
	3	C5-G1-3L-35070-T18-JET	50	35,0	70	18	195	0,7	G1-30...
	4	C5-G1-4L-35080-T24-JET	50	35,0	80	24	195	0,8	G1-40...
	5	C5-G1-5L-35085-T30-JET	50	35,0	85	30	195	0,8	G1-50...
	6	C5-G1-6L-35100-T36-JET	50	35,0	100	36	195	1,0	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
C4-G1-3L-27070-T18-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3L-27070-T18- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной обработки радиальных канавок

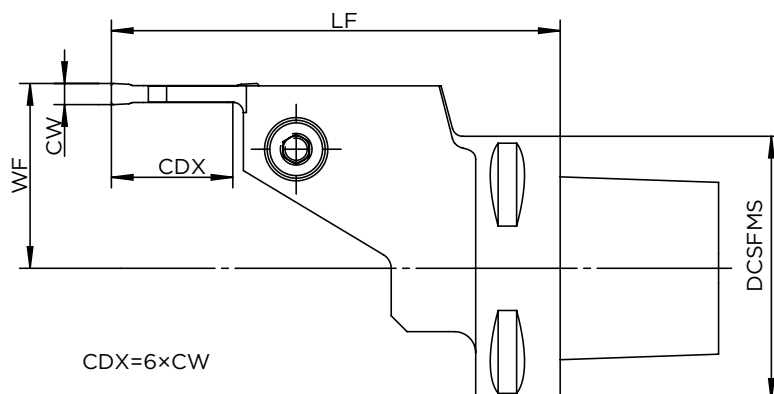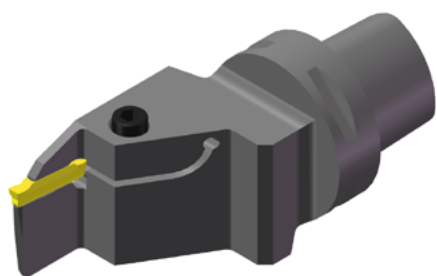

DCINN3

*DCINN3-минимальный диаметр
для расточки внутренней канавки

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)					Кг	Пластина
			DCSFMS	WF	LF	CDX	DCINN3		
C6	3	C6-G1-3L-45075-T18-JET	63	45,0	75	18	195	1,1	G1-30...
	4	C6-G1-4L-45080-T24-JET	63	45,0	80	24	195	1,1	G1-40...
	5	C6-G1-5L-45085-T30-JET	63	45,0	90	30	195	1,2	G1-50...
	6	C6-G1-6L-45100-T36-JET	63	45,0	100	36	195	1,3	G1-60...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

Пример для заказа:
 C6-G1-3L-45075-T18-JET- с подводом СОЖ
 C6-G1-3L-45075-T18- без подвода СОЖ

Держатели САРТО для наружных торцевых канавок


Содержание

Система обозначений _____ G3

Прямые правые _____ G4









Прямые левые _____ G10

Держатели CAPTO для обработки наружных торцевых канавок

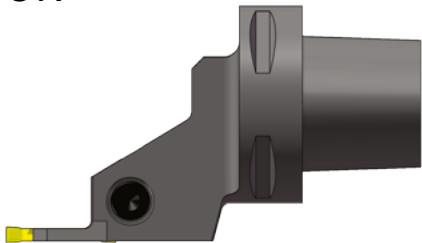



C4-G1-4RL-55/80-27065-T12-JET

C4	G1	4	R	L	55	80	27	O65	T12	JET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


1. Размер CAPTO, мм		32, 40, 50, 63
2. Тип пластины		G1
3. Ширина пластины, мм		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
4. Форма держателя		
5. Разворот опоры под пластиной		При виде с торца инструмента • по часовой стрелке — R • против часовой стрелки — L
6. Минимальный диаметр врезания D1, мм		55 (D1)
7. Максимальный диаметр врезания D2, мм		80 (D2)
8. Размер WF, мм		27, 35, 45
9. Размер LF, мм		060, 065, 070, 075, 080, 085, 090, 100
10. Глубина обработки, T, мм		9, 12, 15, 18, 24, 30, 36
11. Система охлаждения		JET (5-70 бар)

Примечание: при заказе без индекса JET — доставка инструмента осуществляется без подвода СОЖ на кромку.

Правые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

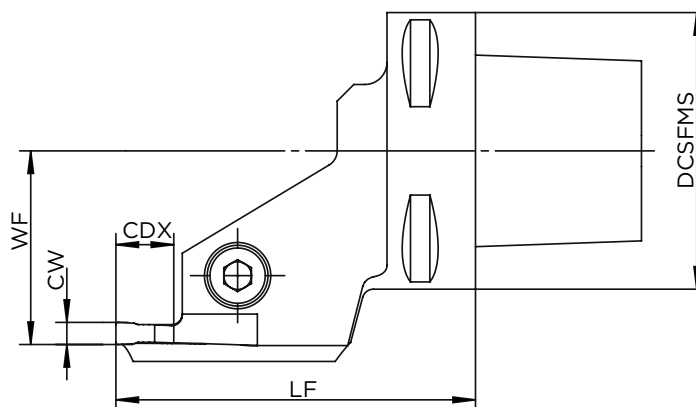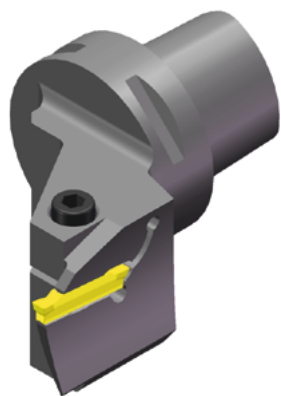


$$CDX=3 \times CW$$



Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Kг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C4	3	C4-G1-3RL-55/80-27060-T9-JET	55	80	40	27	60	9	0,5	G1-30...
		C4-G1-3RL-70/100-27060-T9-JET	70	100	40	27	60	9	0,5	
		C4-G1-3RL-90/130-27060-T9-JET	90	130	40	27	60	9	0,5	
		C4-G1-3RL-110/170-27060-T9-JET	110	170	40	27	60	9	0,5	
	4	C4-G1-4RL-55/80-27065-T12-JET	55	80	40	27	65	12	0,5	G1-40...
		C4-G1-4RL-70/100-27065-T12-JET	70	100	40	27	65	12	0,5	
		C4-G1-4RL-90/130-27065-T12-JET	90	130	40	27	65	12	0,5	
		C4-G1-4RL-110/170-27065-T12-JET	110	170	40	27	65	12	0,5	
	5	C4-G1-5RL-55/80-27065-T15-JET	55	80	40	27	65	15	0,5	G1-50...
		C4-G1-5RL-70/100-27065-T15-JET	70	100	40	27	65	15	0,5	
		C4-G1-5RL-90/130-27065-T15-JET	90	130	40	27	65	15	0,5	
		C4-G1-5RL-110/170-27065-T15-JET	110	170	40	27	65	15	0,5	
		C4-G1-5RL-140/230-27065-T15-JET	140	230	40	27	65	15	0,5	
	6	C4-G1-6RL-55/80-27065-T18-JET	55	80	40	27	65	18	0,5	G1-60...
		C4-G1-6RL-70/100-27065-T18-JET	70	100	40	27	65	18	0,5	
		C4-G1-6RL-90/130-27065-T18-JET	90	130	40	27	65	18	0,5	
		C4-G1-6RL-110/170-27065-T18-JET	110	170	40	27	65	18	0,5	
		C4-G1-6RL-140/230-27065-T18-JET	140	230	40	27	65	18	0,5	



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

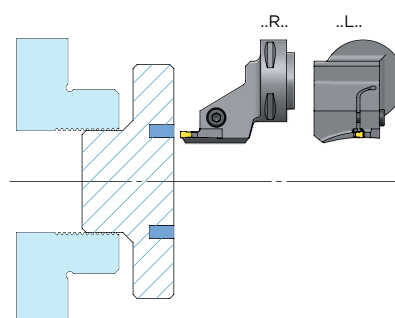


Пример для заказа:
C4-G1-3RL-55/80-27060-T9-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3RL-55/80-27060-T9- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

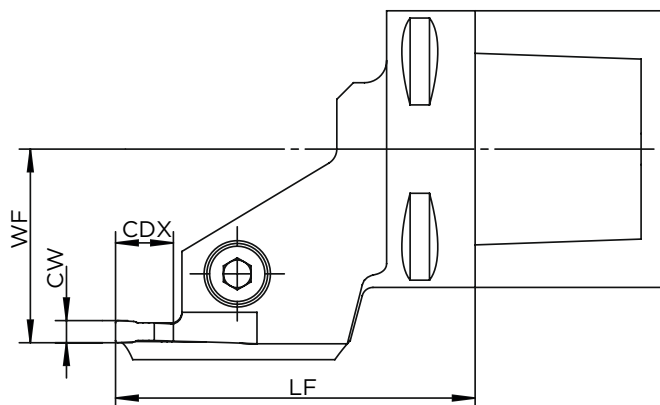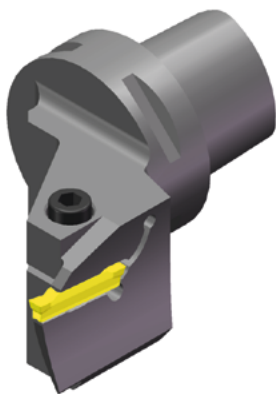

$$CDX=3 \times CW$$



Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C6	3	C5-G1-3RL-55/80-35060-T9-JET	55	80	50	35	60	9	0,7	G1-30...
		C5-G1-3RL-70/100-35060-T9-JET	70	100	50	35	60	9	0,7	
		C5-G1-3RL-90/130-35060-T9-JET	90	130	50	35	60	9	0,7	
		C5-G1-3RL-110/170-35060-T9-JET	110	170	50	35	60	9	0,7	
	4	C5-G1-4RL-55/80-35065-T12-JET	55	80	50	35	65	12	0,7	G1-40...
		C5-G1-4RL-70/100-35065-T12-JET	70	100	50	35	65	12	0,7	
		C5-G1-4RL-90/130-35065-T12-JET	90	130	50	35	65	12	0,7	
		C5-G1-4RL-110/170-35065-T12-JET	110	170	50	35	65	12	0,7	
		C5-G1-4RL-140/230-35065-T12-JET	140	230	50	35	65	12	0,7	
	5	C5-G1-5RL-55/80-35065-T15-JET	55	80	50	35	65	15	0,7	G1-50...
		C5-G1-5RL-70/100-35065-T15-JET	70	100	50	35	65	15	0,7	
		C5-G1-5RL-90/130-35065-T15-JET	90	130	50	35	65	15	0,7	
		C5-G1-5RL-110/170-35065-T15-JET	110	170	50	35	65	15	0,7	
		C5-G1-5RL-140/230-35065-T15-JET	140	230	50	35	65	15	0,7	
	6	C5-G1-6RL-55/80-35075-T18-JET	55	80	50	35	75	18	0,8	G1-60...
		C5-G1-6RL-70/100-35075-T18-JET	70	100	50	35	75	18	0,8	
		C5-G1-6RL-90/130-35075-T18-JET	90	130	50	35	75	18	0,8	
		C5-G1-6RL-110/170-35075-T18-JET	110	170	50	35	75	18	0,8	
		C5-G1-6RL-140/230-35075-T18-JET	140	230	50	35	75	18	0,8	


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0



Пример для заказа:

C5-G1-3RL-55/80-35060-T9-JET- с подводом СОЖ


C5-G1-3RL-55/80-35060-T9- без подвода СОЖ

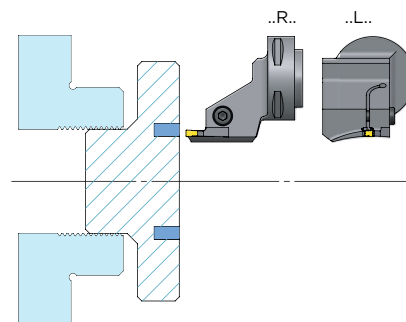

Правые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

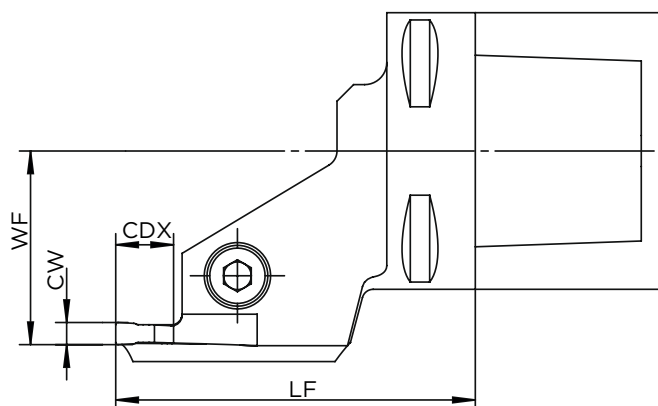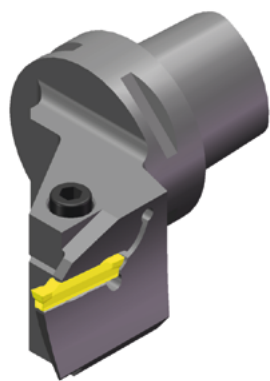

$$CDX=3 \times CW$$



Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C6	3	C6-G1-3RL-55/80-45065-T9-JET	55	80	63	45	65	9	1,1	G1-30...
		C6-G1-3RL-70/100-45065-T9-JET	70	100	63	45	65	9	1,1	
		C6-G1-3RL-90/130-45065-T9-JET	90	130	63	45	65	9	1,1	
		C6-G1-3RL-110/170-45065-T9-JET	110	170	63	45	65	9	1,1	
	4	C6-G1-4RL-55/80-45065-T12-JET	55	80	63	45	65	12	1,1	G1-40...
		C6-G1-4RL-70/100-45065-T12-JET	70	100	63	45	65	12	1,1	
		C6-G1-4RL-90/130-45065-T12-JET	90	130	63	45	65	12	1,1	
		C6-G1-4RL-110/170-45065-T12-JET	110	170	63	45	65	12	1,1	
	5	C6-G1-5RL-55/80-45070-T15-JET	55	80	63	45	70	15	1,1	G1-50...
		C6-G1-5RL-70/100-45070-T15-JET	70	100	63	45	70	15	1,1	
		C6-G1-5RL-90/130-45070-T15-JET	90	130	63	45	70	15	1,1	
		C6-G1-5RL-110/170-45070-T15-JET	110	170	63	45	70	15	1,1	
		C6-G1-5RL-140/230-45070-T15-JET	140	230	63	45	70	15	1,1	
	6	C6-G1-6RL-55/80-45075-T18-JET	55	80	63	45	75	18	1,2	G1-60...
		C6-G1-6RL-70/100-45075-T18-JET	70	100	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-6RL-90/130-45075-T18-JET	90	130	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-6RL-110/170-45075-T18-JET	110	170	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-6RL-140/230-45075-T18-JET	140	230	63	45	75	18	1,2	


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0



Пример для заказа:

C6-G1-3RL-55/80-45065-T9-JET- с подводом СОЖ


C6-G1-3RL-55/80-45065-T9- без подвода СОЖ

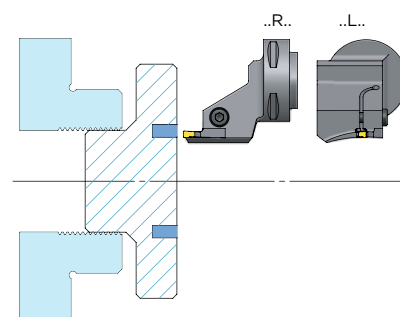

Правые прямые держатели САРТО для наружной торцевой обработки канавок

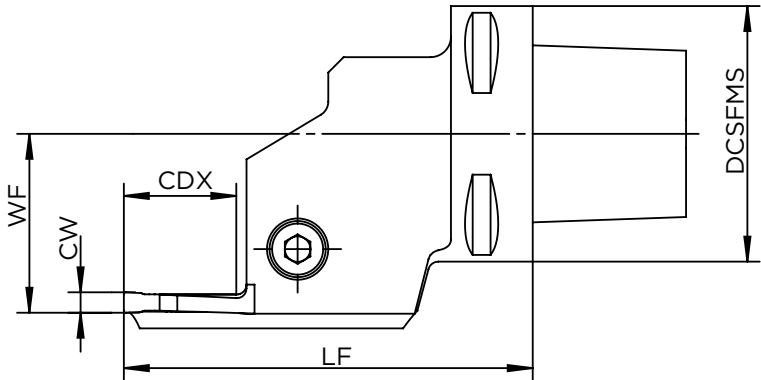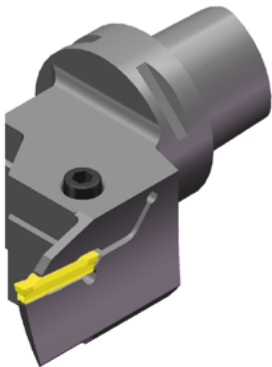


$CDX=6 \times CW$



Размер САРТО		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C4	3	C4-G1-3RL-70/100-27070-T18-JET	70	100	40	27	70	18	0,5	G1-30...
		C4-G1-3RL-90/130-27070-T18-JET	90	130	40	27	70	18	0,5	
		C4-G1-3RL-110/170-27070-T18-JET	110	170	40	27	70	18	0,5	
		C4-G1-3RL-140/230-27070-T18-JET	140	230	40	27	70	18	0,5	
		C4-G1-3RL-200/500-27070-T18-JET	200	500	40	27	70	18	0,5	
	4	C4-G1-4RL-70/100-27080-T24-JET	70	100	40	27	80	24	0,5	G1-40...
		C4-G1-4RL-90/130-27080-T24-JET	90	130	40	27	80	24	0,5	
		C4-G1-4RL-110/170-27080-T24-JET	110	170	40	27	80	24	0,5	
		C4-G1-4RL-140/230-27080-T24-JET	140	230	40	27	80	24	0,5	
		C4-G1-4RL-200/500-27080-T24-JET	200	500	40	27	80	24	0,5	
	5	C4-G1-5RL-70/100-27085-T30-JET	70	100	40	27	85	30	0,5	G1-50...
		C4-G1-5RL-90/130-27085-T30-JET	90	130	40	27	85	30	0,5	
		C4-G1-5RL-110/170-27085-T30-JET	110	170	40	27	85	30	0,5	
		C4-G1-5RL-140/230-27085-T30-JET	140	230	40	27	85	30	0,5	
		C4-G1-5RL-200/500-27085-T30-JET	200	500	40	27	85	30	0,5	



Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

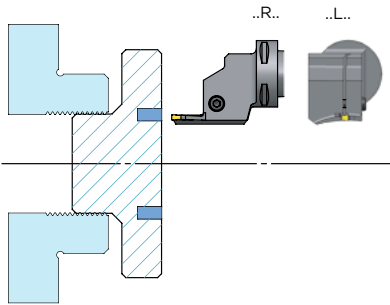


Пример для заказа:
C4-G1-3RL-70/100-27070-T18-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3RL-70/100-27070-T18- без подвода СОЖ

Правые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

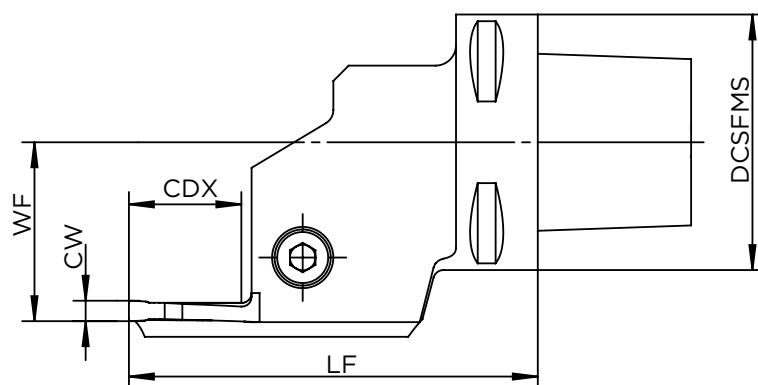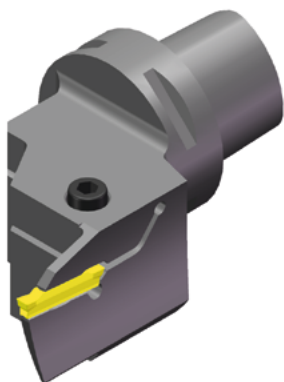

$$CDX=6 \times CW$$



Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C5	3	C5-G1-3RL-70/100-35070-T18-JET	70	100	50	35	70	18	0,7	G1-30...
		C5-G1-3RL-90/130-35070-T18-JET	90	130	50	35	70	18	0,7	
		C5-G1-3RL-110/170-35070-T18-JET	110	170	50	35	70	18	0,7	
		C5-G1-3RL-140/230-35070-T18-JET	140	230	50	35	70	18	0,7	
		C5-G1-3RL-200/500-35070-T18-JET	200	500	50	35	70	18	0,7	
	4	C5-G1-4RL-70/100-35080-T24-JET	70	100	50	35	80	24	0,8	G1-40...
		C5-G1-4RL-90/130-35080-T24-JET	90	130	50	35	80	24	0,8	
		C5-G1-4RL-110/170-35080-T24-JET	110	170	50	35	80	24	0,8	
		C5-G1-4RL-140/230-35080-T24-JET	140	230	50	35	80	24	0,8	
		C5-G1-4RL-200/500-35080-T24-JET	200	500	50	35	80	24	0,8	
	5	C5-G1-5RL-70/100-35085-T30-JET	70	100	50	35	85	30	0,8	G1-50...
		C5-G1-5RL-90/130-35085-T30-JET	90	130	50	35	85	30	0,8	
		C5-G1-5RL-110/170-35085-T30-JET	110	170	50	35	85	30	0,8	
		C5-G1-5RL-140/230-35085-T30-JET	140	230	50	35	85	30	0,8	
		C5-G1-5RL-200/500-35085-T30-JET	200	500	50	35	85	30	0,8	
	6	C5-G1-6RL-70/100-35100-T36-JET	70	100	50	35	100	36	1,0	G1-60..
		C5-G1-6RL-90/130-35100-T36-JET	90	130	50	35	100	36	1,0	
		C5-G1-6RL-110/170-35100-T36-JET	110	170	50	35	100	36	1,0	
		C5-G1-6RL-140/230-35100-T36-JET	140	230	50	35	100	36	1,0	
		C5-G1-6RL-200/500-35100-T36-JET	200	500	50	35	100	36	1,0	


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0



Пример для заказа:

C5-G1-3RL-70/100-35070-T18-JET- с подводом СОЖ


C5-G1-3RL-70/100-35070-T18- без подвода СОЖ

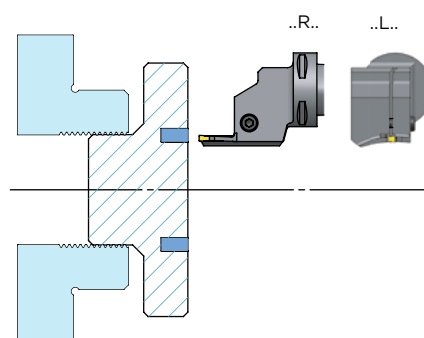

Правые прямые держатели CARTO для наружной торцевой обработки канавок

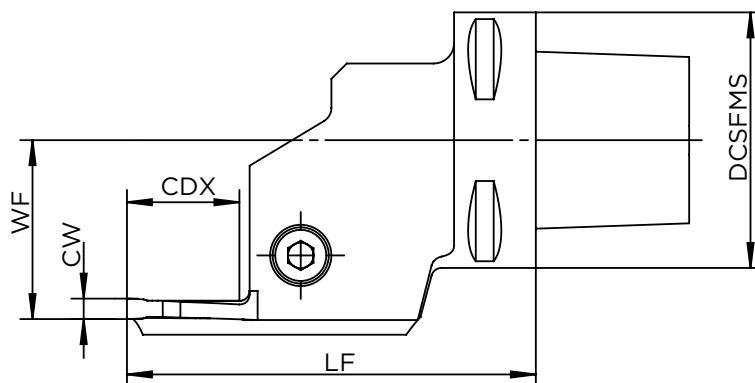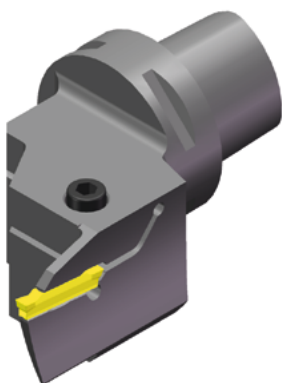


$$CDX = 6 \times CW$$



Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C5	3	C6-G1-3RL-70/100-45075-T18-JET	70	100	63	45	75	18	1,2	G1-30...
		C6-G1-3RL-90/130-45075-T18-JET	90	130	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-3RL-110/170-45075-T18-JET	110	170	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-3RL-140/230-45075-T18-JET	140	230	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-3RL-200/500-45075-T18-JET	200	500	63	45	75	18	1,2	
	4	C6-G1-4RL-70/100-45080-T24-JET	70	100	63	45	80	24	1,2	G1-40...
		C6-G1-4RL-90/130-45080-T24-JET	90	130	63	45	80	24	1,2	
		C6-G1-4RL-110/170-45080-T24-JET	110	170	63	45	80	24	1,2	
		C6-G1-4RL-140/230-45080-T24-JET	140	230	63	45	80	24	1,2	
	5	C6-G1-5RL-70/100-45090-T30-JET	70	100	63	45	90	30	1,2	G1-50...
		C6-G1-5RL-90/130-45090-T30-JET	90	130	63	45	90	30	1,2	
		C6-G1-5RL-110/170-45090-T30-JET	110	170	63	45	90	30	1,2	
		C6-G1-5RL-140/230-45090-T30-JET	140	230	63	45	90	30	1,2	
	6	C6-G1-6RL-70/100-45100-T36-JET	70	100	63	45	100	36	1,4	G1-60..
		C6-G1-6RL-90/130-45100-T36-JET	90	130	63	45	100	36	1,4	
		C6-G1-6RL-110/170-45100-T36-JET	110	170	63	45	100	36	1,4	
		C6-G1-6RL-140/230-45100-T36-JET	140	230	63	45	100	36	1,4	
		C6-G1-6RL-200/500-45100-T36-JET	200	500	63	45	100	36	1,4	

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050250-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

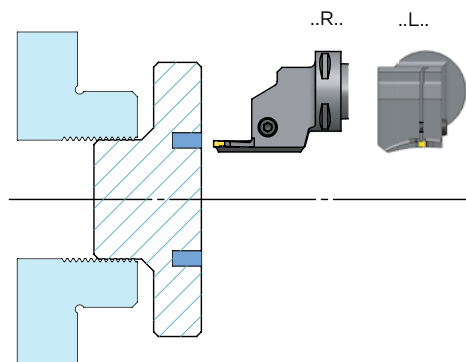

Пример для заказа:

C6-G1-3RL-70/100-45075-T18-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3RL-70/100-45075-T18- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

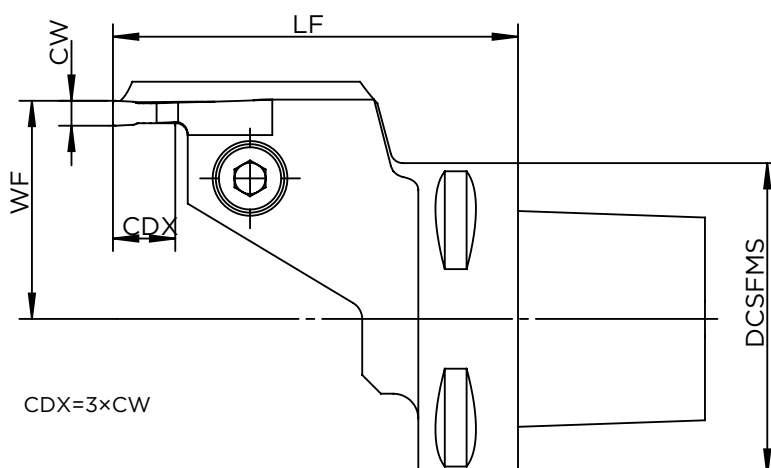

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C4	3	C4-G1-3LR-55/80-27060-T9-JET	55	80	40	27	60	9	0,5	G1-30...
		C4-G1-3LR-70/100-27060-T9-JET	70	100	40	27	60	9	0,5	
		C4-G1-3LR-90/130-27060-T9-JET	90	130	40	27	60	9	0,5	
		C4-G1-3LR-110/170-27060-T9-JET	110	170	40	27	60	9	0,5	
	4	C4-G1-4LR-55/80-27065-T12-JET	55	80	40	27	65	12	0,5	G1-40...
		C4-G1-4LR-70/100-27065-T12-JET	70	100	40	27	65	12	0,5	
		C4-G1-4LR-90/130-27065-T12-JET	90	130	40	27	65	12	0,5	
		C4-G1-4LR-110/170-27065-T12-JET	110	170	40	27	65	12	0,5	
	5	C4-G1-5LR-140/230-27065-T12-JET	140	230	40	27	65	12	0,5	G1-50...
		C4-G1-5LR-55/80-27065-T15-JET	55	80	40	27	65	15	0,5	
		C4-G1-5LR-70/100-27065-T15-JET	70	100	40	27	65	15	0,5	
		C4-G1-5LR-90/130-27065-T15-JET	90	130	40	27	65	15	0,5	
		C4-G1-5LR-110/170-27065-T15-JET	110	170	40	27	65	15	0,5	
	6	C4-G1-6LR-140/230-27065-T15-JET	140	230	40	27	65	15	0,5	G1-60...
		C4-G1-6LR-55/80-27065-T18-JET	55	80	40	27	65	18	0,5	
		C4-G1-6LR-70/100-27065-T18-JET	70	100	40	27	65	18	0,5	
		C4-G1-6LR-90/130-27065-T18-JET	90	130	40	27	65	18	0,5	
		C4-G1-6LR-110/170-27065-T18-JET	110	170	40	27	65	18	0,5	


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0



Пример для заказа:

C4-G1-3LR-55/80-27060-T9-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-3LR-55/80-27060-T9- без подвода СОЖ

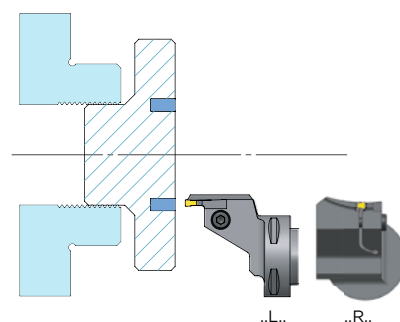


Левые державки WFCD для наружной обработки

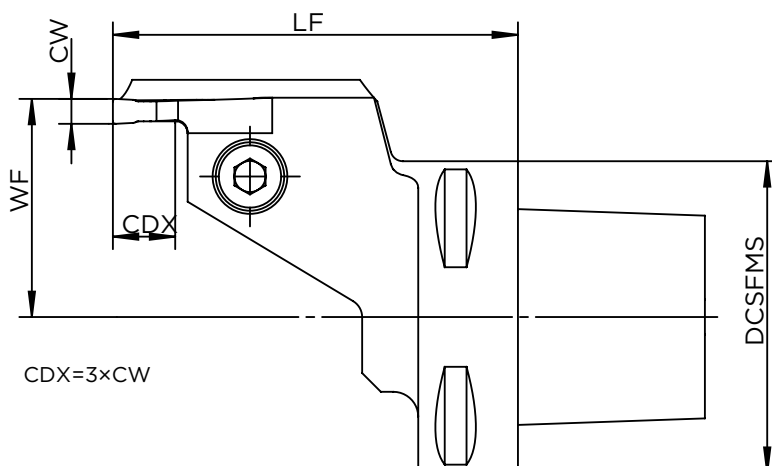

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C6	3	C5-G1-3LR-55/80-35060-T9-JET	55	80	50	35	60	9	0,7	G1-30...
		C5-G1-3LR-70/100-35060-T9-JET	70	100	50	35	60	9	0,7	
		C5-G1-3LR-90/130-35060-T9-JET	90	130	50	35	60	9	0,7	
		C5-G1-3LR-110/170-35060-T9-JET	110	170	50	35	60	9	0,7	
	4	C5-G1-4LR-55/80-35065-T12-JET	55	80	50	35	65	12	0,7	G1-40...
		C5-G1-4LR-70/100-35065-T12-JET	70	100	50	35	65	12	0,7	
		C5-G1-4LR-90/130-35065-T12-JET	90	130	50	35	65	12	0,7	
		C5-G1-4LR-110/170-35065-T12-JET	110	170	50	35	65	12	0,7	
	5	C5-G1-5LR-55/80-35065-T15-JET	55	80	50	35	65	15	0,7	G1-50...
		C5-G1-5LR-70/100-35065-T15-JET	70	100	50	35	65	15	0,7	
		C5-G1-5LR-90/130-35065-T15-JET	90	130	50	35	65	15	0,7	
		C5-G1-5LR-110/170-35065-T15-JET	110	170	50	35	65	15	0,7	
	6	C5-G1-6LR-55/80-35075-T18-JET	55	80	50	35	75	18	0,8	G1-60...
		C5-G1-6LR-70/100-35075-T18-JET	70	100	50	35	75	18	0,8	
		C5-G1-6LR-90/130-35075-T18-JET	90	130	50	35	75	18	0,8	
		C5-G1-6LR-110/170-35075-T18-JET	110	170	50	35	75	18	0,8	
		C5-G1-6LR-140/230-35075-T18-JET	140	230	50	35	75	18	0,8	

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

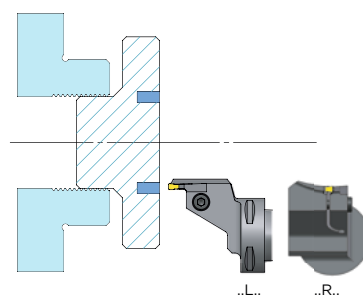

Пример для заказа:

C5-G1-3LR-55/80-35060-T9-JET- с подводом СОЖ
C5-G1-3LR-55/80-35060-T9- без подвода СОЖ


Левые прямые держатели CARTO для наружной торцевой обработки канавок

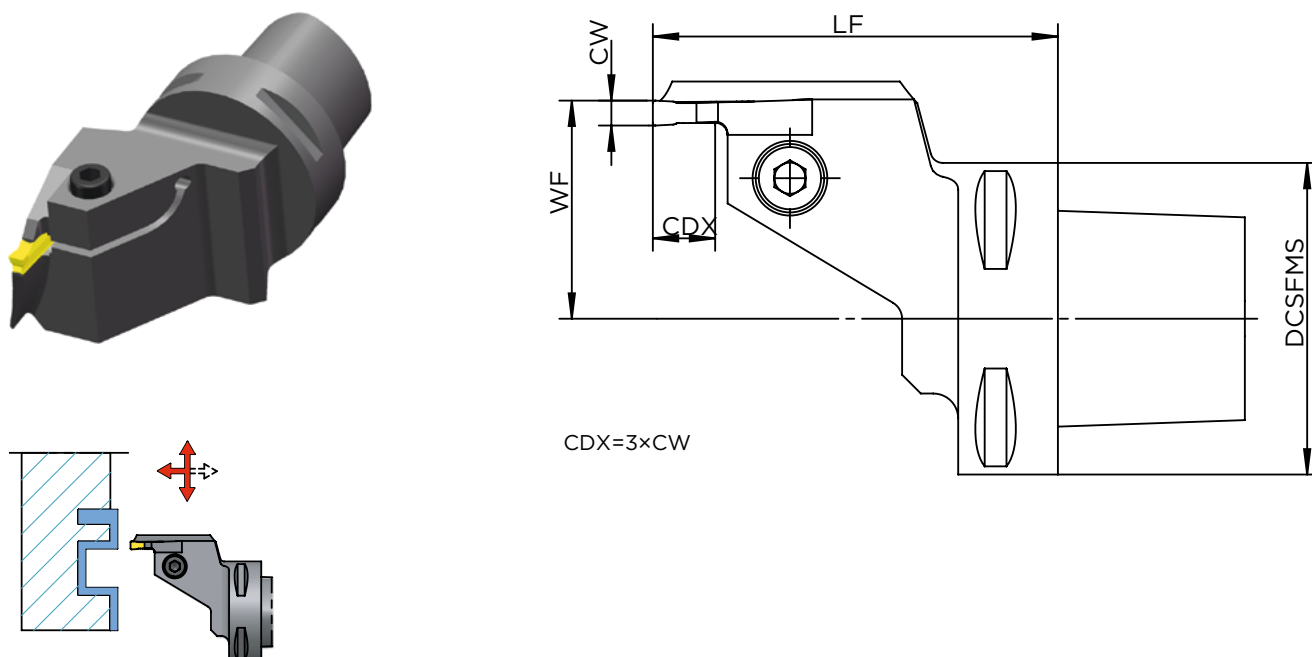

Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C6	3	C6-G1-3LR-55/80-45065-T9-JET	55	80	63	45	65	9	1,1	G1-30...
		C6-G1-3LR-70/100-45065-T9-JET	70	100	63	45	65	9	1,1	
		C6-G1-3LR-90/130-45065-T9-JET	90	130	63	45	65	9	1,1	
		C6-G1-3LR-110/170-45065-T9-JET	110	170	63	45	65	9	1,1	
	4	C6-G1-4LR-55/80-45065-T12-JET	55	80	63	45	65	12	1,1	G1-40...
		C6-G1-4LR-70/100-45065-T12-JET	70	100	63	45	65	12	1,1	
		C6-G1-4LR-90/130-45065-T12-JET	90	130	63	45	65	12	1,1	
		C6-G1-4LR-110/170-45065-T12-JET	110	170	63	45	65	12	1,1	
	5	C6-G1-5LR-55/80-45070-T15-JET	55	80	63	45	70	15	1,1	G1-50...
		C6-G1-5LR-70/100-45070-T15-JET	70	100	63	45	70	15	1,1	
		C6-G1-5LR-90/130-45070-T15-JET	90	130	63	45	70	15	1,1	
		C6-G1-5LR-110/170-45070-T15-JET	110	170	63	45	70	15	1,1	
	6	C6-G1-6LR-55/80-45075-T18-JET	55	80	63	45	75	18	1,2	G1-60...
		C6-G1-6LR-70/100-45075-T18-JET	70	100	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-6LR-90/130-45075-T18-JET	90	130	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-6LR-110/170-45075-T18-JET	110	170	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-6LR-140/230-45075-T18-JET	140	230	63	45	75	18	1,2	


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T9	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T15	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T18	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

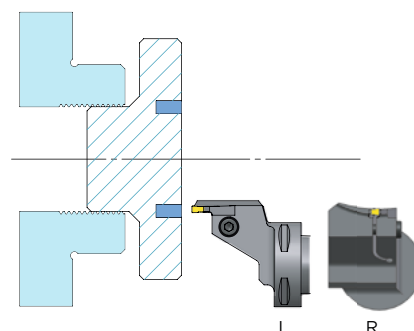


Пример для заказа:
C6-G1-3LR-55/80-45065-T9-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3LR-55/80-45065-T9- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

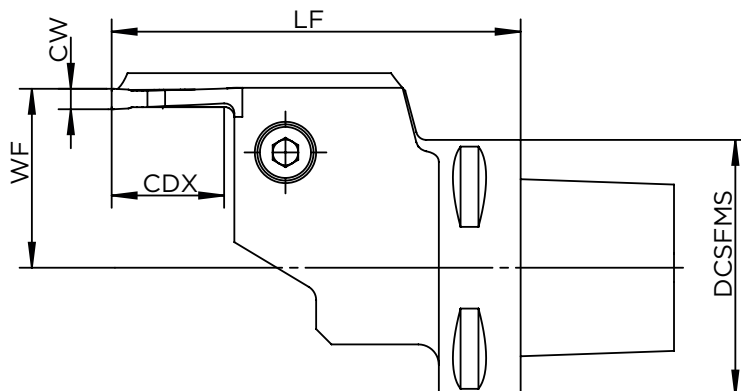


$$CDX = 6 \times CW$$



Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C4	3	C4-G1-3LR-70/100-27070-T18-JET	70	100	40	27	70	18	0,5	G1-30...
		C4-G1-3LR-90/130-27070-T18-JET	90	130	40	27	70	18	0,5	
		C4-G1-3LR-110/170-27070-T18-JET	110	170	40	27	70	18	0,5	
		C4-G1-3LR-140/230-27070-T18-JET	140	230	40	27	70	18	0,5	
		C4-G1-3LR-200/500-27070-T18-JET	200	500	40	27	70	18	0,5	
	4	C4-G1-4LR-70/100-27080-T24-JET	70	100	40	27	80	24	0,5	G1-40...
		C4-G1-4LR-90/130-27080-T24-JET	90	130	40	27	80	24	0,5	
		C4-G1-4LR-110/170-27080-T24-JET	110	170	40	27	80	24	0,5	
		C4-G1-4LR-140/230-27080-T24-JET	140	230	40	27	80	24	0,5	
		C4-G1-4LR-200/500-27080-T24-JET	200	500	40	27	80	24	0,5	
	5	C4-G1-5LR-70/100-27085-T30-JET	70	100	40	27	85	30	0,5	G1-50...
		C4-G1-5LR-90/130-27085-T30-JET	90	130	40	27	85	30	0,5	
		C4-G1-5LR-110/170-27085-T30-JET	110	170	40	27	85	30	0,5	
		C4-G1-5LR-140/230-27085-T30-JET	140	230	40	27	85	30	0,5	
		C4-G1-5LR-200/500-27085-T30-JET	200	500	40	27	85	30	0,5	

Запчасти




Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0

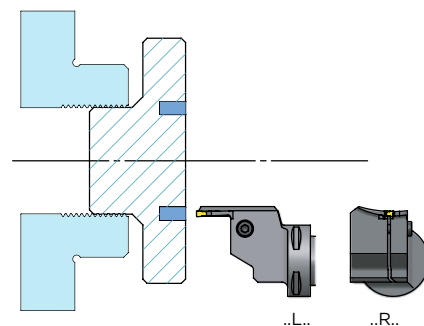

Пример для заказа:

C4-G1-3LR-70/100-27070-T18-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-3LR-70/100-27070-T18- без подвода СОЖ

Левые прямые держатели CARTO для наружной торцевой обработки канавок

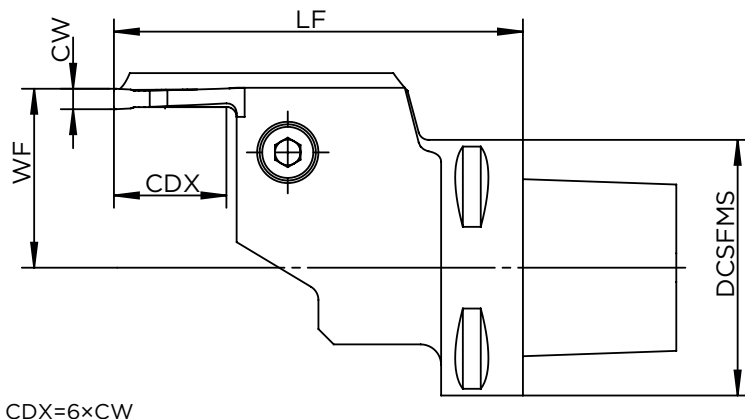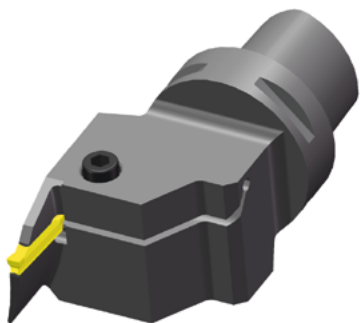

Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пласти-на
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C5	3	C5-G1-3LR-70/100-35070-T18-JET	70	100	50	35	70	18	0,7	G1-30...
		C5-G1-3LR-90/130-35070-T18-JET	90	130	50	35	70	18	0,7	
		C5-G1-3LR-110/170-35070-T18-JET	110	170	50	35	70	18	0,7	
		C5-G1-3LR-140/230-35070-T18-JET	140	230	50	35	70	18	0,7	
		C5-G1-3LR-200/500-35070-T18-JET	200	500	50	35	70	18	0,7	
	4	C5-G1-4LR-70/100-35080-T24-JET	70	100	50	35	80	24	0,8	G1-40...
		C5-G1-4LR-90/130-35080-T24-JET	90	130	50	35	80	24	0,8	
		C5-G1-4LR-110/170-35080-T24-JET	110	170	50	35	80	24	0,8	
		C5-G1-4LR-140/230-35080-T24-JET	140	230	50	35	80	24	0,8	
	5	C5-G1-5LR-70/100-35085-T30-JET	70	100	50	35	85	30	0,8	G1-50...
		C5-G1-5LR-90/130-35085-T30-JET	90	130	50	35	85	30	0,8	
		C5-G1-5LR-110/170-35085-T30-JET	110	170	50	35	85	30	0,8	
		C5-G1-5LR-140/230-35085-T30-JET	140	230	50	35	85	30	0,8	
		C5-G1-5LR-200/500-35085-T30-JET	200	500	50	35	85	30	0,8	
	6	C5-G1-5LR-70/100-35100-T36-JET	70	100	50	35	100	36	1,0	G1-60..
		C5-G1-5LR-90/130-35100-T36-JET	90	130	50	35	100	36	1,0	
		C5-G1-5LR-110/170-35100-T36-JET	110	170	50	35	100	36	1,0	
		C5-G1-5LR-140/230-35100-T36-JET	140	230	50	35	100	36	1,0	
		C5-G1-5LR-200/500-35100-T36-JET	200	500	50	35	100	36	1,0	


Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0




Пример для заказа:

C5-G1-3LR-70/100-35070-T18-JET- с подводом СОЖ

C5-G1-3LR-70/100-35070-T18- без подвода СОЖ

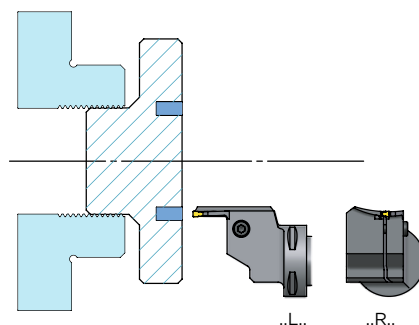


Левые прямые держатели CAPTO для наружной торцевой обработки канавок

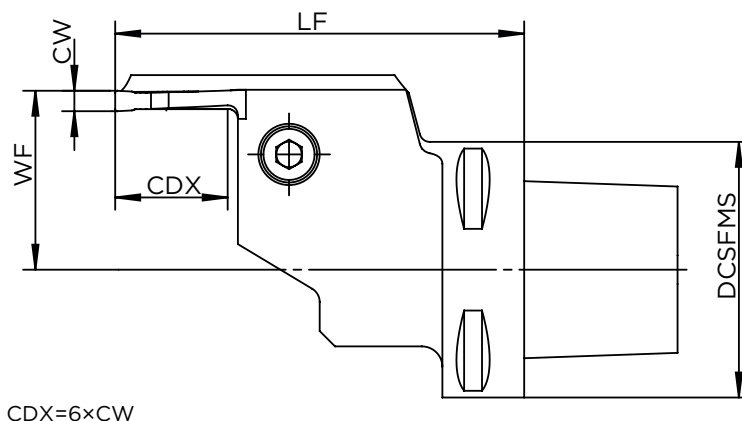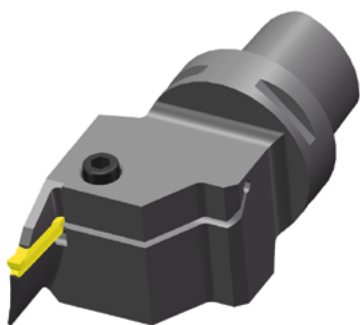

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)						Кг	Пластина
			D1	D2	DCSFMS	WF	LF	CDX		
C5	3	C6-G1-3LR-70/100-45075-T18-JET	70	100	63	45	75	18	1,2	G1-30...
		C6-G1-3LR-90/130-45075-T18-JET	90	130	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-3LR-110/170-45075-T18-JET	110	170	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-3LR-140/230-45075-T18-JET	140	230	63	45	75	18	1,2	
		C6-G1-3LR-200/500-45075-T18-JET	200	500	63	45	75	18	1,2	
	4	C6-G1-4LR-70/100-45080-T24-JET	70	100	63	45	80	24	1,2	G1-40...
		C6-G1-4LR-90/130-45080-T24-JET	90	130	63	45	80	24	1,2	
		C6-G1-4LR-110/170-45080-T24-JET	110	170	63	45	80	24	1,2	
		C6-G1-4LR-140/230-45080-T24-JET	140	230	63	45	80	24	1,2	
		C6-G1-4LR-200/500-45080-T24-JET	200	500	63	45	80	24	1,2	
	5	C6-G1-5LR-70/100-45090-T30-JET	70	100	63	45	90	30	1,2	G1-50...
		C6-G1-5LR-90/130-45090-T30-JET	90	130	63	45	90	30	1,2	
		C6-G1-5LR-110/170-45090-T30-JET	110	170	63	45	90	30	1,2	
		C6-G1-5LR-140/230-45090-T30-JET	140	230	63	45	90	30	1,2	
		C6-G1-5LR-200/500-45090-T30-JET	200	500	63	45	90	30	1,2	
	6	C6-G1-5LR-70/100-45100-T36-JET	70	100	50	35	100	36	1,0	G1-60..
		C6-G1-5LR-90/130-45100-T36-JET	90	130	50	35	100	36	1,0	
		C6-G1-5LR-110/170-45100-T36-JET	110	170	50	35	100	36	1,0	
		C6-G1-5LR-140/230-45100-T36-JET	140	230	50	35	100	36	1,0	
C6-G1-5LR-200/500-45100-T36-JET		200	500	50	35	100	36	1,0		

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T18	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T24	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T30	SW5.0	HICS060250-H5	8,0
...T36	SW6.0	HICS080250-H6	10,0

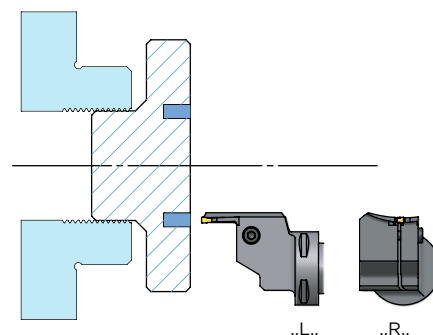

Пример для заказа:

C6-G1-3LR-70/100-45075-T18-JET- с подводом СОЖ
C6-G1-3LR-70/100-45075-T18- без подвода СОЖ

Держатели САРТО для внутренних радиальных канавок


Содержание

Система обозначений _____ Н3

Отогнутые правые _____ Н4




Отогнутые левые _____ Н6

Держатели CAPTO для обработки внутренних радиальных канавок

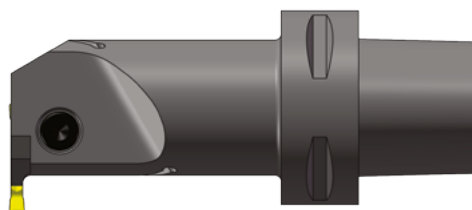




C4-G1-2R90-27090-T8-JET

C4	G1	2	R90	27	090	T8	JET
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Размер CAPTO, мм		32, 40, 50, 63
2. Тип пластины		G1
3. Ширина пластины, мм		2, 2.5, 3, 4, 5, 6
4. Форма держателя		
5. Размер WF, мм		25, 26, 27, 27.7, 28.7
6. Размер LF, мм		090, 095
7. Глубина обработки, T, мм		6, 7.5, 8, 10, 12
8. Система охлаждения		JET (5-70 бар)

Примечание: при заказе без индекса JET — доставка инструмента осуществляется без подвода СОЖ на кромку.

Правые держатели CARTO для внутренней обработки радиальных канавок

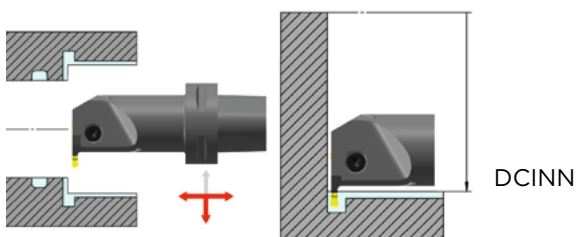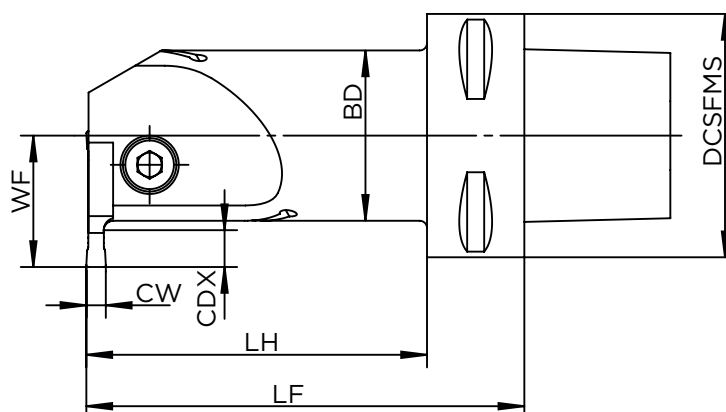

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Размер CARTO		Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
			DCSFMS	BD	WF	LF	LH	CDX	DCINN*		
C4	2	C4-G1-2R-25090-T6-JET	40	35	25	90	70	6	45	0,7	G1-20...
	2	C4-G1-2R-27090-T8-JET	40	34	27	90	70	8	45	0,7	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5R-26090-T7.5-JET	40	34	26	90	70	7.5	45	0,7	G1-25...
C5	2	C5-G1-2R-25090-T6-JET	50	35	25	90	70	6	45	0,9	G1-20...
	2	C5-G1-2R-27090-T8-JET	50	34	27	90	70	8	45	0,9	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5R-26090-T7.5-JET	50	34	26	90	70	7.5	45	0,9	G1-25...
C6	2	C6-G1-2R-25095-T6-JET	63	35	25	95	73	6	45	1,2	G1-20...
	2	C6-G1-2R-27095-T8-JET	63	34	27	95	73	8	45	1,2	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5R-26095-T7.5-JET	63	34	26	95	73	7.5	45	1,2	G1-25...

Запчасти




Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T6/T8	SW3.0	HICS040200-H3	3,5
...T7.5			

Пример для заказа:

C4-G1-2R-25090-T6-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-2R-25090-T6- без подвода СОЖ

Правые держатели CAPTO для внутренней обработки радиальных канавок

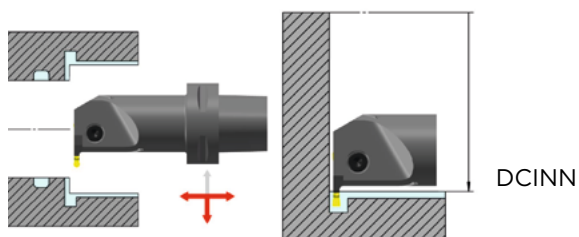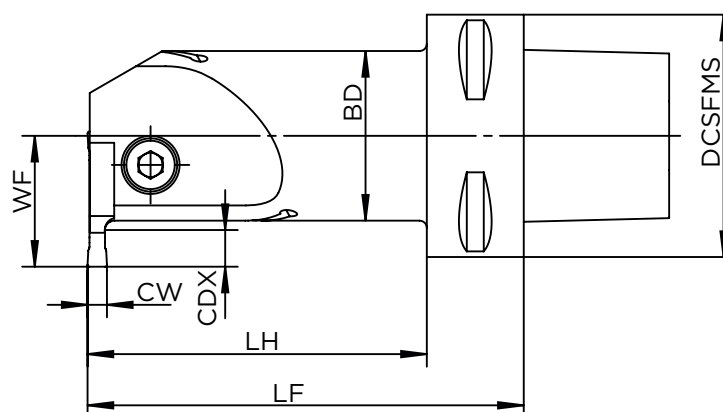

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
			DCSFMS	BD	WF	LF	LH	CDX	DCINN*		
C4	3	C4-G1-3R-25090-T6-JET	40	35	25,0	90	70	6	45	0,7	G1-30...
	4	C4-G1-4R-27090-T8-JET	40	35	27,0	90	70	8	45	0,7	G1-40...
	5	C4-G1-5R-28090-T10-JET	40	32.5	27,7	90	63	10	45	0,7	G1-50...
C5	3	C5-G1-3R-25090-T6-JET	50	35	25,0	90	70	6	45	0,9	G1-30...
	4	C5-G1-4R-27090-T8-JET	50	35	27,0	90	70	8	45	0,9	G1-40...
	5	C5-G1-5R-28090-T10-JET	50	32.5	27,7	90	63	10	45	0,9	G1-50...
	6	C5-G1-6R-29090-T12-JET	50	30.5	28,7	90	62	12	45	0,9	G1-60...
C6	3	C6-G1-3R-25095-T6-JET	63	35	25,0	95	73	6	45	1,2	G1-30...
	4	C6-G1-4R-27095-T8-JET	63	35	27,0	95	73	8	45	1,2	G1-40...
	5	C6-G1-5R-28095-T10-JET	63	32.5	27,7	95	68	10	45	1,3	G1-50...
	6	C6-G1-6R-29095-T12-JET	63	30.5	28,7	95	67	12	45	1,4	G1-60...

Запчасти



Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T6	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T8	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T10	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0

Пример для заказа:

C4-G1-3R-25090-T6-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-3R-25090-T6- без подвода СОЖ

Левые держатели CAPTO для внутренней обработки радиальных канавок

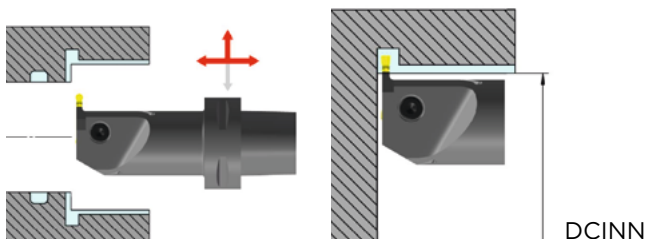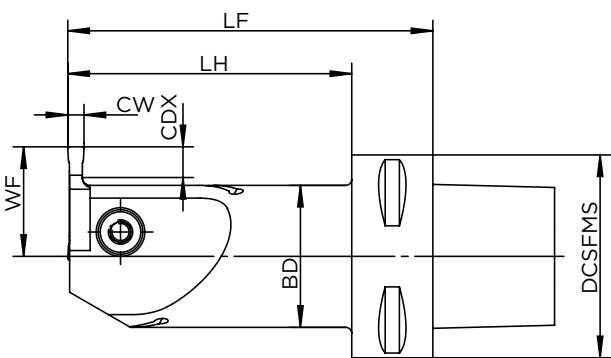

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки



Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
			DCSFMS	BD	WF	LF	LH	CDX	DCINN*		
C4	2	C4-G1-2L-25090-T6-JET	40	35	25	90	70	6	45	0,7	G1-20...
	2	C4-G1-2L-27090-T8-JET	40	34	27	90	70	8	45	0,7	G1-20...
	2.5	C4-G1-2.5L-26090-T7.5-JET	40	34	26	90	70	7.5	45	0,7	G1-25...
C5	2	C5-G1-2L-25090-T6-JET	50	35	25	90	70	6	45	0,9	G1-20...
	2	C5-G1-2L-27090-T8-JET	50	34	27	90	70	8	45	0,9	G1-20...
	2.5	C5-G1-2.5L-26090-T7.5-JET	50	34	26	90	70	7.5	45	0,9	G1-25...
C6	2	C6-G1-2L-25095-T6-JET	63	35	25	95	73	6	45	1,2	G1-20...
	2	C6-G1-2L-27095-T8-JET	63	34	27	95	73	8	45	1,2	G1-20...
	2.5	C6-G1-2.5L-26095-T7.5-JET	63	34	26	95	73	7.5	45	1,2	G1-25...

Запчасти

Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T6/T8	SW3.0	HICS040200-H3	3,5
...T7.5			

Пример для заказа:
C4-G1-2L-25090-T6-JET- с подводом СОЖ
C4-G1-2L-25090-T6- без подвода СОЖ

Левые держатели CAPTO для внутренней обработки радиальных канавок

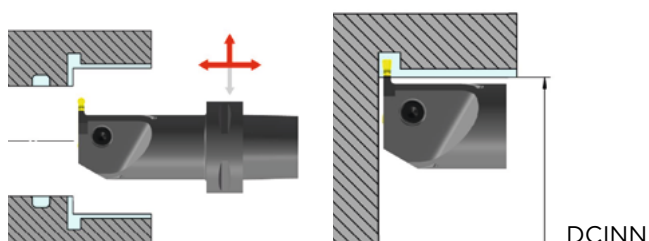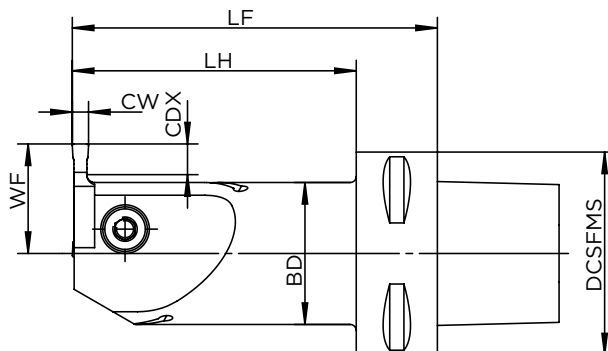

*DCINN – минимальный диаметр для расточки внутренней канавки

Размер CAPTO		Обозначение	Размеры (мм)							Кг	Пластина
			DCSFMS	BD	WF	LF	LH	CDX	DCINN*		
C4	3	C4-G1-3L-25090-T6-JET	40	35	25,0	90	70	6	45	0,7	G1-30...
	4	C4-G1-4L-27090-T8-JET	40	35	27,0	90	70	8	45	0,7	G1-40...
	5	C4-G1-5L-28090-T10-JET	40	32.5	27,7	90	63	10	45	0,7	G1-50...
C5	3	C5-G1-3L-25090-T6-JET	50	35	25,0	90	70	6	45	0,9	G1-30...
	4	C5-G1-4L-27090-T8-JET	50	35	27,0	90	70	8	45	0,9	G1-40...
	5	C5-G1-5L-28090-T10-JET	50	32.5	27,7	90	63	10	45	0,9	G1-50...
	6	C5-G1-6L-29090-T12-JET	50	30.5	28,7	90	62	12	45	0,9	G1-60...
C6	3	C6-G1-3L-25095-T6-JET	63	35	25,0	95	73	6	45	1,2	G1-30...
	4	C6-G1-4L-27095-T8-JET	63	35	27,0	95	73	8	45	1,2	G1-40...
	5	C6-G1-5L-28095-T10-JET	63	32.5	27,7	95	68	10	45	1,3	G1-50...
	6	C6-G1-6L-29095-T12-JET	63	30.5	28,7	95	67	12	45	1,4	G1-60...

Запчасти


Державка	Ключ	Винт	Момент затяжки Н*м
...T6	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T8	SW4.0	HICS050200-H4	6,0
...T10	SW5.0	HICS060200-H5	8,0
...T12	SW5.0	HICS060200-H5	8,0

Пример для заказа:

C4-G1-3L-25090-T6-JET- с подводом СОЖ

C4-G1-3L-25090-T6- без подвода СОЖ

Для заметок

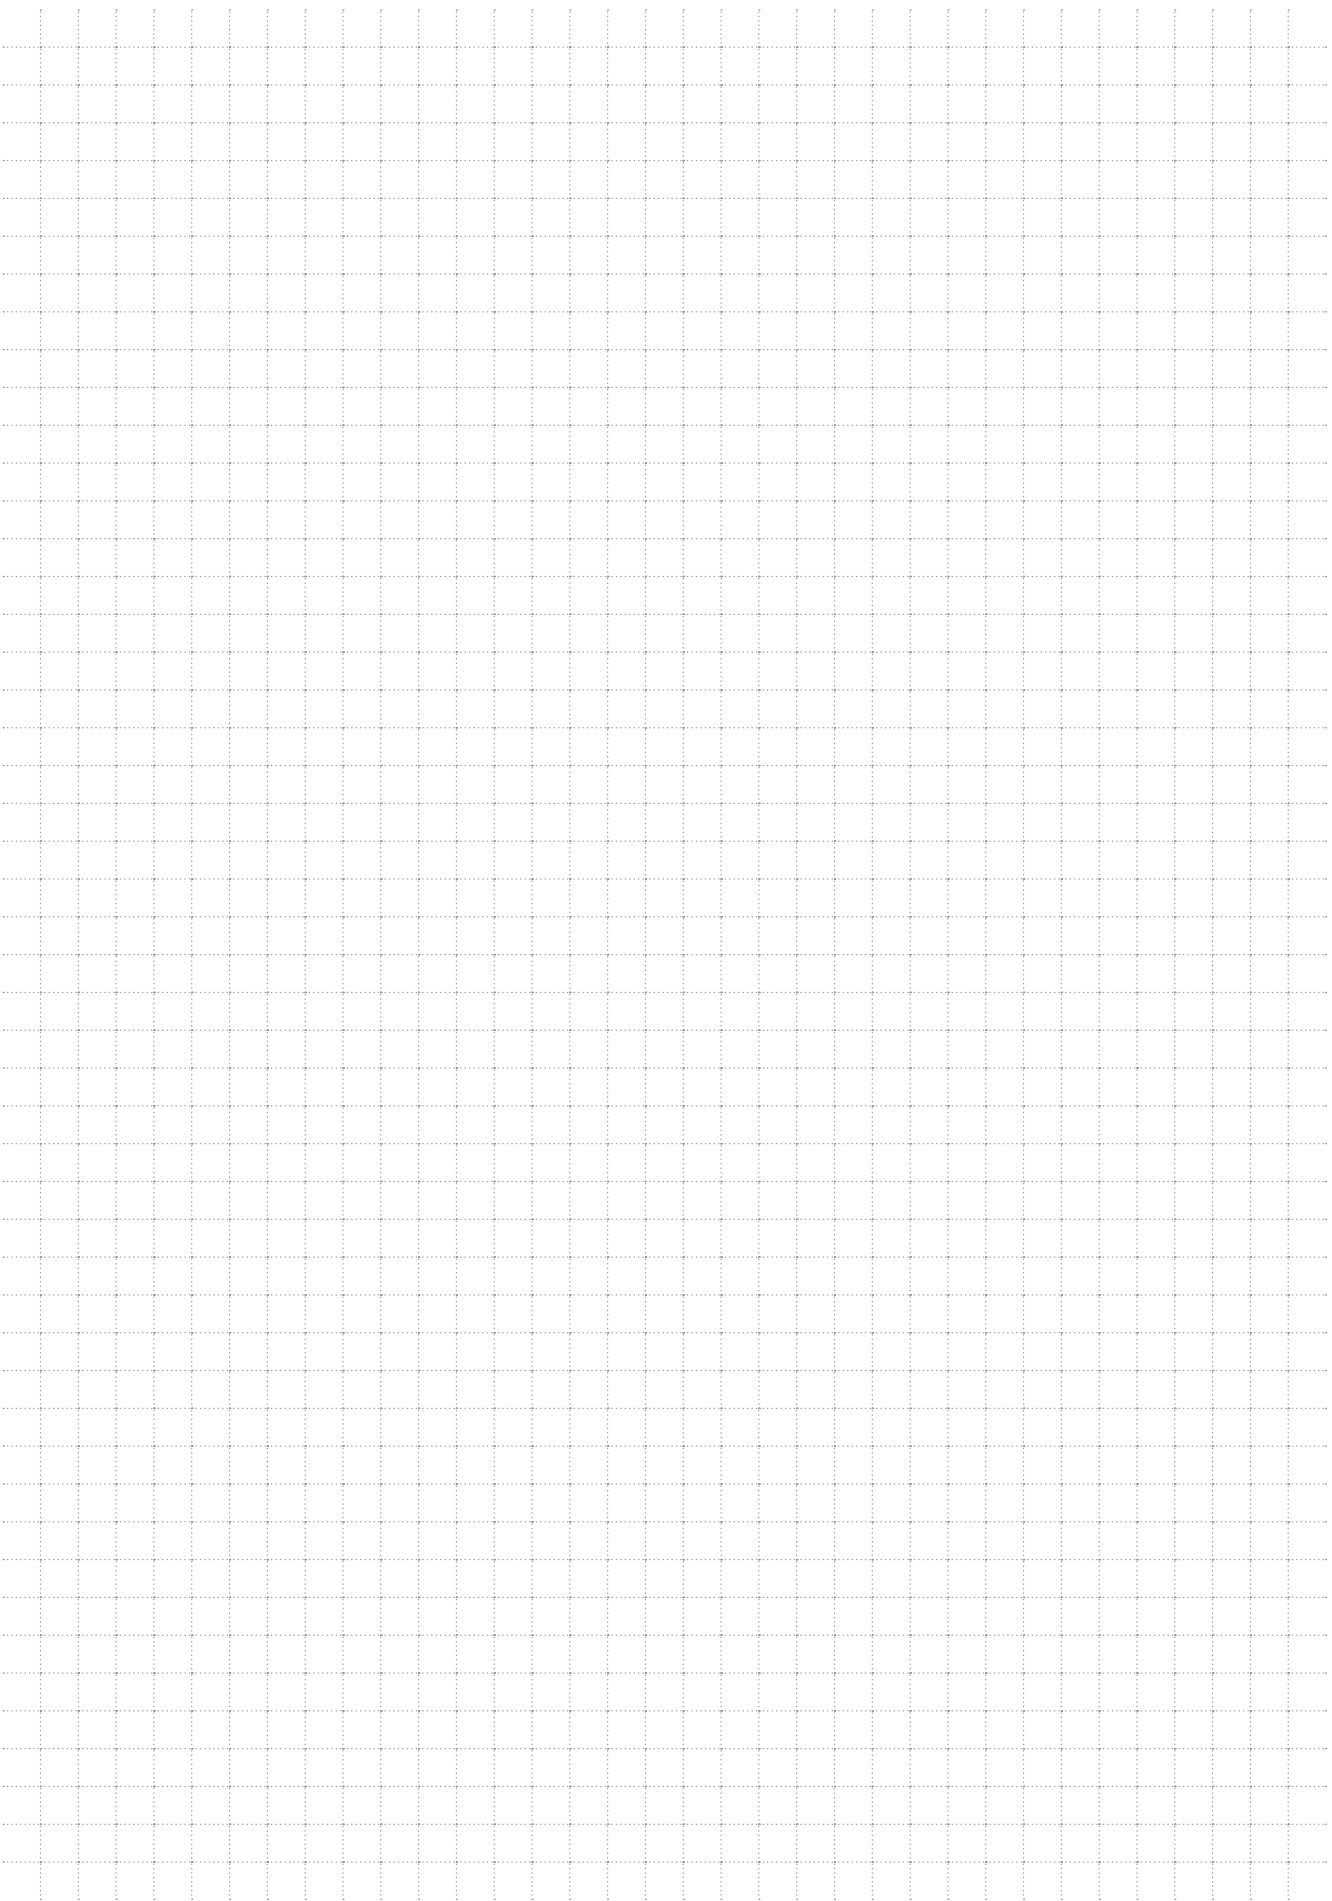

Компании представители ТАНАКПРО

г. Москва
«Технологический центр ТАНАК»
Тел.: +7 (495) 369 4643
E-mail: info@tanak.tech
www.tanak.tech

г. Нижний Новгород
«ПРОМИНСТРУМЕНТ»
Тел.: +7 (831) 260 0303
E-mail: info@prom52.ru
www.prom52.ru

г. Екатеринбург
«КуПиТул»
Тел.: +7 (343) 302 0096
Моб. +7 (912) 051 8221
E-mail: info@qptool.ru
www.qptool.ru

г. Новосибирск
«Ригер-Новосибирск»
Тел.: +7 (383) 354 0030
E-mail: riger@riger.ru
www.riger.ru

г. Мытищи
«ТК ПРОМСНАБ»
Тел.: +7 (499) 350 2650
E-mail: office@promsnaborg.ru
www.promsnaborg.ru

г. Рыбинск
«Технологический центр СИСТЕМА»
Тел.: +7 (4855) 401 079
E-mail: info@tcsystem.ru
www.tcsystem.ru